




I12479 - Cerniera bilico orizzontale 175kg 35mm con spessori (42686) 4 mm testa di moro

Disegni tecnici

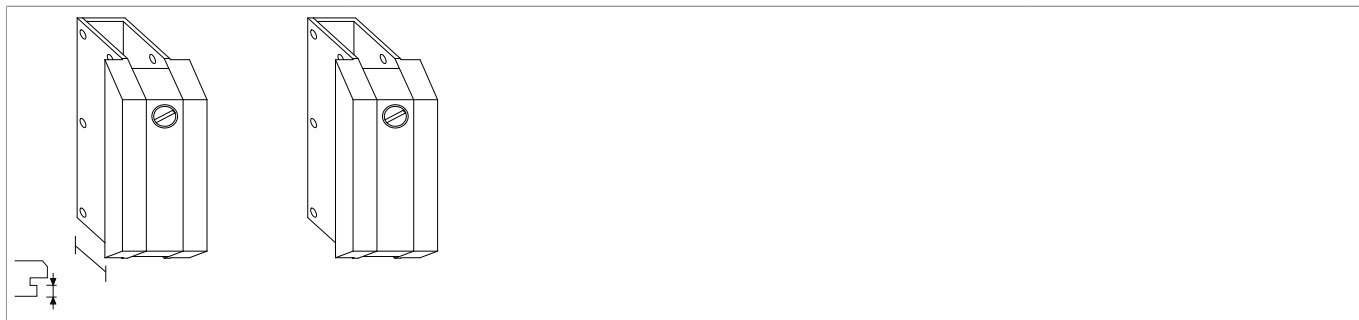

				No
con spessori (42686) 4 mm testa di moro	35	175	1	I12479

Regolazione


Cerniera bilico orizzontale	Cerniera bilico orizzontale
Con il dado da 17 si regola la prima rotazione.	Con la vite frontale si regola la seconda rotazione.



I12479 - Cerniera bilico orizzontale 175kg 35mm con spessori (42686) 4 mm testa di moro


Montaggio cerniere 35 mm

Preparazione battente

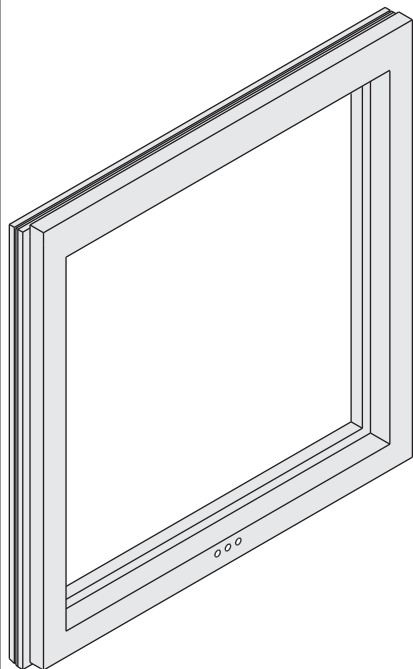

Sbattentare la cava ferramenta sull'intero perimetro del battente
Eseguire lo scasso e i fori per cremonese e maniglia

Montaggio su battente

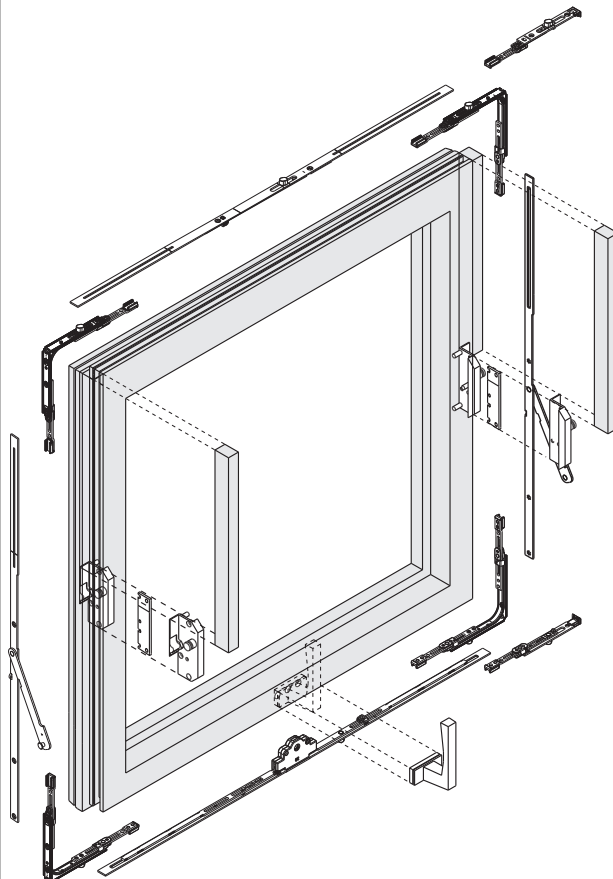


Montare la ferramenta sul battente
Montare le cerniere svitando completamente la vite frontale.
Fissare i listelli laterali tagliati a misura. Inserire la guarnizione tubolare.



**I12479 - Cerniera bilico orizzontale 175kg 35mm con
spessori (42686) 4 mm testa di moro**

Preparazione telaio

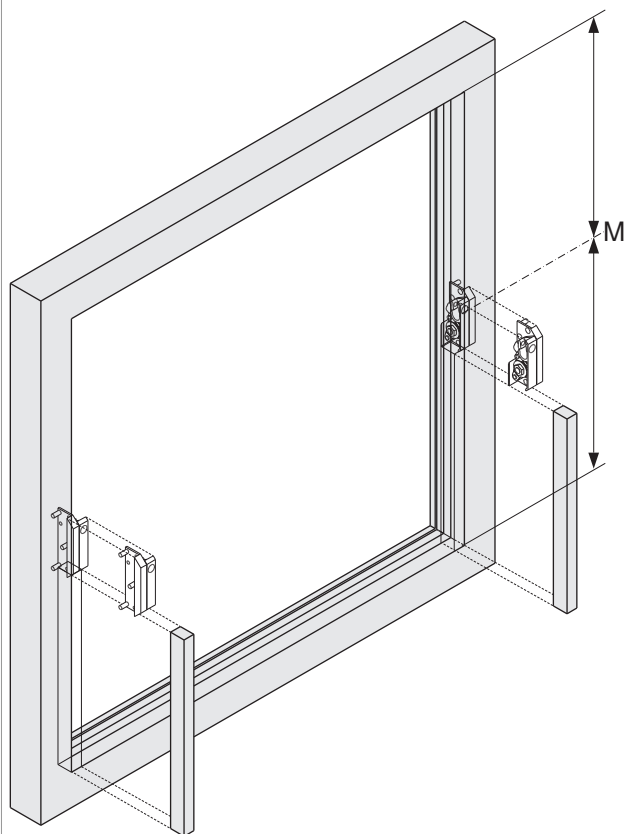


Montare le cerniere pare telaio (vedi dettaglio: Dima per cerniera centrale)
Fissare i listelli laterali tagliati a misura



**I12479 - Cerniera bilico orizzontale 175kg 35mm con
spessori (42686) 4 mm testa di moro**

Dima per cerniera bilico orizzontale

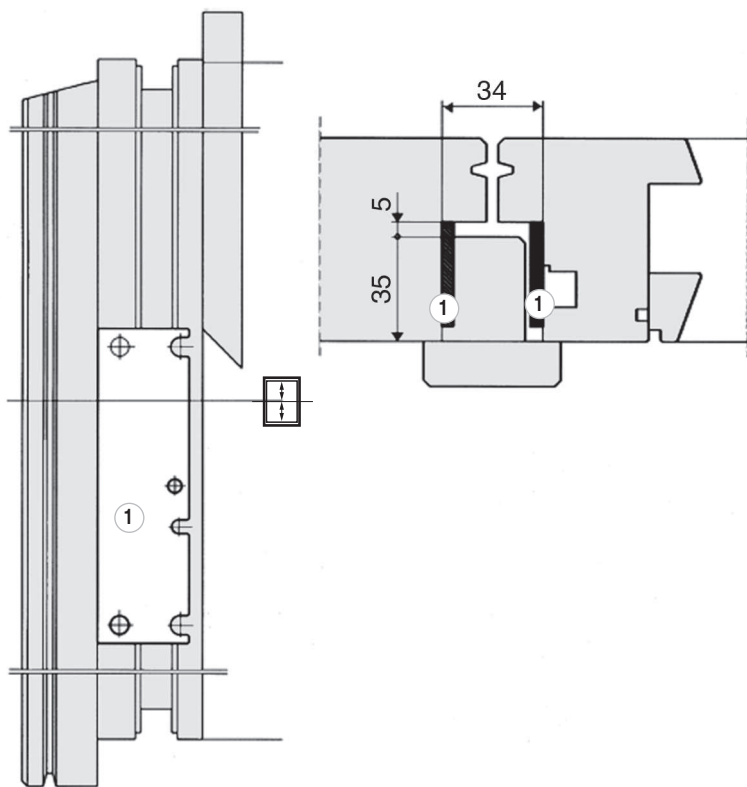


1) Spessore per cerniere 4 mm (cod. 42686)



**I12479 - Cerniera bilico orizzontale 175kg 35mm con
spessori (42686) 4 mm testa di moro**

Sezione Bilico orizzontale cerniere 35 mm - 200 kg


Sezione verticale

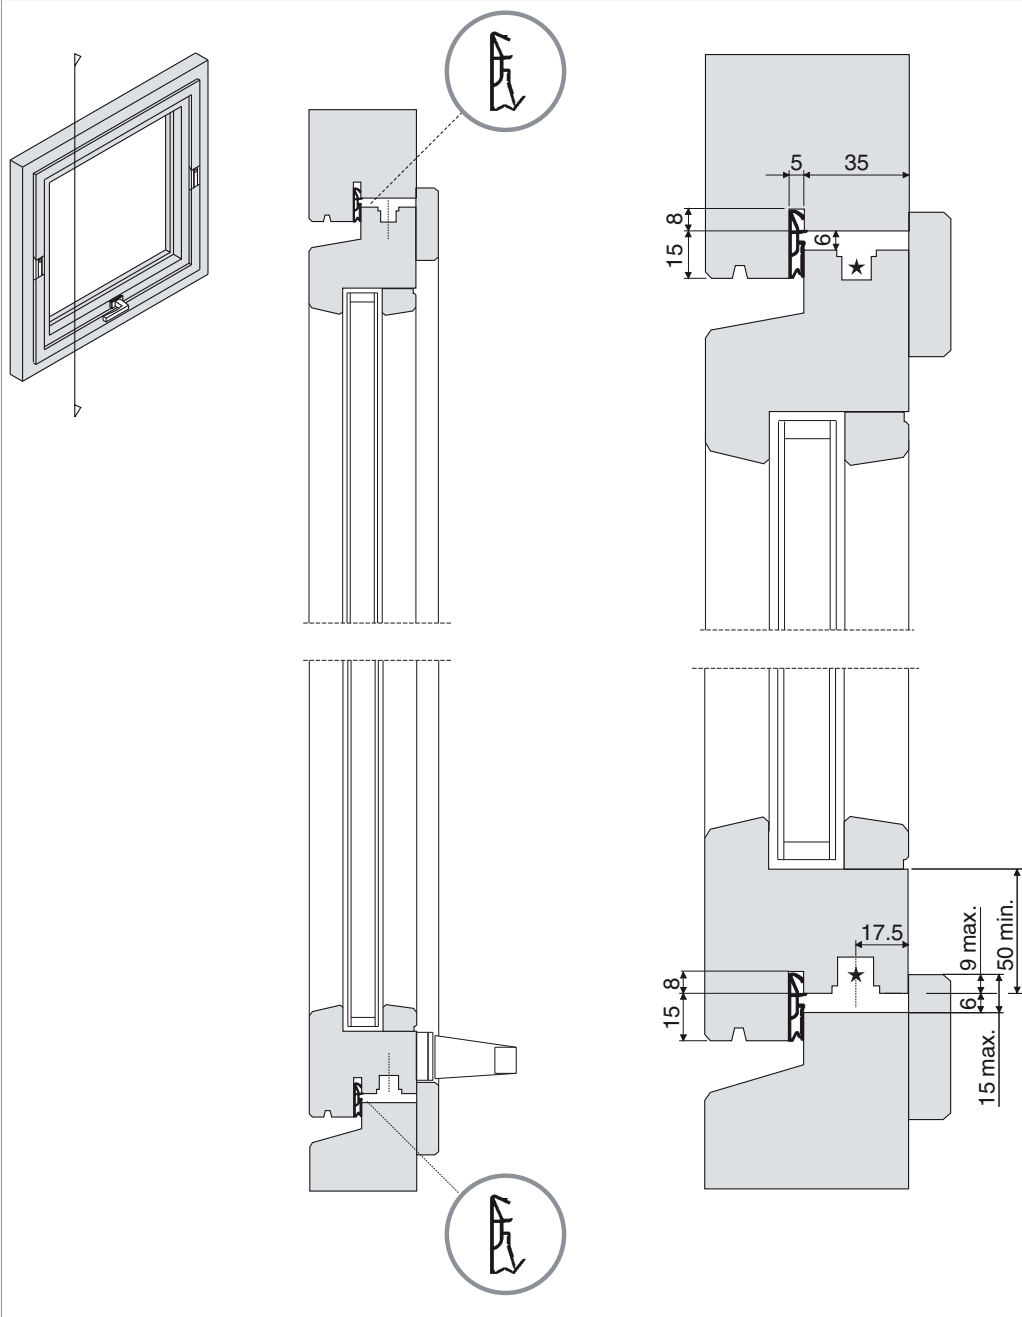



**I12479 - Cerniera bilico orizzontale 175kg 35mm con
spessori (42686) 4 mm testa di moro**

Sezione orizzontale sopra le cerniere

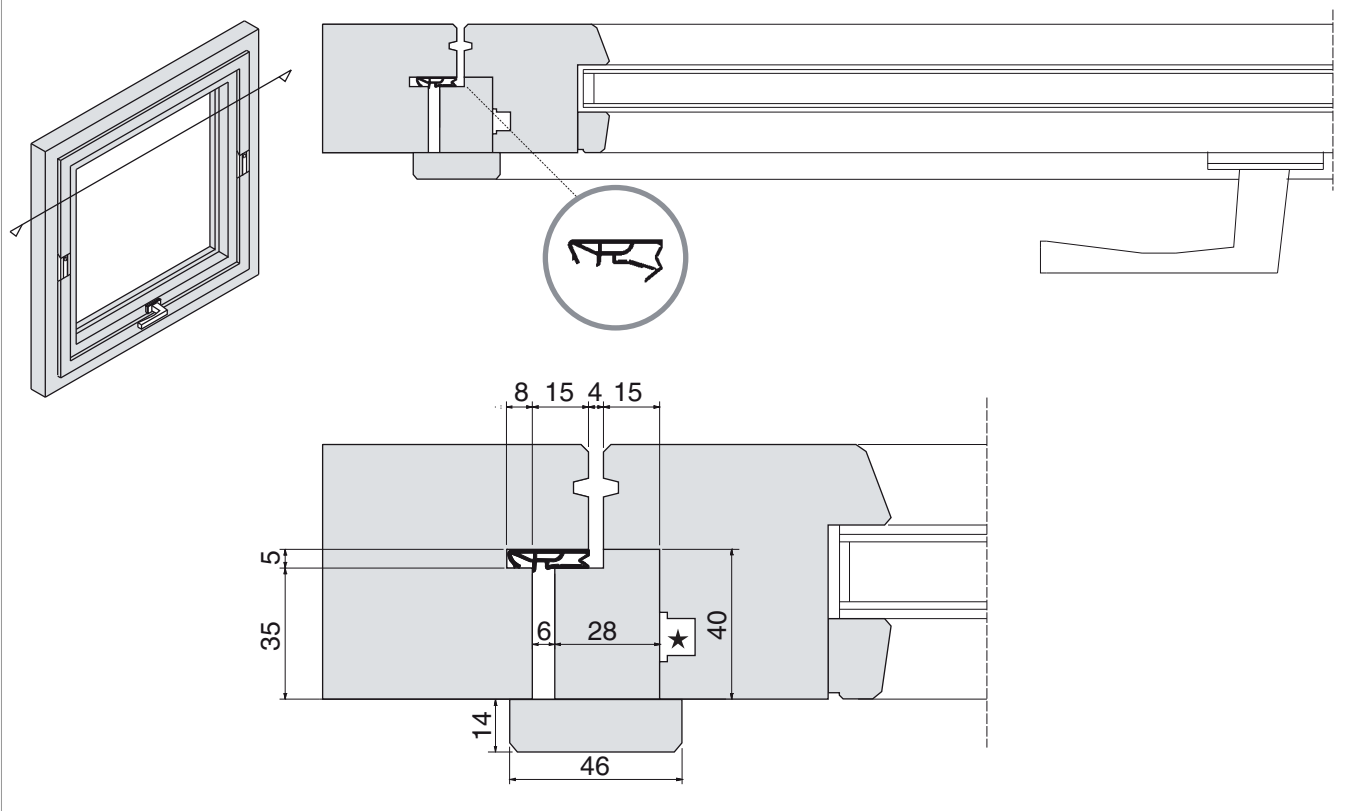



**I12479 - Cerniera bilico orizzontale 175kg 35mm con
spessori (42686) 4 mm testa di moro**

Sezione orizzontale sotto le cerniere

