Grenzabmaße nach ISO 2768 - m

Nennmaße	> 0.5 < 3	> 3 < 6	> 6 < 30	> 30 < 120	> 120 < 400	> 400 < 1000	> 1000 < 2000
Längen	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2
Rad.Fase	±0.2	±0.5	±1				

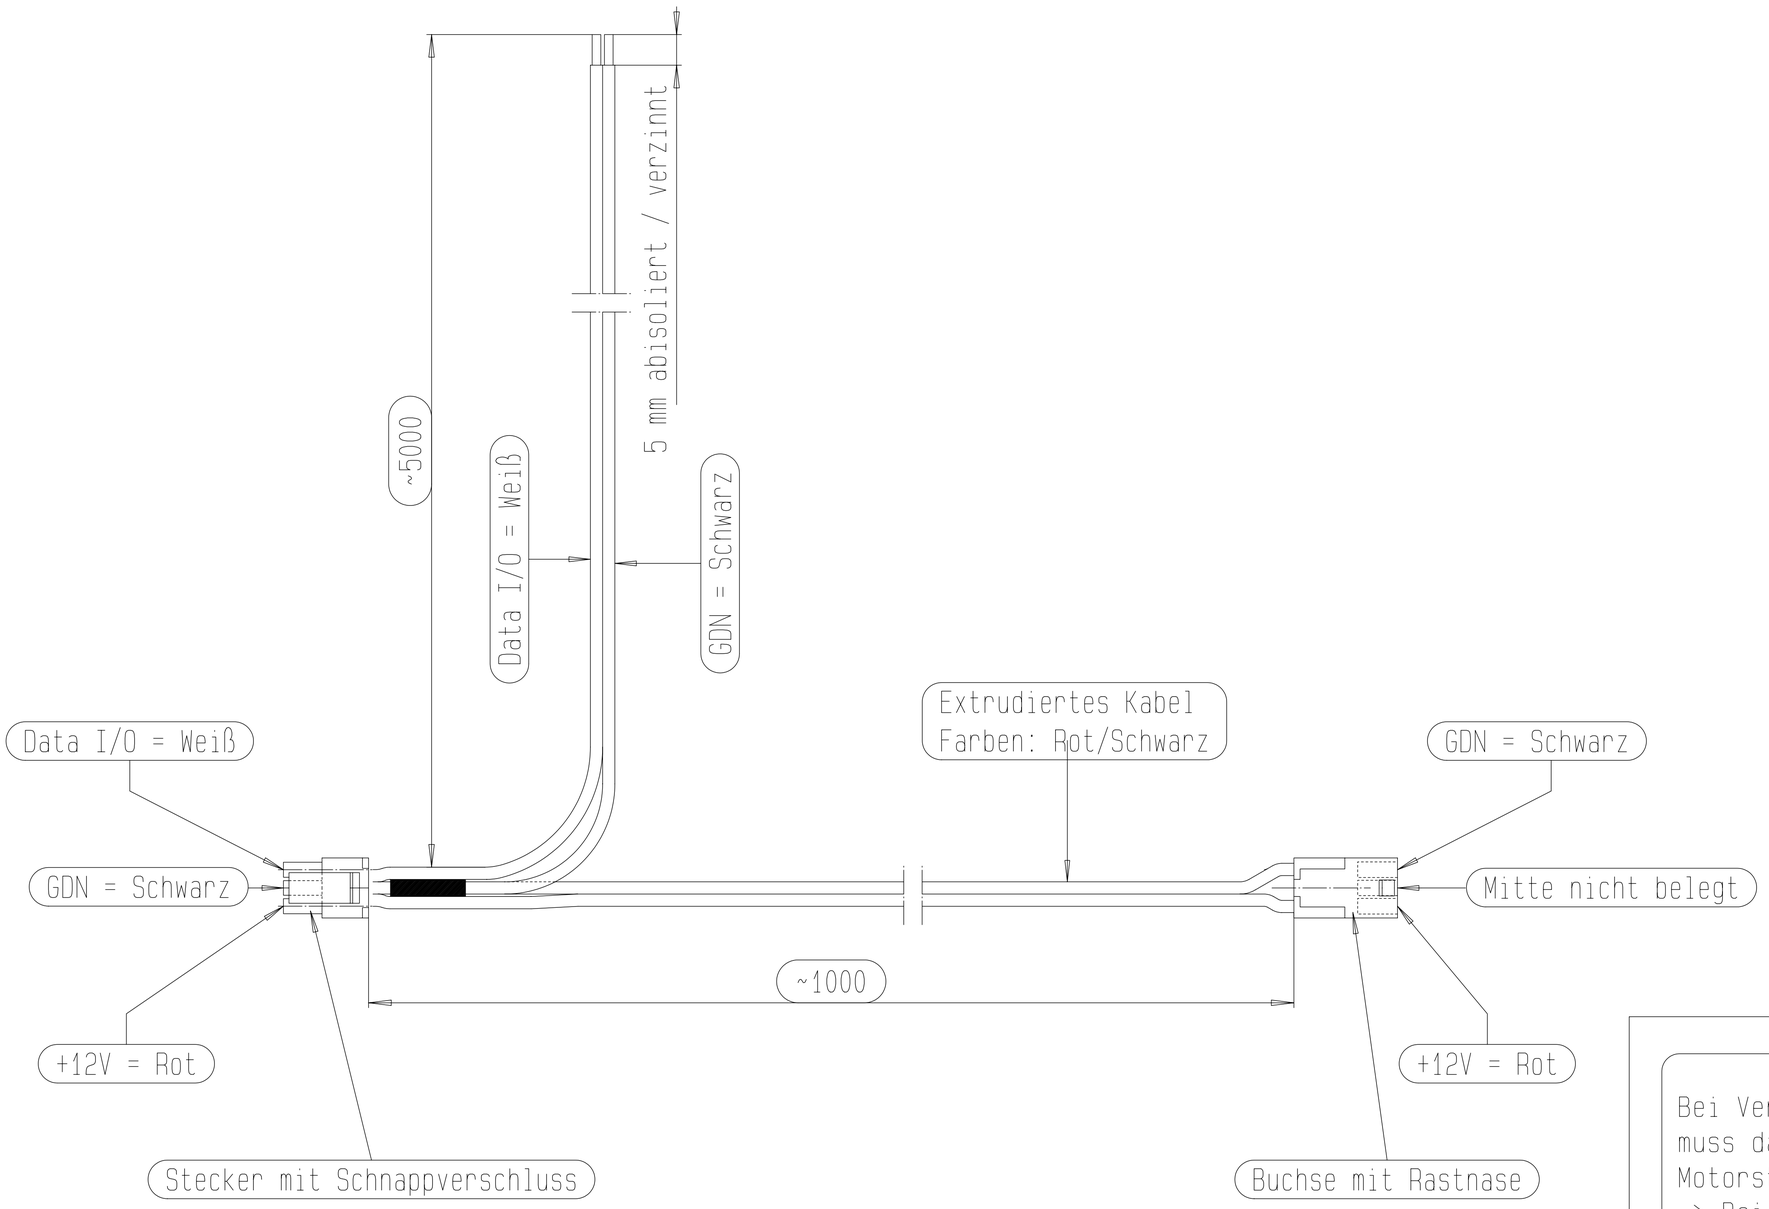

ANWENDUNGSBEISPIEL 834

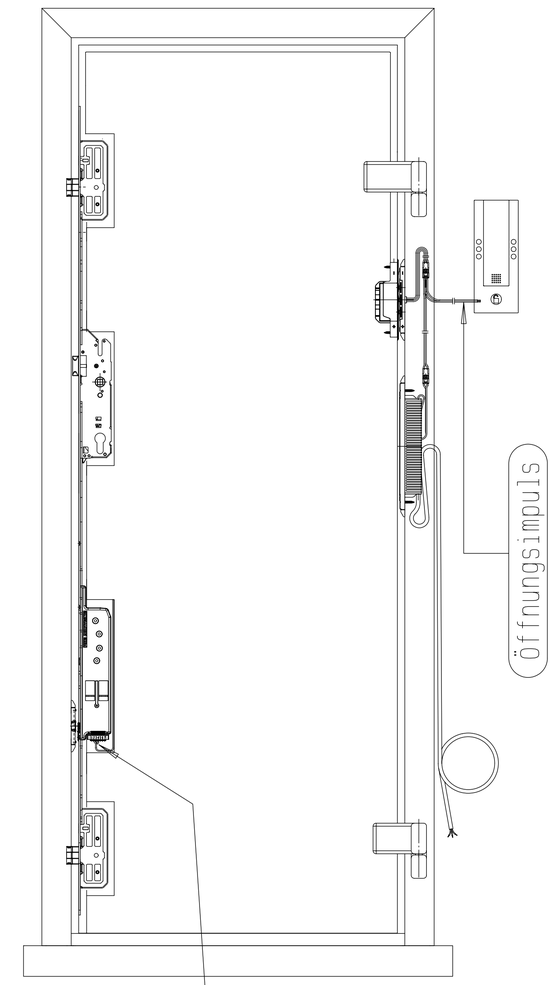

!Bitte unbedingt beachten!
Bei Verwendung dieses Kabels ohne Steuerung, muss das weiße Kabel von Klemme 1 des grünen Motorsteckers umgelegt werden auf...:
-> Bei potenzialfreien Impulsen auf Klemme 4
-> Bei Stromimpulsen auf Klemme 7
Bitte beachten Sie hierzu die Montageanleitung Ihres 881/834-Motorschlosses!

Artikel: NZ80118B				Allgemeintoleranzen ISO 2768 - m		Maßstab: 1:1 / Gew.:
						Werkstoff:
					Datum	Name
				Bearb.		
				Entwickl.		
				Freigabe		
						Kabelsatz 17 Netzteil - Kontaktflächen
						Zeichnungs-Nr.: 7-80 118/3 / Blatt 001 / Bl.
Index	Änderung	Datum	Name			Ersatz für: / Ersetzt durch:

Diese Unterlagen sind und bleiben ausschließliches Eigentum der Firma Carl Fuhr GmbH & Co.. Alle Rechte an dem Inhalt dieser Unterlagen stehen ausschließlich der Firma Carl Fuhr GmbH & Co. zu. Die Weitergabe dieser Unterlagen und/oder des Inhaltes dieser Unterlagen an Dritte ist untersagt. Eine Benutzung dieser Unterlagen ist nur auf Grund einer ausdrücklichen schriftlichen Gestattung seitens der Firma Carl Fuhr GmbH & Co. erlaubt. Zuwiderhandlungen werden zivil- und strafrechtlich verfolgt.