



## KIT TAPPARELLA OCTOROLL

KIT per automatizzare una tapparella conveniente e facile da installare.



### INCLUDE:

- motore tubolare con finecorsa meccanico
- adattatori per rullo ottagonale Ø 60 premontati
- staffa perno quadro premontata
- staffa di supporto
- manuale d'uso e installazione
- chiave di regolazione del finecorsa


Coppie disponibili: 15 - 30 - 50 Nm

**5** Anni  
di garanzia



## CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Alimentazione: 230 V ~ / 50 Hz
- Tipologia cavo: H05 VVF 4 x 0,75 L. 1,50 m - Bianco
- Grado di protezione: IP44
- Certificazioni: CE
- Manufactured Extra UE

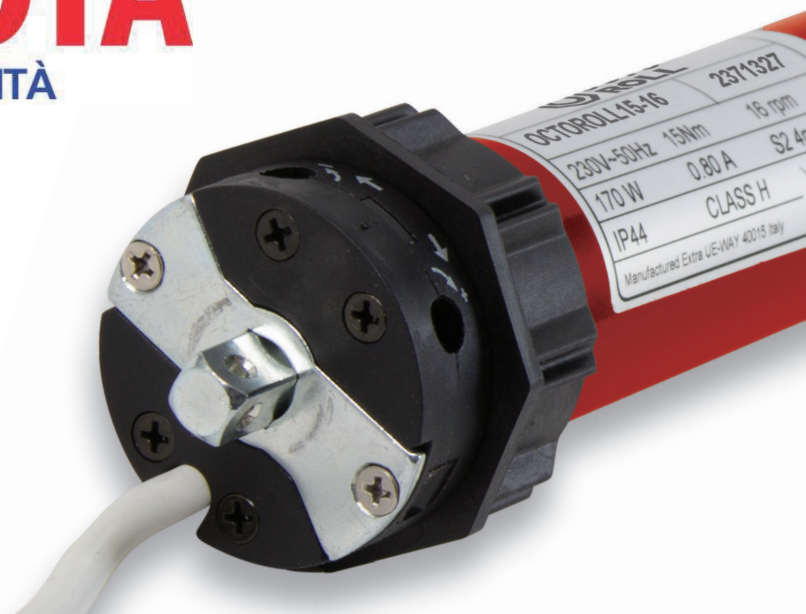

CODICE	DESCRIZIONE	COPPIA	VELOCITÀ	GIRI FC	ASSORBIMENTO	LUNGHEZZA	PESO MOTORE
2371327	OCTOROLL 15-16	15 Nm	16 Rpm	30	150 W	580 mm	2.16 Kg
2371328	OCTOROLL 30-16	30 Nm	16 Rpm	30	240 W	610 mm	2.54 Kg
2371329	OCTOROLL 50-12	50 Nm	12 Rpm	30	270 W	610 mm	2.58 Kg

15 Nm	30 Nm	50 Nm
<b>PESO TAPPARELLA</b>		
max 30 Kg	max 55 Kg	max 90 Kg
<b>PLASTICA</b>		
max 5 m <sup>2</sup>	max 11 m <sup>2</sup>	max 18 m <sup>2</sup>
<b>ALLUMINIO</b>		
max 7 m <sup>2</sup>	max 13,75 m <sup>2</sup>	max 22,5 m <sup>2</sup>
<b>ACCIAIO COIBENTATO</b>		
max 2,8 m <sup>2</sup>	max 6,1 m <sup>2</sup>	max 10 m <sup>2</sup>

