




30274 - Scontro ribalta per A4 scost. 9 mm dx+sx argento

Disegni tecnici



			L	B	H		Nº
argento	per A4 scost. 9 mm	dx+sx	90	18	8	100	30274 ^{1) 2)}

¹⁾ Profondità fresata 18 mm.

²⁾ Lunghezza fresata 90 mm

Dime


					Nº
Dima fresa per cremonese fix MM con bilanciante		Aria 4	661 - 1.090	1	214152
Dima fresa per cremonese fix MM con bilanciante		Aria 4	841 - 1.340	1	214153
Dima fresa per cremonese fix MM con bilanciante		Aria 4	1.341 - 1.700	1	214154
Dima fresa per cremonese fix MM con bilanciante		Aria 4	1.701 - 2.200	1	214155
Dima fresa per cremonese fix MM con bilanciante	scrocco porta	Aria 4	1.701 - 2.200	1	214156




30274 - Scontro ribalta per A4 scost. 9 mm dx+sx argento

Sezioni profilo

A4 scost.9 - 1 ante

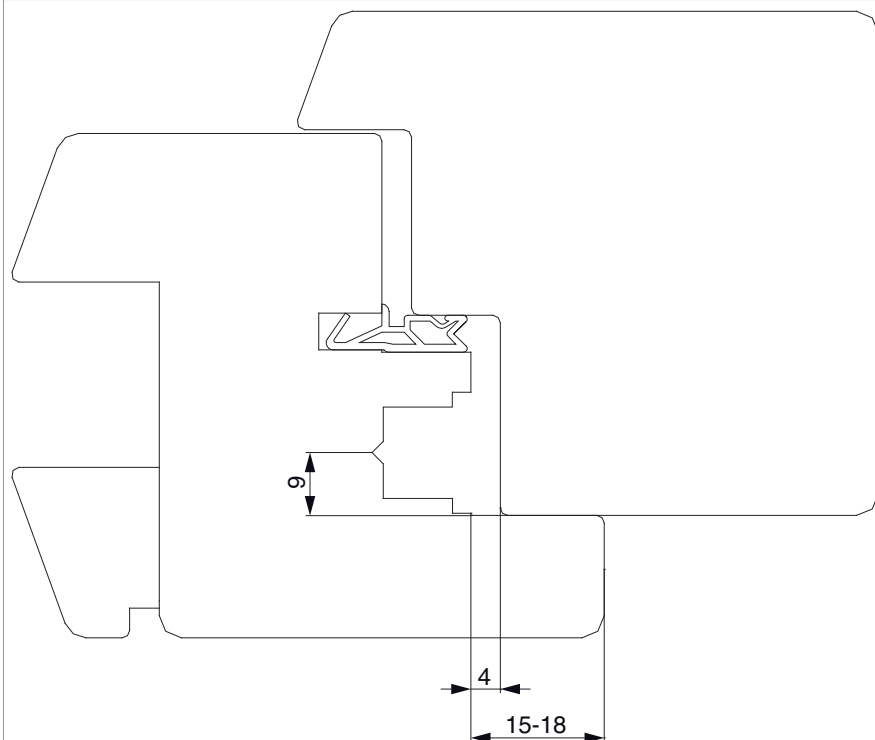

A4 scost.9 - 2 ante

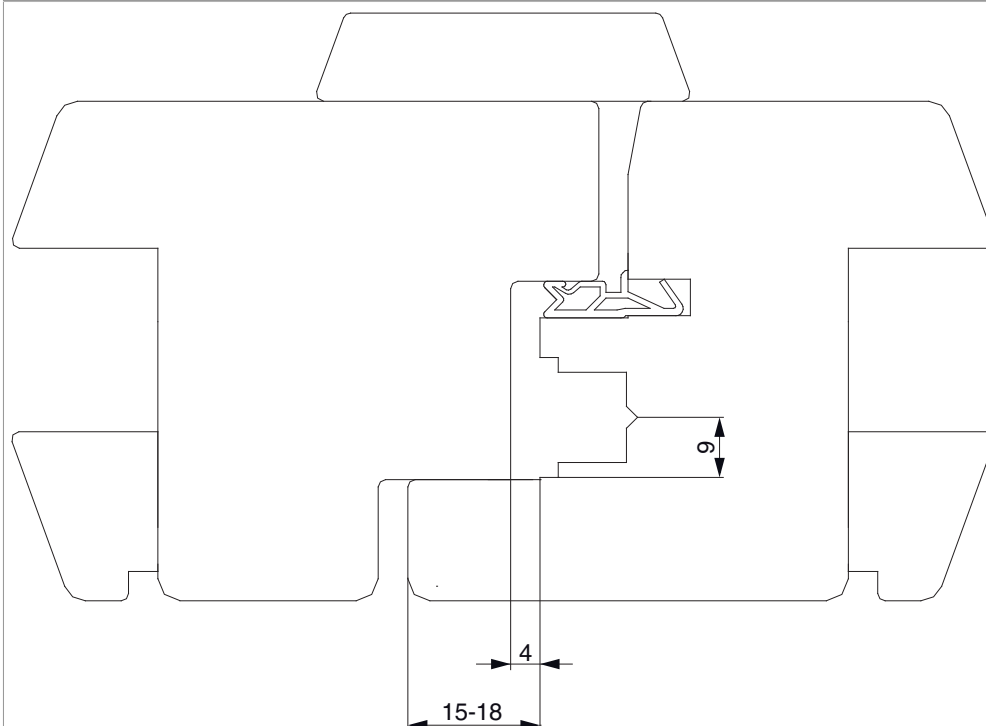




30274 - Scontro ribalta per A4 scost. 9 mm dx+sx argento

Posizionamento degli scontri

scontro ribalta A4

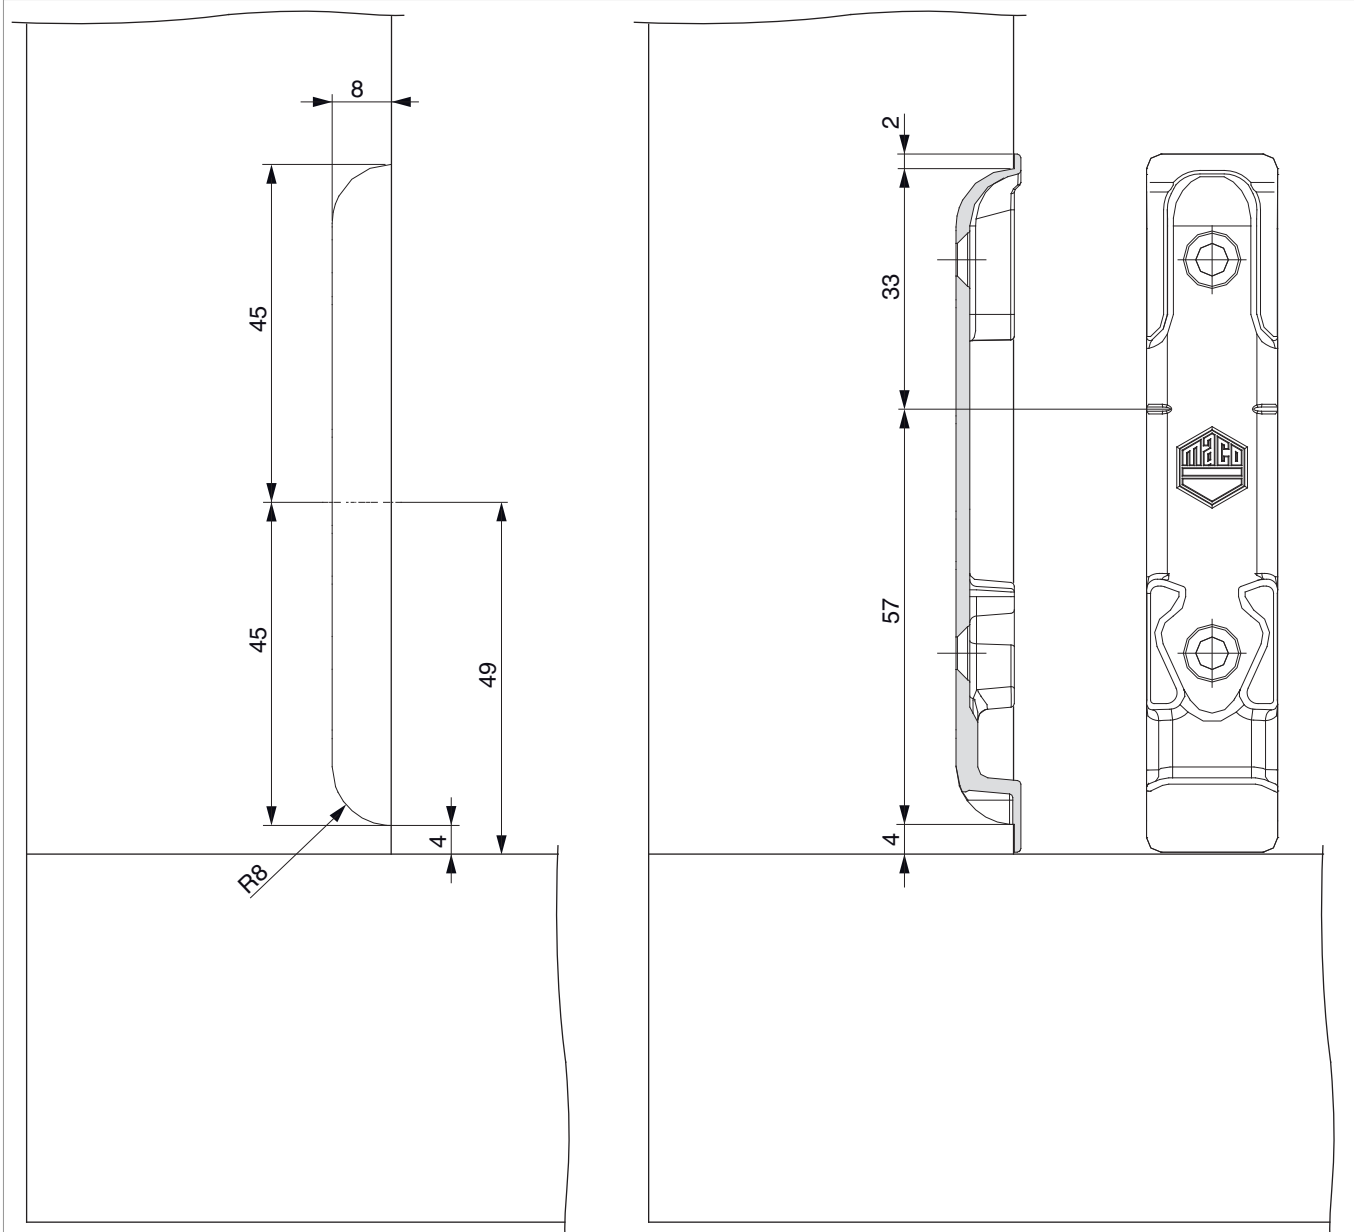


Fresatura per aria 4 mm inferiore



30274 - Scontro ribalta per A4 scost. 9 mm dx+sx argento


scontro ribalta A4

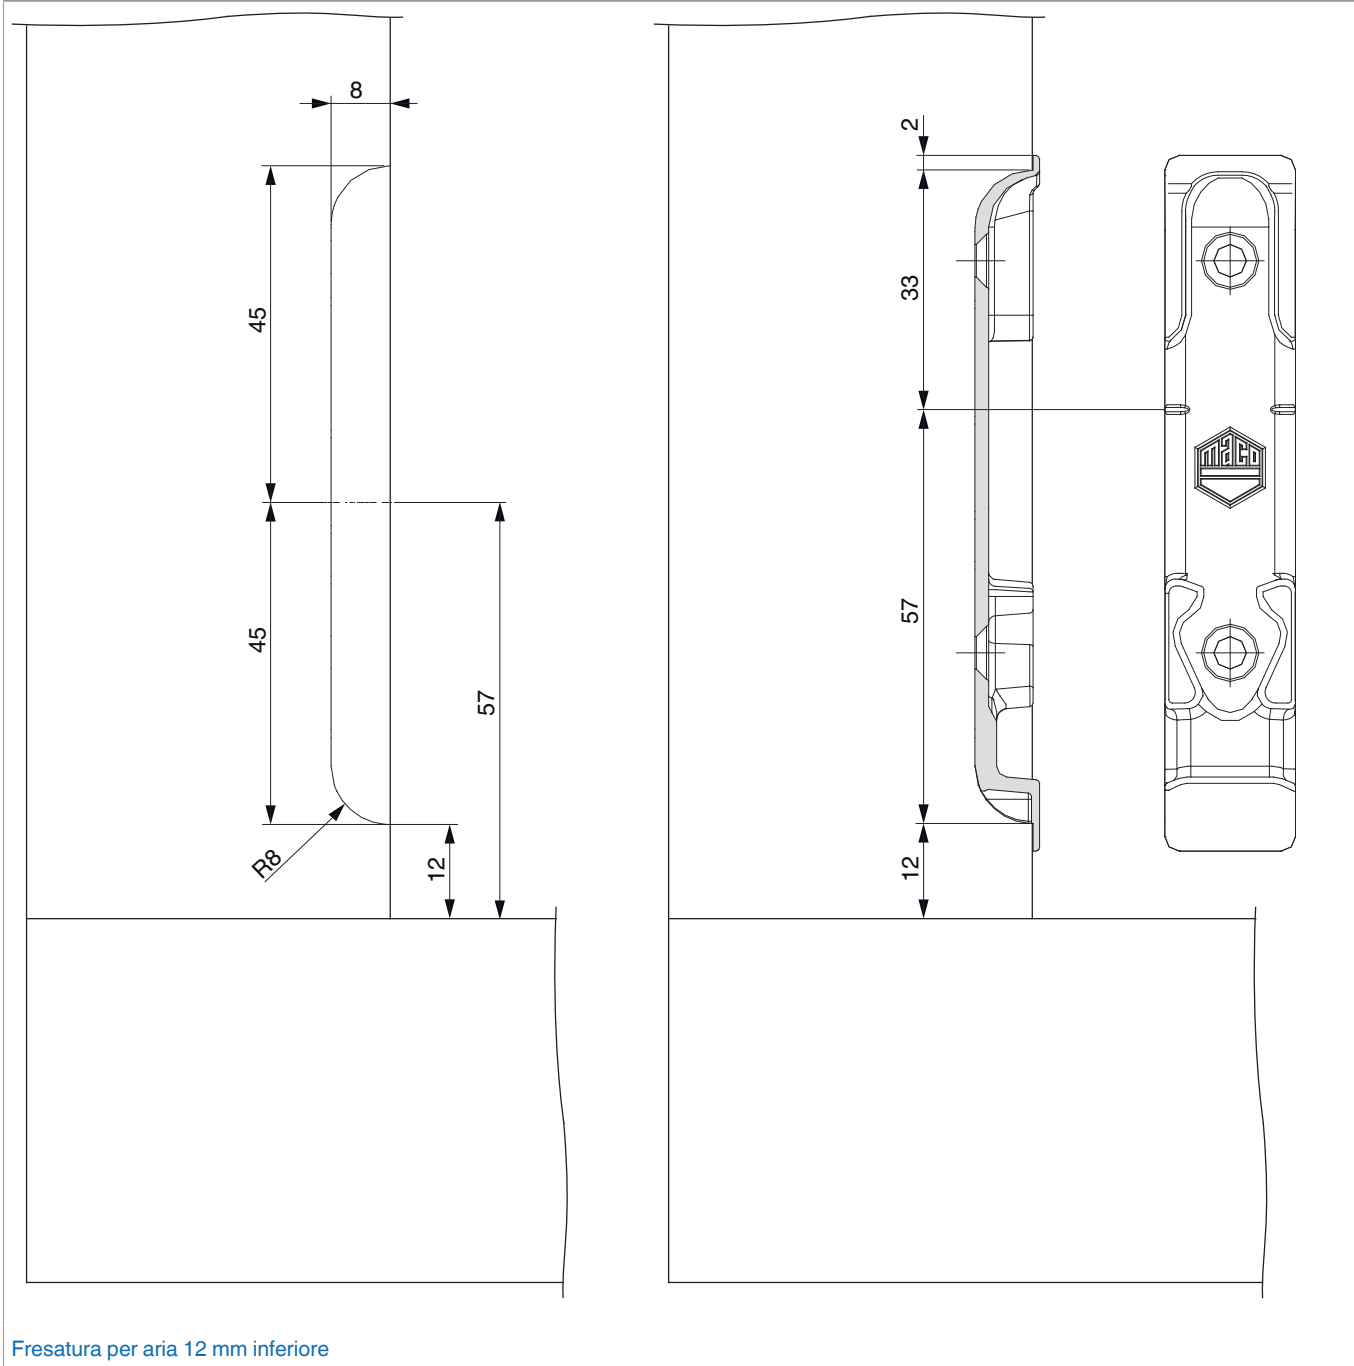



30274 - Scontro ribalta per A4 scost. 9 mm dx+sx argento

Fresata

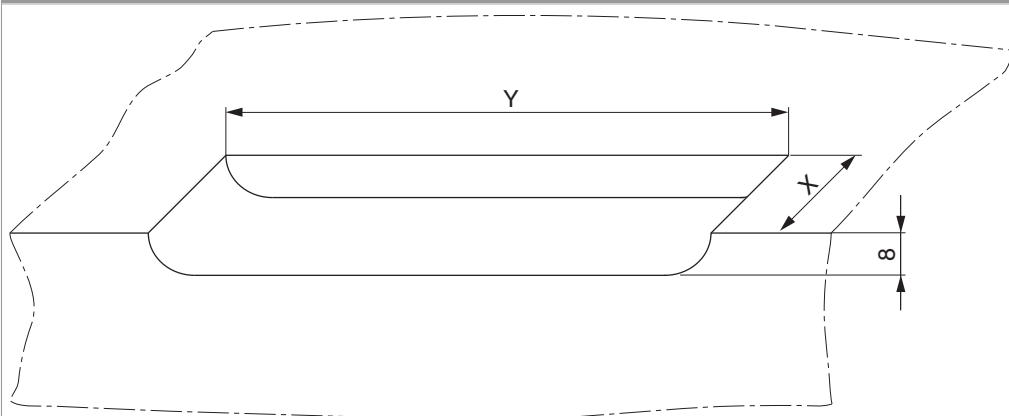

Y = lunghezza fresata
Vedi note della tabella.

Scosta- mento	X
scosta- mento 9 mm	18 mm
scost.13	22 mm