



8.2.1.3 Arco / Finestra a trapezio

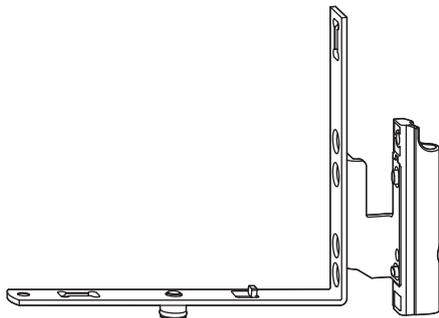

							N°
12/18-9	Standard	max. 80 kg	Regolabile in altezza/pressione	N	Roto Sil	Sinistra	815365 
		max. 80 kg	Regolabile in altezza/pressione	N	Roto Sil	Destra	815366 
12/18-13		max. 80 kg	Regolabile in altezza/pressione	N	Roto Sil	Sinistra	815367 
		max. 80 kg	Regolabile in altezza/pressione	N	Roto Sil	Destra	815368 
	Soglia (51,5)	max. 80 kg	Regolabile in altezza/pressione	N	Roto Sil	Sinistra	815415 
	Soglia (51,5)	max. 80 kg	Regolabile in altezza/pressione	N	Roto Sil	Destra	815416 
12/20-13	Standard	max. 80 kg	Regolabile in altezza/pressione	N	Roto Sil	Sinistra	815369 
		max. 80 kg	Regolabile in altezza/pressione	N	Roto Sil	Destra	815370 
	Soglia (51,5)	max. 80 kg	Regolabile in altezza/pressione	N	Roto Sil	Sinistra	815425 
	Soglia (51,5)	max. 80 kg	Regolabile in altezza/pressione	N	Roto Sil	Destra	815426 

Per il sostegno angolare adatto vedere → *da pagina 283.*

Per le coperture adatte vedere → *da pagina 286e* → *da pagina 287.*




8.3 Sostegno angolare

8.3.1 Lato cerniera T

Montaggio & Spiegazione

Senza perno

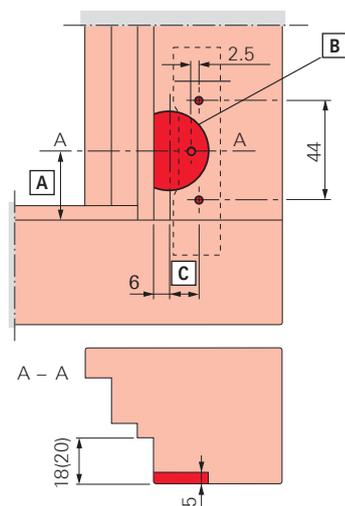

Assegnazione	Significato	Variante
[A]	31,0 mm	Standard
	39,0 mm	Soglia (39,0)
	51,5 mm	Soglia (51,5)
[B]	Foratura Ø 34 mm, profonda 5 mm	-
[C]	12,0 mm	12/18-9, 12/18-13
	14,0 mm	12/20-9, 12/20-13

