



Prolunga superiore per Sicurtop con nottolino

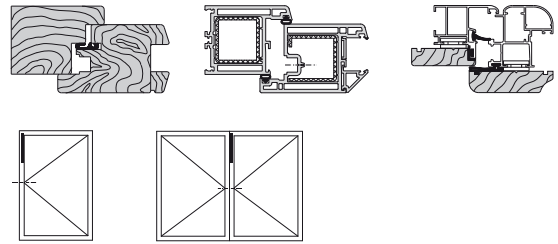

Descrizione

Prolunga superiore da 600 mm rasabile a 265 mm. Frontale 16 o 20 mm. Nottolino con boccia rotante, registrabile con chiave esagonale da 4 mm, corsa 20 mm.

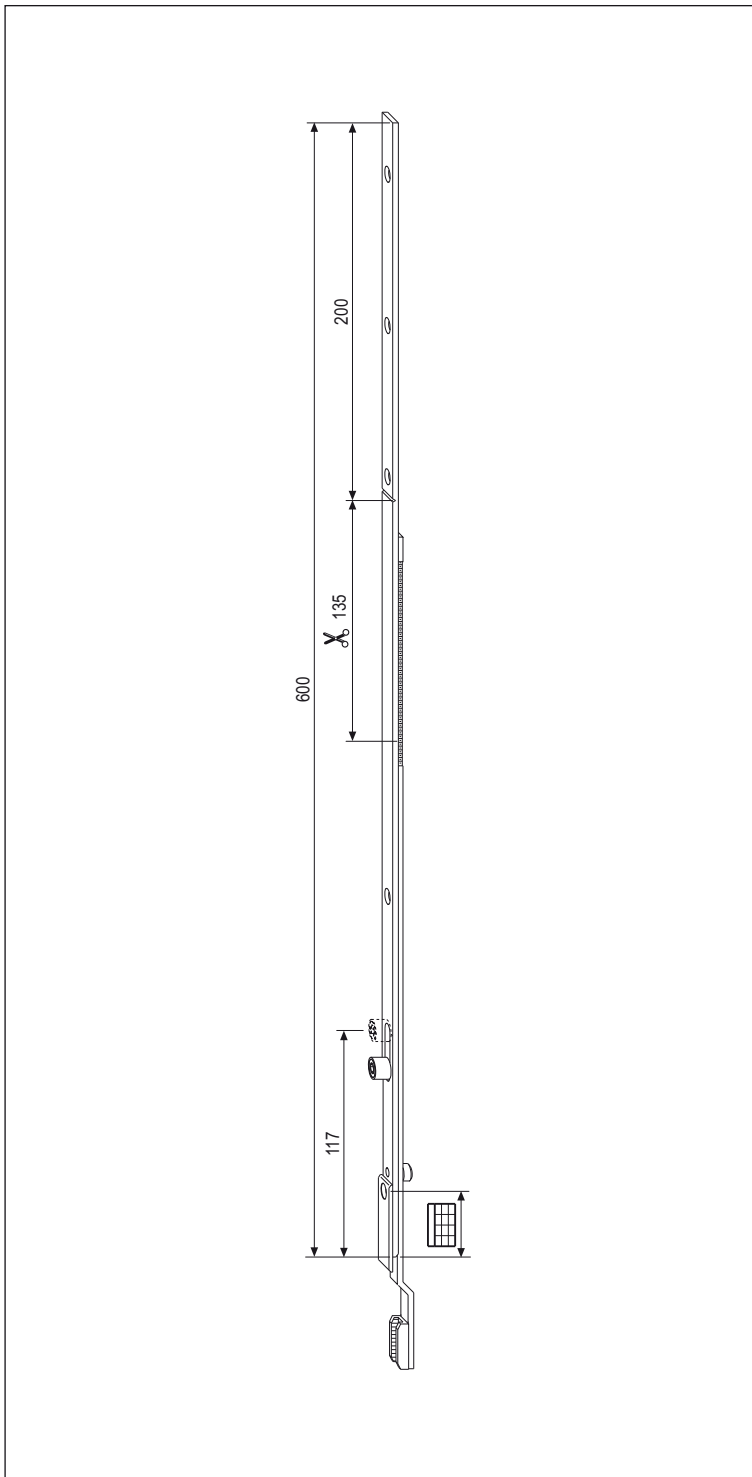

Utilizzo

Sono necessarie alla modifica dei campi di applicazione delle serrature Sicurtop mod. 1686, frontale 16 o 20 mm. Possono essere utilizzate anche per superare il normale campo di applicazione del mod. 1688 quando non sia necessario un ulteriore punto di chiusura con nottolino e catenaccio. L'applicazione della prolunga permette di utilizzare i modelli Sicurtop sopra elencati, con o senza invertitore superiore.



Fissaggio

Con viti 3,5x30 a filetto parziale.

Posizione fori vite

	Rif A-B
	
1°	32
2°	185
3°	410
4°	490
5°	570

Specifiche d'ordine

Articolo	Frontale mm		
W01690.00.04	16	600	1
W02090.00.04	20	600	1