



## Serrature a ganci 440 Kg e relative prolunghe

| Articolo             | Rif.     | Descrizione                                                                                            | Materiale                                              | Utilizzo                                                                                                                                                                       | Fissaggio                                      |
|----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Serrature 440 Kg     | <b>1</b> | Quadro maniglia raggiato da 10 mm, foro predisposto per l'alloggiamento di cilindri a profilo europeo. | Frontale: alluminio<br>Asta: acciaio<br>Ganci: acciaio | Scegliere la serratura in funzione della larghezza del montante e l'altezza dell'anta scorrevole. Disponibili entrata 27,5 e 37,5 mm ed in 3 diverse altezze (vedere tabella). | Viti 4,5x45 mm<br>★ Per Imago+ usare 4,5x40 mm |
| Prolunga serratura   | <b>2</b> | -                                                                                                      | Frontale: alluminio<br>Asta: acciaio<br>Ganci: acciaio | Dà la possibilità di aggiungere un punto di chiusura.                                                                                                                          | Viti 4,5x45 mm<br>★ Per Imago+ usare 4,5x40 mm |
| Profilo di copertura | <b>3</b> | -                                                                                                      | Alluminio                                              | Copre la fresata.                                                                                                                                                              | Viti 4,5x45 mm<br>★ Per Imago+ usare 4,5x40 mm |

| <div> Posizione fori vite</div> |    |       |       |       |        |        |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| GR                                                                                                               | 1° | 2°    | 3°    | 4°    | 5°     | 6°     | 7°     | 8°     |
| 3                                                                                                                | 17 | 100,5 | 304,5 | 808,5 | 1080,5 | 1274,5 | 1458,5 | 1658,5 |
| 4                                                                                                                | 17 | 100,5 | 304,5 | 808,5 | 1080,5 | 1274,5 | 1608,5 | 1808,5 |
| 5                                                                                                                | 17 | 100,5 | 304,5 | 808,5 | 1080,5 | 1274,5 | 2008,5 | 2208,5 |

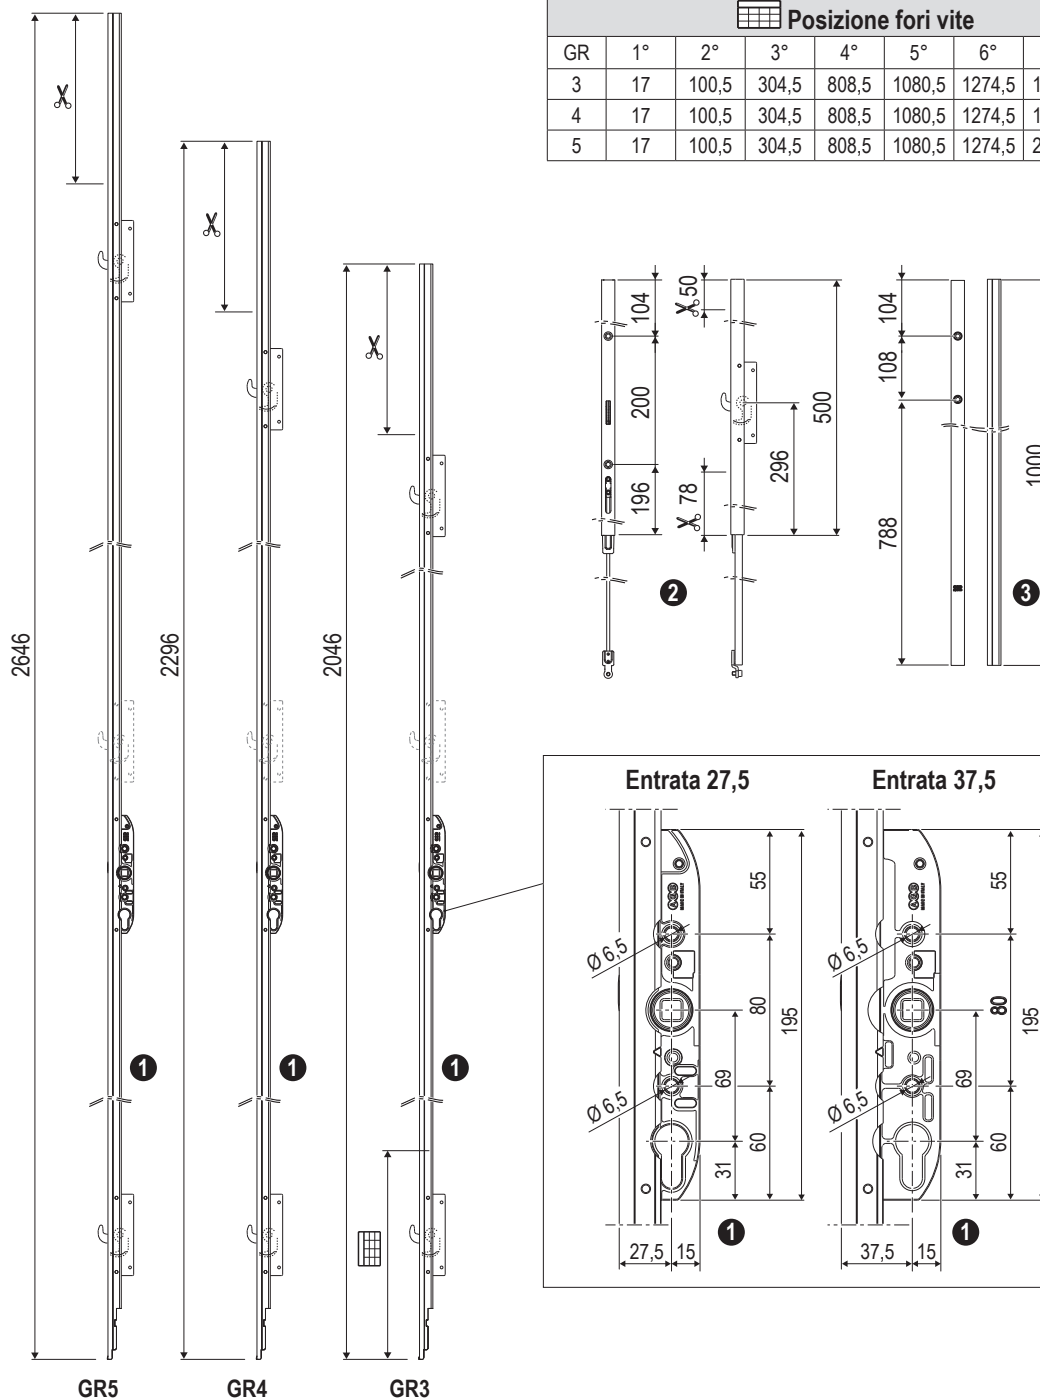

## Serrature a ganci 440 Kg e relative prolunghe

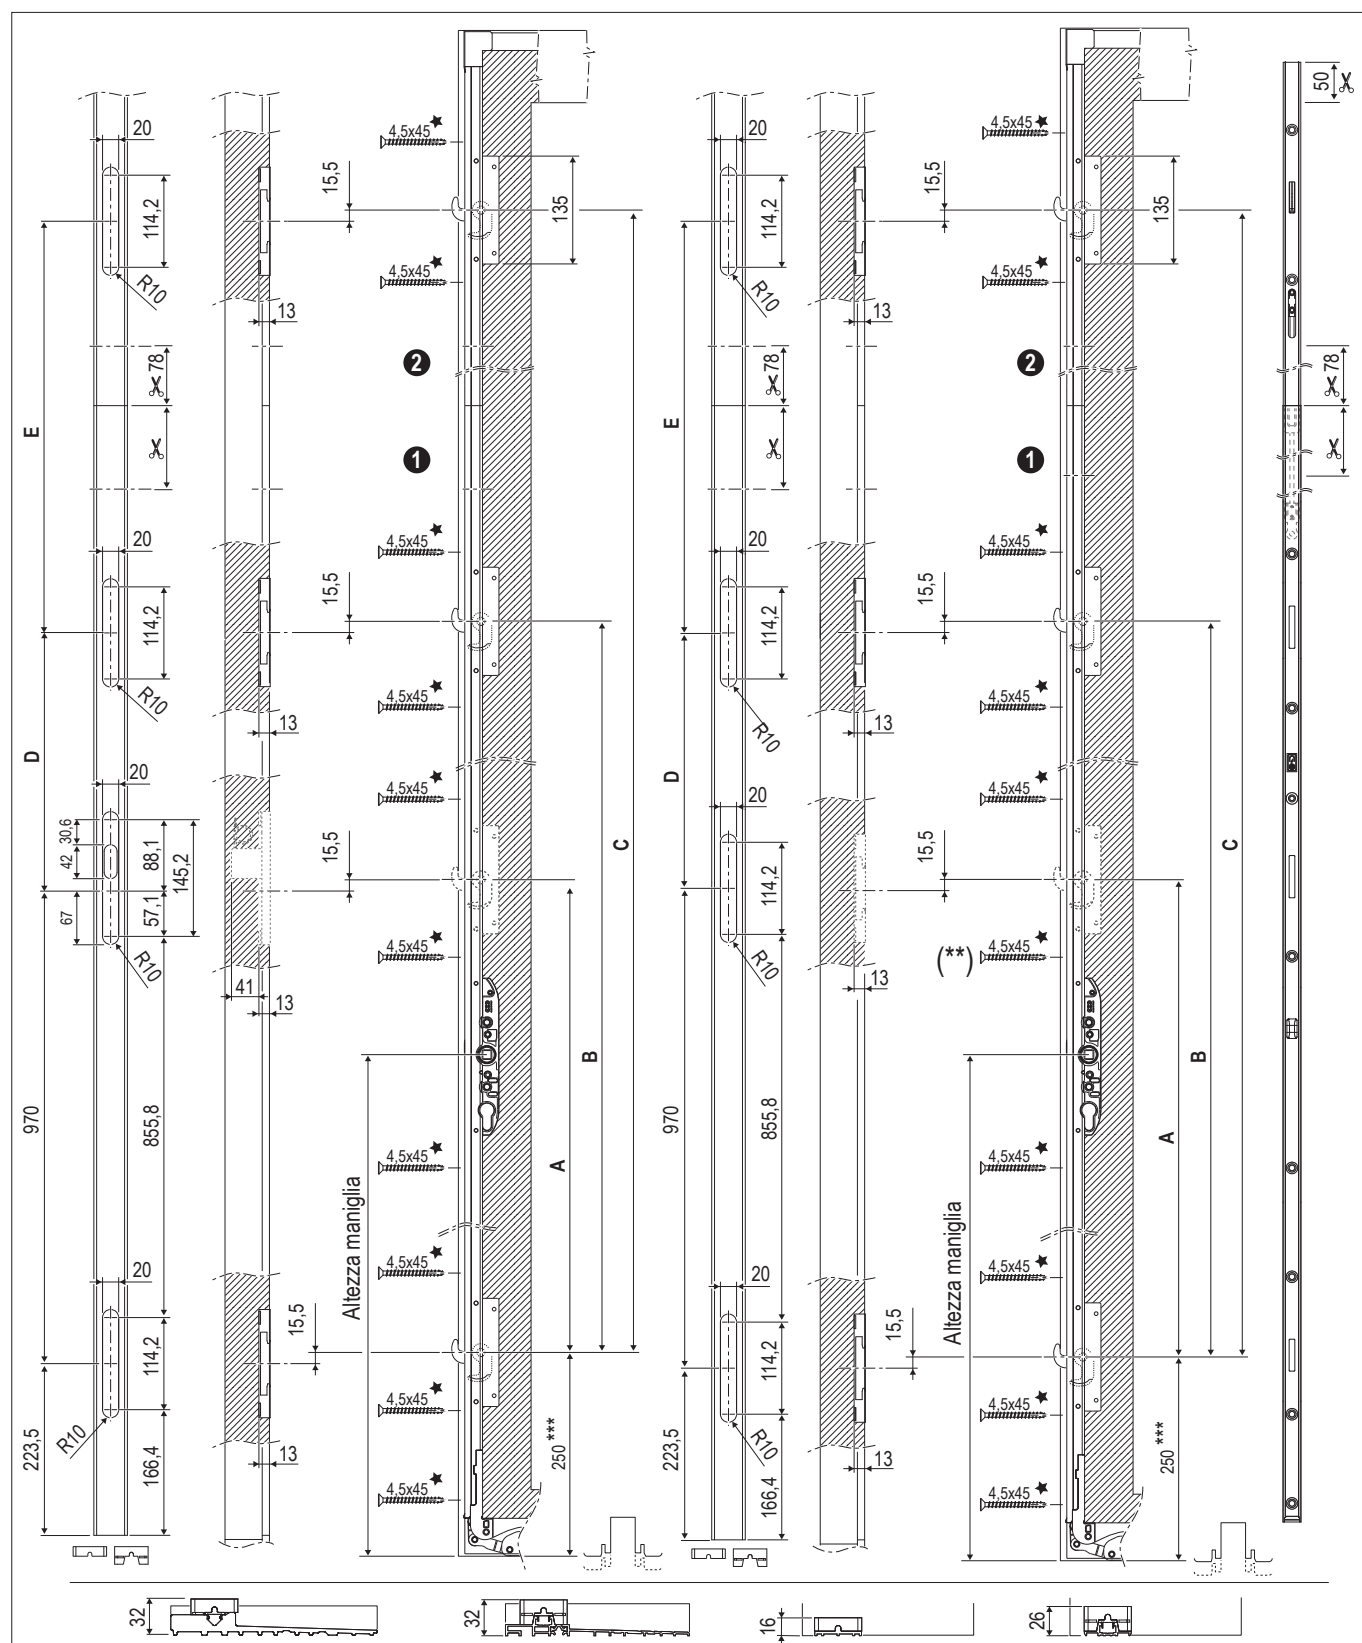


| Posizione punti di chiusura e rasabilità |    |                    |                |              |                  |      |                  |     |       |
|------------------------------------------|----|--------------------|----------------|--------------|------------------|------|------------------|-----|-------|
|                                          | GR | HBB<br>(min - max) | ✂              |              | A<br>(opzionale) | B    | C<br>(min - max) | D   | E *   |
|                                          |    |                    | senza prolunga | con prolunga |                  |      |                  |     |       |
| Senza<br>retrosegnalatore                | 3  | 1775-2150          | 375            | 270          | 970              | 1354 | 1789,5+2137,5    | 384 | C - B |
|                                          | 4  | 1925-2400          | 475            | 370          | 970              | 1504 | 1939,5+2387,5    | 534 | C - B |
|                                          | 5  | 2325-2750          | 425            | 320          | 970              | 1904 | 2339,5+2737,5    | 934 | C - B |
| Con<br>retrosegnalatore                  | 3  | 1775-2150          | 375            | 270          | 970              | 1354 | 1789,5+2137,5    | 384 | C - B |
|                                          | 4  | 1925-2400          | 475            | 370          | 970              | 1504 | 1939,5+2387,5    | 534 | C - B |
|                                          | 5  | 2325-2750          | 425            | 320          | 970              | 1904 | 2339,5+2737,5    | 934 | C - B |

\* Per rasabilità vedere istruzioni Z90322.14.81

\*\* In caso di utilizzo del gancio, preforare per la vite.

\*\*\* In caso di binario alto la distanza aumenta di 10 mm.

# Serrature a ganci 440 Kg e relative prolunghe

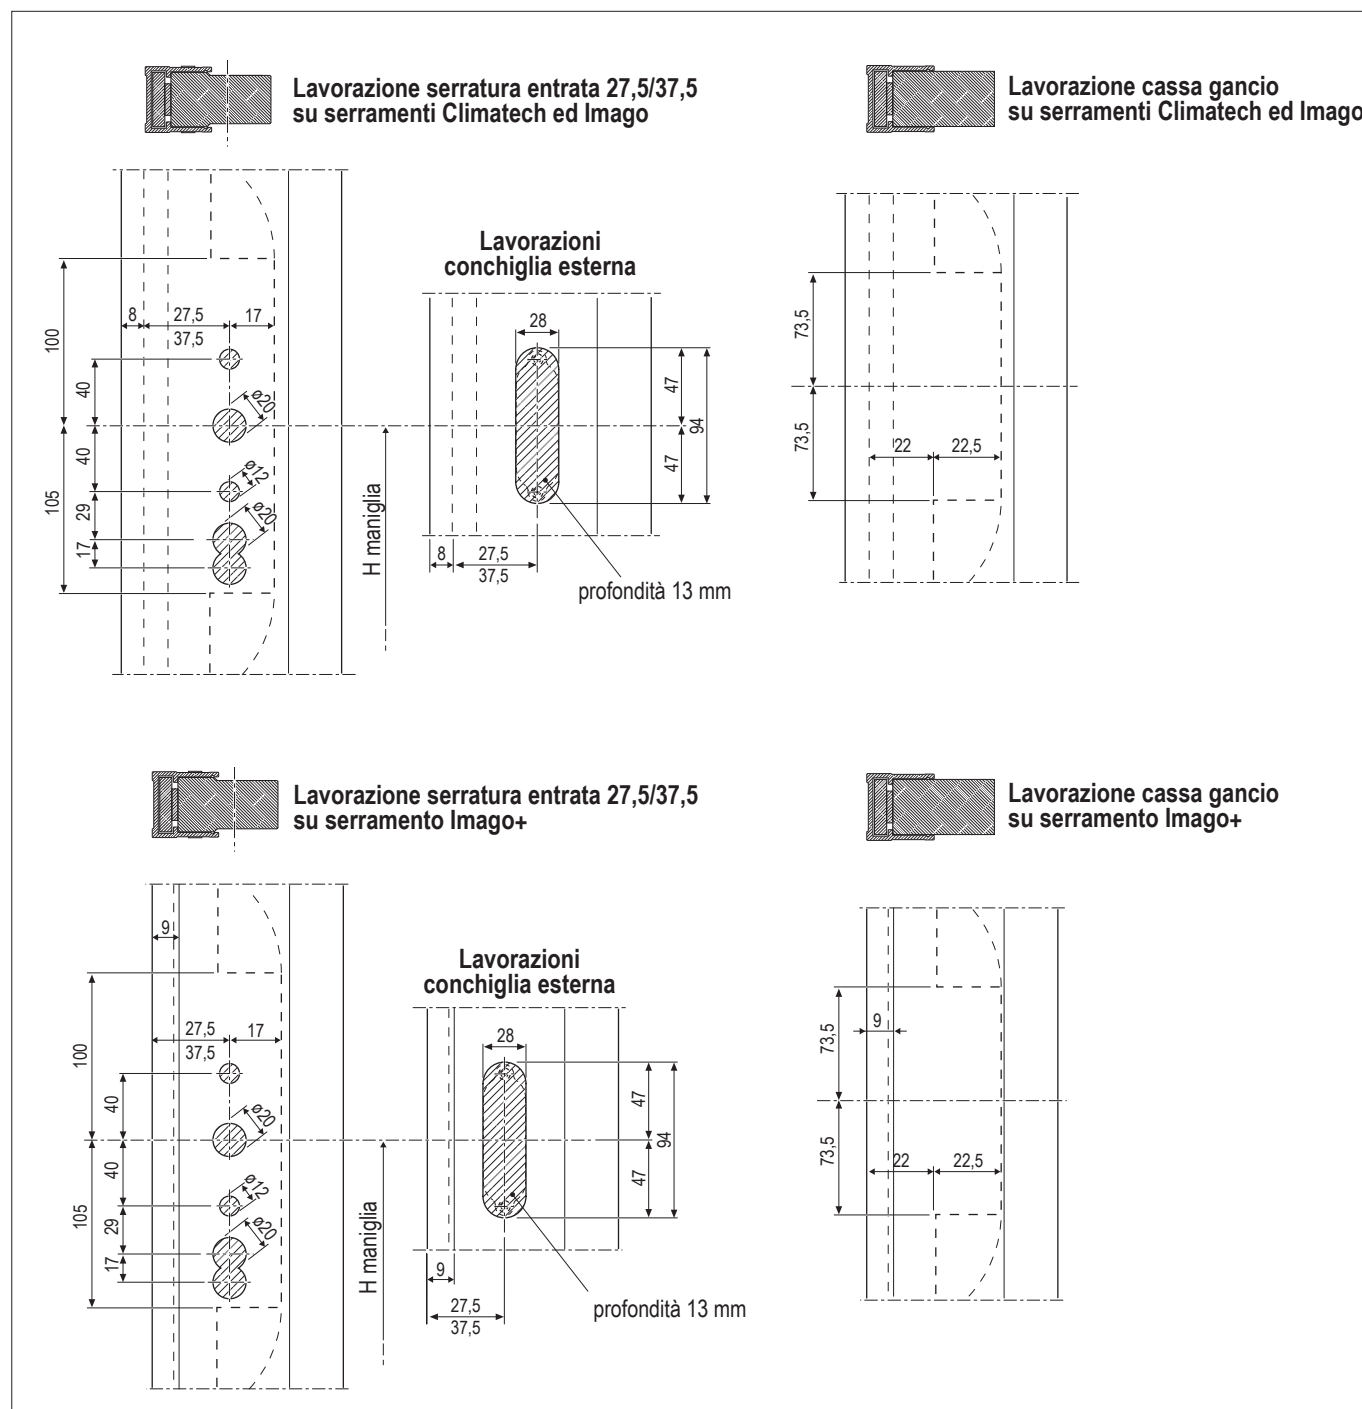

| Rif.     | Articolo                      | GR | Codice articolo Argento | Codice articolo Elettrocolore | HBB ◇     | Altezza maniglia | Altezza serratura |
|----------|-------------------------------|----|-------------------------|-------------------------------|-----------|------------------|-------------------|
| <b>1</b> | Serratura 440 Kg entrata 27,5 | 3  | G03927.03.01            | G03927.03.02                  | 1775-2150 | 1000/1010        | 2046              |
|          |                               | 4  | G03927.04.01            | G03927.04.02                  | 1925-2400 | 1000/1010        | 2296              |
|          |                               | 5  | G03927.05.01            | G03927.05.02                  | 2325-2750 | 1000/1010        | 2646              |
|          | Serratura 440 Kg entrata 37,5 | 3  | G03937.03.01            | G03937.03.02                  | 1775-2150 | 1000/1010        | 2046              |
|          |                               | 4  | G03937.04.01            | G03937.04.02                  | 1925-2400 | 1000/1010        | 2296              |
|          |                               | 5  | G03937.05.01            | G03937.05.02                  | 2325-2750 | 1000/1010        | 2646              |

◇ Con guida superiore 22x22 cod. G01002.XX.XX il campo di applicazione di HBB si riduce di 10 mm.

| Rif.     | Articolo                       | Codice articolo Argento | Codice articolo Elettrocolore | Lunghezza |
|----------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------|
| <b>2</b> | Prolunga con punto di chiusura | G04600.01.01            | G04600.01.02                  | 500       |
| <b>3</b> | Profilo di copertura           | G04401.02.01            | G04401.02.02                  | 1000      |