





8.2.1.2 senza guida cava

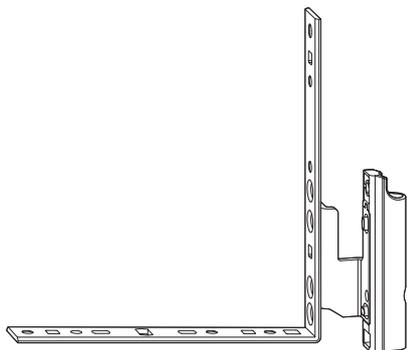

							N ^o
12/18-9	Standard	max. 150 kg	Regolabile in altezza/pressione	N	Roto Sil	Sinistra	815405 <input checked="" type="checkbox"/>
		max. 150 kg	Regolabile in altezza/pressione	N	Roto Sil	Destra	815406 <input checked="" type="checkbox"/>
		max. 150 kg	Regolabile in altezza/pressione	N	Bianco	Sinistra	815383 <input type="checkbox"/>
		max. 150 kg	Regolabile in altezza/pressione	N	Bianco	Destra	815384 <input type="checkbox"/>
		max. 150 kg	Regolabile in altezza/pressione	N	Titanio	Sinistra	828695 <input type="checkbox"/>
		max. 150 kg	Regolabile in altezza/pressione	N	Titanio	Destra	828696 <input type="checkbox"/>
	Soglia (39,0)	max. 150 kg	Regolabile in altezza/pressione	N	Roto Sil	Sinistra	815375 <input checked="" type="checkbox"/>
		max. 150 kg	Regolabile in altezza/pressione	N	Roto Sil	Destra	815376 <input checked="" type="checkbox"/>
	Soglia (51,5)	max. 150 kg	Regolabile in altezza/pressione	N	Roto Sil	Sinistra	815393 <input checked="" type="checkbox"/>
		max. 150 kg	Regolabile in altezza/pressione	N	Roto Sil	Destra	815394 <input checked="" type="checkbox"/>
12/18-13	Soglia (39,0)	max. 150 kg	Regolabile in altezza/pressione	N	Roto Sil	Sinistra	815409 <input checked="" type="checkbox"/>
		max. 150 kg	Regolabile in altezza/pressione	N	Roto Sil	Destra	815410 <input checked="" type="checkbox"/>
12/20-9	Standard	max. 150 kg	Regolabile in altezza/pressione	N	Roto Sil	Sinistra	815401 <input checked="" type="checkbox"/>
		max. 150 kg	Regolabile in altezza/pressione	N	Roto Sil	Destra	815402 <input checked="" type="checkbox"/>
	Soglia (39,0)	max. 150 kg	Regolabile in altezza/pressione	N	Roto Sil	Sinistra	815407 <input type="checkbox"/>
		max. 150 kg	Regolabile in altezza/pressione	N	Roto Sil	Destra	815408 <input type="checkbox"/>
	Soglia (51,5)	max. 150 kg	Regolabile in altezza/pressione	N	Roto Sil	Sinistra	815391 <input checked="" type="checkbox"/>
		max. 150 kg	Regolabile in altezza/pressione	N	Roto Sil	Destra	815392 <input checked="" type="checkbox"/>
12/20-13	Soglia (39,0)	max. 150 kg	Regolabile in altezza/pressione	N	Roto Sil	Sinistra	815411 <input type="checkbox"/>
		max. 150 kg	Regolabile in altezza/pressione	N	Roto Sil	Destra	815412 <input type="checkbox"/>

Per il sostegno angolare adatto vedere → *da pagina 283*.

Per le coperture adatte vedere → *da pagina 286e* → *da pagina 287*.



	N ^o
Spessore per guida scanalatura	211374 <input checked="" type="checkbox"/>



INFORMAZIONI

La guida cava può essere aggiunta con queste cerniere angolari battuta.