


# Squadra angolare per traverso in alluminio con spessore compensatore - aria 4/12, interasse 13, battuta 18 mm



## Descrizione

Squadra angolare per traverso in alluminio dx o sx per sistemi in legno, nella versione con spessore compensatore per canalino 16/12 in zama.

## Utilizzo

Per serramenti in legno aria 4/12 mm, interasse 13, battuta 18 mm.

La squadra con compensatori può essere utilizzata:

- su porte-finestre rettangolari;
- su porte-finestre a trapezio nei sistemi che non prevedono chiusure supplementari sul montante lato cerniere.

## Registrazione


Con chiave esagonale da 4 mm:

- 1 registrazione verticale + 4/- 3 mm;
- 2 registrazione in pressione  $\pm 1$  mm.

## Fissaggio


Viti da 4x40 mm, + 2 viti da 3,5x35 mm a 4x40 mm in battuta.

**NB.** Si consiglia di preforare prima di avvitare le due viti in battuta sull'anta.


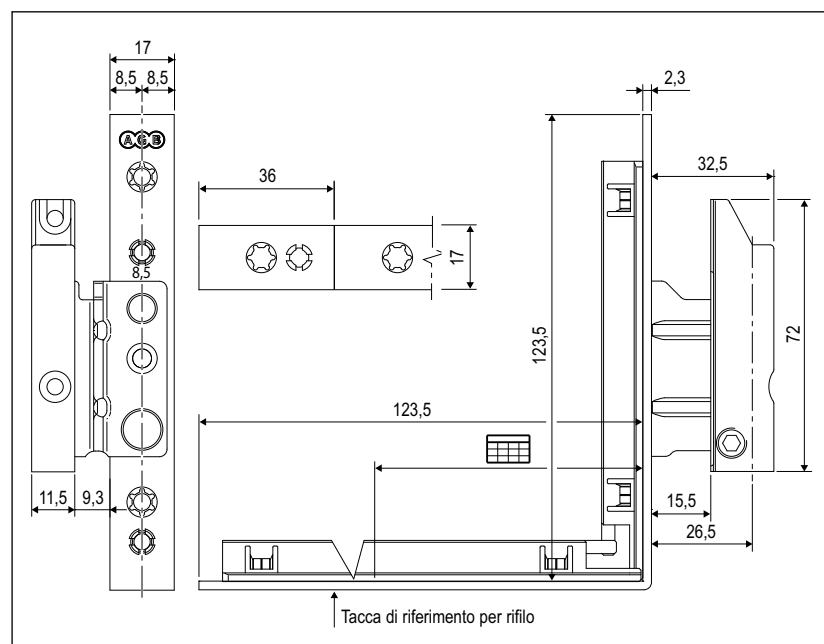


## Foratura parte anta

**NB.** Forature per porta-finestra vedi "schema fresate Aria 4 o 12 mm".

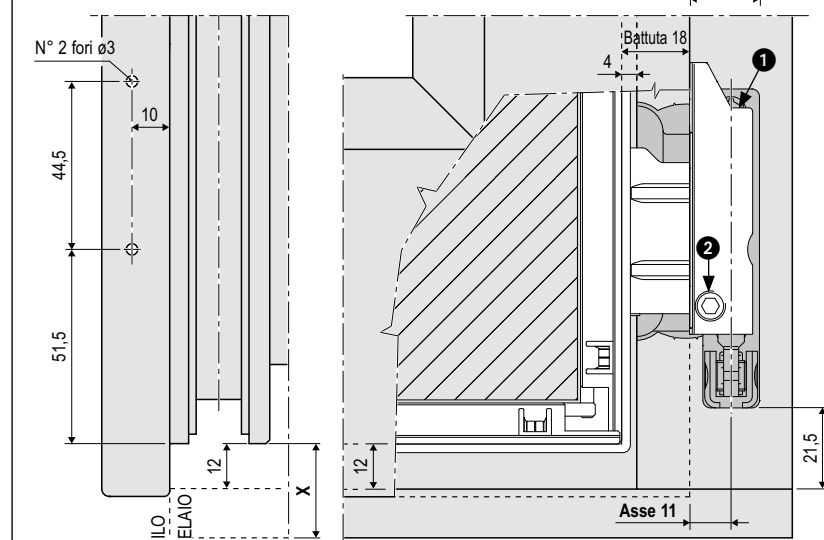

Se la distanza **X** dal canale 16/12 a pavimento è superiore o uguale a 22 mm si possono utilizzare le squadrette per finestra e relative quote di foratura.

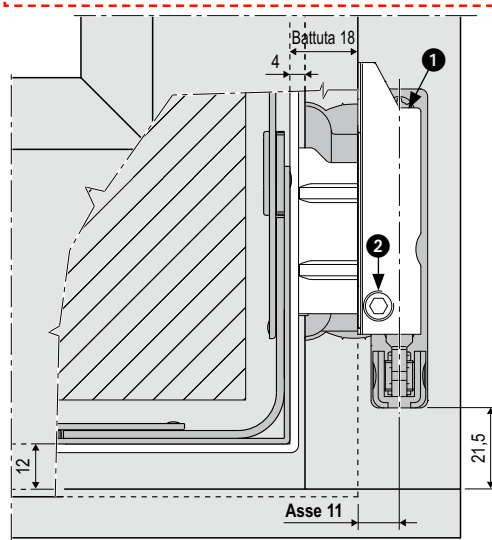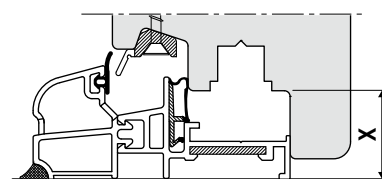

## Posizione fori vite

|    | Rif D-C | Rif D-A |
|----|---------|---------|
| 1° | 21      | -       |
| 2° | 59      | 35      |
| 3° | 107     | 71      |
| 4° | -       | 107     |

## Specifiche d'ordine

| Articolo     | Aria | Interasse | Battuta | Tipo |                                                       |
|--------------|------|-----------|---------|------|-------------------------------------------------------|
| A50904.34.01 | 4/12 | 13        | 18      | dx   | Squadra angolare per traverso in all. con spes. comp. |
| A50904.34.02 | 4/12 | 13        | 18      | sx   | Squadra angolare per traverso in all. con spes. comp. |