



6.3.3.2 TiltFirst (TF)



								Nº
	12/18-13 12/20-13 12/22-13	330 – 600	250	24	12	Roto Sil	Sinistra	600800
				24	12	Roto Sil	Destra	600801
	601 – 800	350	24	12	Roto Sil	Sinistra	600802	600803
				12	Roto Sil	Destra	600804	600805
	801 – 1400	500	24	12	Roto Sil	Sinistra	600804	600805
				12	Roto Sil	Destra	600805	


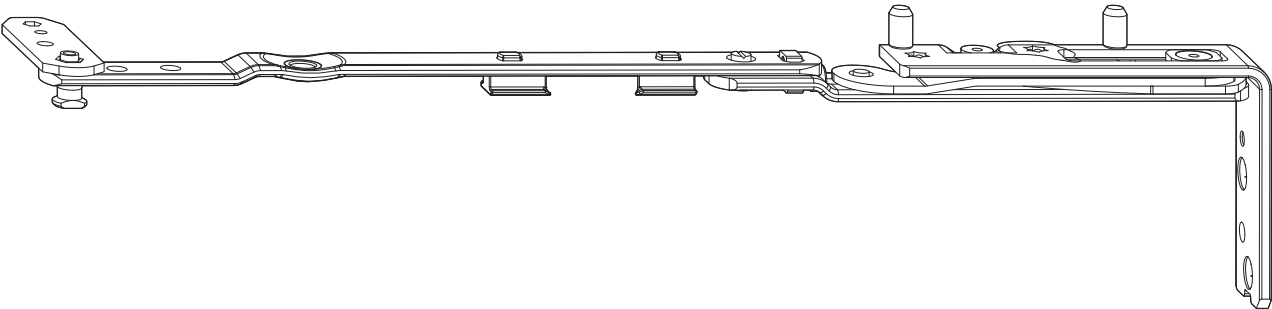


INFORMAZIONI

A partire da ABB < 600 mm (con finestre senza guarnizione soprafilo a partire da ABB < 900 mm) impostare l'ampiezza di apertura ribalta a 80 mm.

6.3.4 Lato cerniera Designo (AF 9)

6.3.4.1 Standard


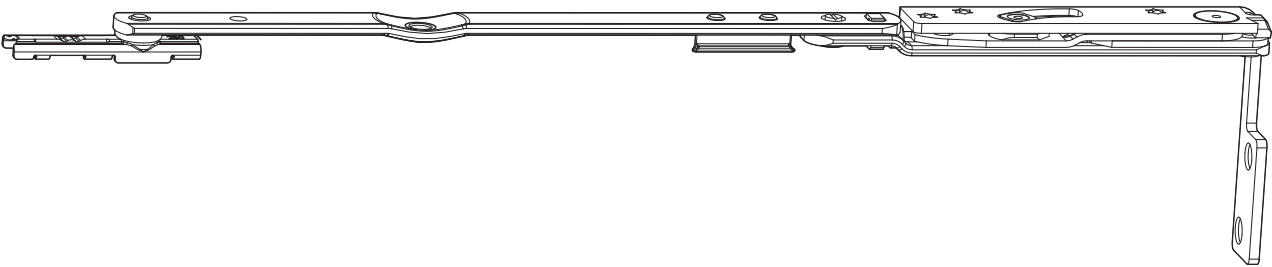


								Nº
	12/18-9 12/20-9	330 – 600	250	20	12	Roto Sil	Sinistra	385418
				20	12	Roto Sil	Destra	385417
	601 – 800	350	20	12	Roto Sil	Sinistra	385420	385419
				12	Roto Sil	Destra	385422	385421
	801 – 1400	500	20	12	Roto Sil	Sinistra	385422	385421
				12	Roto Sil	Destra	385421	



6.3.3 Lato cerniera Designo (AF 13)

6.3.3.1 Standard

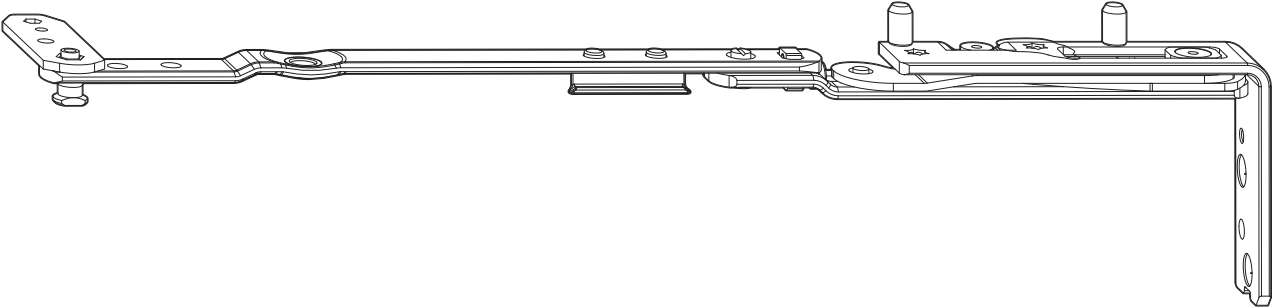

							Nº
12/18-13 12/20-13 12/22-13	330 – 600	250	24	12	Roto Sil	Sinistra	563732
			24	12	Roto Sil	Destra	563728
			30	12	Roto Sil	Sinistra	570054
			30	12	Roto Sil	Destra	570050
	601 – 800	350	24	12	Roto Sil	Sinistra	563733
			24	12	Roto Sil	Destra	563729
			30	12	Roto Sil	Sinistra	570075
			30	12	Roto Sil	Destra	570051
	801 – 1400	500	24	12	Roto Sil	Sinistra	563734
			24	12	Roto Sil	Destra	563730
			30	12	Roto Sil	Sinistra	570076
			30	12	Roto Sil	Destra	570052



INFORMAZIONI

A partire da ABB < 600 mm (con finestre senza guarnizione soprafilo a partire da ABB < 900 mm) impostare l'ampiezza di apertura ribalta a 80 mm.