


ACCESSORI

PER IL CONTROTELAIO DA INTERNI

SUPPORTI PER PORTE TUTTO VETRO

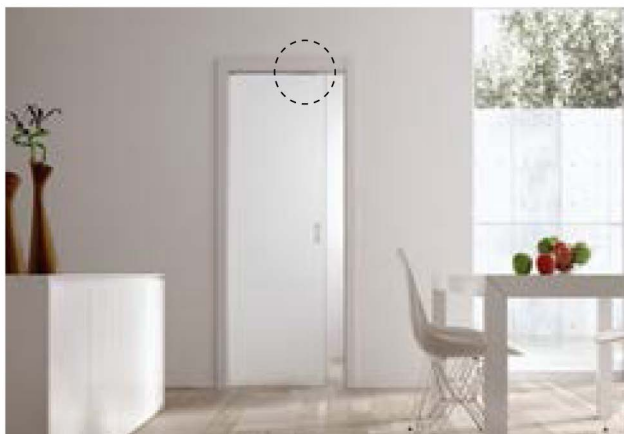

Staffa



Pinza

Staffa: di serie con le porte tutto vetro ECLISSE

- Peso massimo pannello porta 100 kg
- Dimensioni: L 100 x H 35 x Sp 26 mm
- Spessore vetro 10 mm

N.B.: L'installazione necessita di due incisioni sul vetro "a coda di rondine".

Pinza: si applica direttamente sul pannello vetro senza alcuna lavorazione precedente.

- Peso massimo pannello porta 80 kg
- Dimensioni: L 145 x H 45 x Sp 27 mm
- Spessore vetro 8 oppure 10 mm

VITRO - ADATTATORE PER PORTE TUTTO VETRO



Fig. 1



Fig. 2

Adattatore per porte tutto vetro ECLISSE e per porte tutto vetro non ECLISSE applicate su ECLISSE SYNTESIS® LINE SCORREVOLE, ECLISSE SYNTESIS® LINE ESTENSIONE, ECLISSE SYNTESIS® LUCE ed ECLISSE SYNTESIS® LUCE ESTENSIONE.

Vitro è composto da:

- Velella in acciaio inox (fig. 1)
- Complementi per montante di battuta (fig. 2)
- Porta spazzolini in alluminio rivestiti in PVC verniciabile (fig. 1).

La veletta è disponibile nella versione:

- con staffe ECLISSE: altezza veletta H=57 mm
- con pinze ECLISSE: altezza veletta H=63 mm

CODICE	ARTICOLO
OPSVC	CONFEZIONE STAFFE PER ANTE TUTTO VETRO (PORTATA FINO A kg 100)
OPSPV3	CONFEZIONE PINZE PER ANTE TUTTO VETRO (NICHELATE SPAZZOLATE) (PORTATA FINO A kg 80)
OPVES1	VITRO CON VELETTA mm. 57 PER STAFFE (NON COMPRESSE) - ANTA SINGOLA
OPVES2	VITRO CON VELETTA mm. 57 PER STAFFE (NON COMPRESSE) - ANTA DOPPIA
OPVEP1	VITRO CON VELETTA mm. 63 PER PINZE (NON COMPRESSE) - ANTA SINGOLA
OPVEP2	VITRO CON VELETTA mm. 63 PER PINZE (NON COMPRESSE) - ANTA DOPPIA
OPVE1	VITRO SENZA VELETTA - ANTA SINGOLA
OPVE2	VITRO SENZA VELETTA - ANTA DOPPIA

- LE PORTE TUTTO VETRO ECLISSE COMPRENDONO GIÀ L'ADATTATORE VITRO
- VITRO SI ABBI NA ESCLUSIVAMENTE A PANNELLI PORTA VETRO SPESSORE MASSIMO 10 mm SENZA APPLICAZIONI IN VETROFUSIONE
- N° COLLI: 1; N° COLLI: 2 PER VITRO ANTA DOPPIA
- PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI
- TEMPI DI CONSEGNA: 15 gg. lavorativi