




## CARATTERISTICHE PORTA

### **SOFI**


- Pannello da 44 mm di spessore nominale per il battente, per lo scorrevole verrà sostituito in modo graduale con lo spessore 40 mm;
- Stipite raggio 3 spessore 40 mm con struttura in listellare di abete;
- Coprifili piatti da 65x10x225 lato interno e da 85x10x225 lato esterno con aletta regolabile sia dal lato intero sia dal lato esterno in multistrato di compensato di pioppo;
- Kit ferramenta cromo satinato di serie composto da cerniere anuba diametro 13 a vista e serratura meccanica con scrocco in nylon silenzioso, o serratura magnetica di ultima generazione;
- Finiture di tendenza in laminatino TSS (Thermo Structured Surface) supportate con MDF HD antigraffio;
- Imballo con cartone personalizzato per il telaio comprensivo di stipite e coprifilo.

# Misure tecniche **SOFI** - **SOFI** technical measures


**Prospetto esterno**  
*Front elevation*

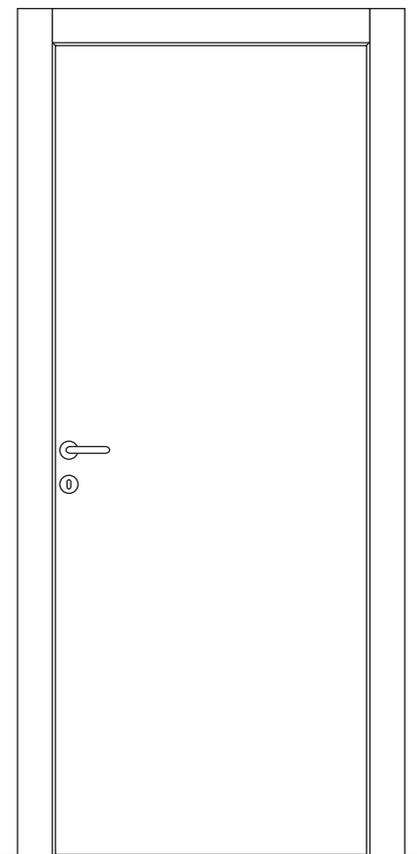


**Sezione verticale**  
*Vertical section*

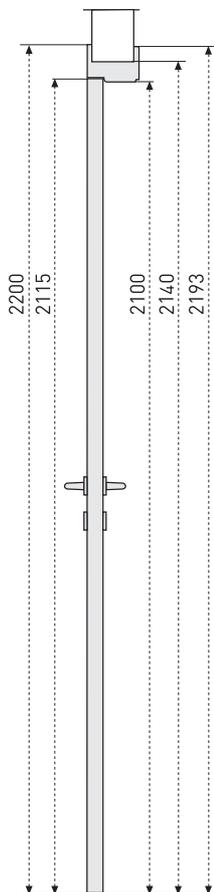


**Sezione orizzontale**  
*Horizontal section*

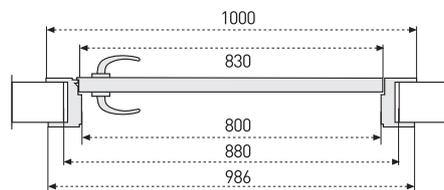


**Scorrevole listellare**  
*Blockboard sliding door*

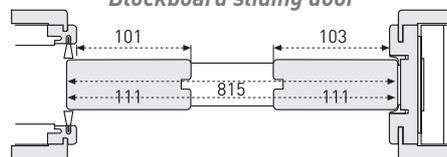


**Scorrevole**  
*Sliding door*

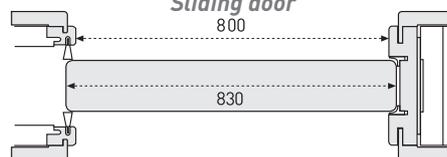


**Cerniere Anuba / Anuba hinges**

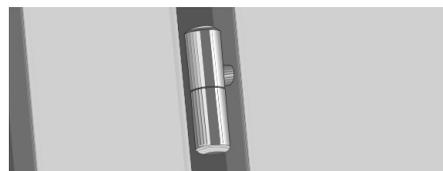


**Telaio con coprifilo standard**  
da 100 mm a 130 mm  
*Frame with standard architrave*  
from 100 to 130mm



**Telaio con ringrosso**  
fino a 180 mm  
*Frame with reinforcement*  
up to 180mm

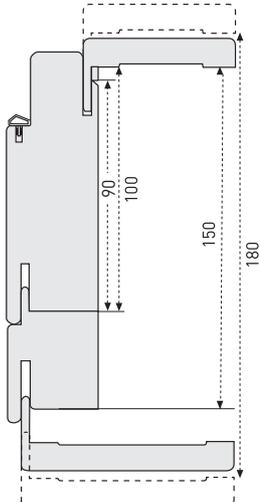

**Telaio con coprifilo aletta lunga**  
fino a 140 mm  
*Frame with long-wing architrave*  
up to 140mm



**Telaio con foglio bussola fino a 350 mm**  
*Frame with socket sheet*  
up to 350mm

