

C20

Attuatore a catena
Forza di spinta 300 N
Corsa max 360 mm

TANDEM

DESCRIZIONE PER CAPITOLATO


Attuatore elettrico Topp modello C20 con catena articolata doppia maglia, contenuta in apposito involucro, completo di supporto ed accessori per apertura a sporgere o a vasistas. Funzionamento 230 V 50 Hz, oppure, in alternativa, a 24 V c.c. Carico massimo applicabile 300 N. Aggancio rapido attacco all'infisso. Corsa regolabile dall'esterno mediante interruttore di selezione con fermi a 240 e 360 mm (per C20 tandem corsa fissa 360mm, richiedibile corsa speciale in fase di ordine). Forza regolabile dall'esterno mediante interruttore di selezione. Fine corsa in chiusura elettronico ad assorbimento di corrente. Apparecchio marcato CE.



Catena a doppia maglia ad altissima resistenza ai carichi di punta.



Corsa elevata unita a dimensioni ridotte dell'attuatore per consentire applicazioni che richiedono ingombri minimi (brevetto internazionale sul percorso catena).

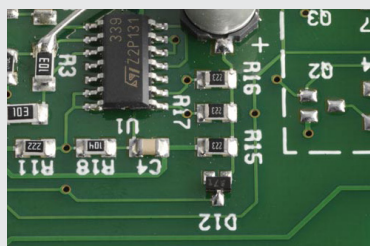

Fine corsa in chiusura ad assorbimento di corrente per evitare regolazioni in chiusura e ovviare ad eventuali errori di posizionamento dell'attuatore.




CARATTERISTICHE TECNICHE

C20 230V

C20 24V

Tensione di alimentazione:	230V ~ 50Hz	min 21V ~ max 28V c.c.
Carico massimo applicabile in spinta	300 N	300 N
Carico massimo applicabile in trazione	200N	200 N
Corse (selezionabili in qualsiasi momento)	240 e 360 mm	240 e 360 mm
Assorbimento	0,12 A	0,43 A
Velocità di traslazione a vuoto	8 mm/s	7,5 mm/s
Durata della corsa a vuoto	46 s	48s
Doppio isolamento elettrico	si	si
Tipo servizio	S2 di 4 min	S2 di 4 min
Temperatura di funzionamento	- 5°C + 50°C	- 5°C + 50°C
Grado di protezione dispositivi elettrici	IP 30	IP 30
Regolazione dell'attacco all'infisso	non necessaria	non necessaria
Collegamento in parallelo di 2 o più attuatori	si	si
Fine corsa	Elettronico in apertura, ad assorbimento amperometrico in chiusura	
Dimensioni	362 x 34 x 48 mm	362 x 34 x 48 mm
Peso	0,970 kg	0,940 kg

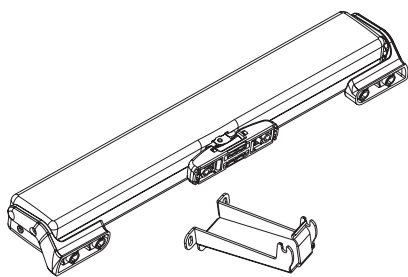

C20 standard 1 punto di spinta

3A39901	Attuatore a catena C20 230V - nero
3A39903	Attuatore a catena C20 230V - grigio
3A39902	Attuatore a catena C20 230V - bianco
3A39951	Attuatore a catena C20 24V - nero
3A39953	Attuatore a catena C20 24V - grigio
3A39952	Attuatore a catena C20 24V - bianco

TANDEM

C20 Tandem standard 2 punti di spinta (corsa 360mm) interasse minimo tra i due attuatori: 1000 mm

3A79901	Kit C20 tandem 230V - nero
3A79903	Kit C20 tandem 230V - grigio
3A79902	Kit C20 tandem 230V - bianco
3A7#000001018	Kit C20 tandem 24V - nero
3A7#000001020	Kit C20 tandem 24V - grigio
3A7#000001019	Kit C20 tandem 24V - bianco

Descrizione configurazione standard 1 punto di spinta

3A39901	Attuatore a catena C20 230V - nero
	Coppia staffe montaggio frontale basculanti - nero
	Staffa vasistas - nero
	ARS Attacco rapido al serramento - nero
	Confezione minuteria

Descrizione configurazione standard 2 punti di spinta - 230V

3A79901	Attuatore a catena C20 tandem 24V - nero (2 pz)
	AL2/SW Scheda alimentazione motore a 24V
	Coppia staffe montaggio frontale basculanti- nero (2 pz)
	Staffa vasistas - nero (2 pz)
	ARS Attacco rapido al serramento - nero (2 pz)
	Confezione minuteria (2 pz)

Accessori e ricambi

3A3200	Coppia staffe montaggio frontale basculanti - nero
3A3202	Coppia staffe montaggio frontale basculanti - grigio
3A3201	Coppia staffe montaggio frontale basculanti - bianco
3A3210	Coppia staffe montaggio verticale basculanti - nero
3A3212	Coppia staffe montaggio verticale basculanti - grigio
3A3211	Coppia staffe montaggio verticale basculanti - bianco
3A3501	Coppia staffe montaggio attuatore su anta - nero
3A3503	Coppia staffe montaggio attuatore su anta - grigio
3A3502	Coppia staffe montaggio attuatore su anta - bianco
1A3640	Staffa vasistas - nero
1A3642	Staffa vasistas - grigio
1A3641	Staffa vasistas - bianco
1E3400	Staffa vasistas per installazione su profilo telaio ribassato - nero
1E3402	Staffa vasistas per installazione su profilo telaio ribassato - grigio
1E3401	Staffa vasistas per installazione su profilo telaio ribassato - bianco
1UA001	ARS Attacco rapido al serramento - nero
1UA003	ARS Attacco rapido al serramento - grigio
1UA002	ARS Attacco rapido al serramento - bianco
3A3000	Confezione minuteria standard

