
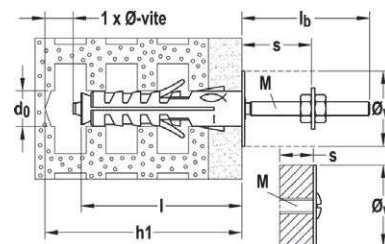


Fissaggio a espansione SB

DATI TECNICI

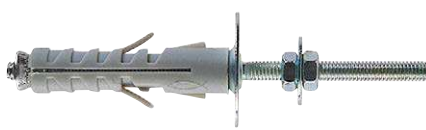


SB ../4 - Con vite t.s.c. taglio combinato,

SB ../5 - Con vite doppia M ..

	con vite testa svasata a calotta con impronta combinata Art. n°	con vite doppia Art. n°	Diametro foro d_0 [mm]	Profondità foro min h_1 [mm]	Lunghezza tassello l [mm]	Filettatura M	Spessore fissabile max / Posizione dado max s [mm]	Sporgenza barra l_b [mm]	Diametro rondella \varnothing_w [mm]	Confezione [pz]
Prodotto	SB ../4	SB ../5								
SB 9/4	500344	—	9	50	40	M 4	10	—	22	100
SB 9/5	—	500345	9	50	40	M 4	25	35	22	50
SB 12/4	500364	—	12	55	45	M 5	10	—	26	100
SB 12/5	—	000365	12	55	45	M 5	30	40	26	50

DATI TECNICI



SB 9/11 - Con fermaporta in PVC nero


SB 9/12 - Con fermaporta in PVC bianco

	con fermaporta in PVC nero Art. n°	con fermaporta in PVC bianco Art. n°	Diametro foro d_0 [mm]	Profondità foro min h_1 [mm]	Lunghezza tassello l [mm]	Filettatura M	Confezione [pz]
Prodotto	SB ../11	SB ../12					
SB 9/11	500351	—	9	50	40	M 4	50
SB 9/12	—	500352	9	55	40	M 4	50

DATI TECNICI



SB 12 L3 - Con occhiolo chiuso

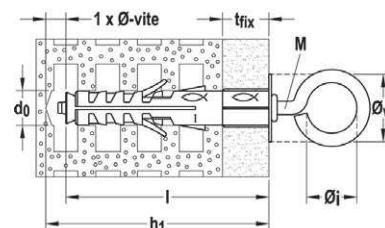

		Diametro foro d_0 [mm]	Profondità foro min h_1 [mm]	Lunghezza tassello l [mm]	Filettatura M	Spessore strato non portante max t_{fix} [mm]	Diametro interno \varnothing_i [mm]	Diametro rondella \varnothing_w [mm]	Confezione [pz]
Prodotto	Art. n°								
SB 12/L3	500373	12	67	57	M 5	12	26	13	50