






8.2.1.2 senza guida cava

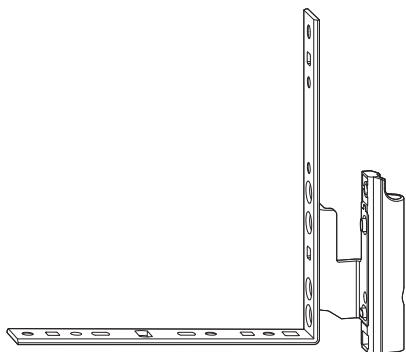

							Nº
12/18-9	Standard	max. 150 kg	Regolabile in altezza/pressione	N	Roto Sil	Sinistra	815405
		max. 150 kg	Regolabile in altezza/pressione	N	Roto Sil	Destra	815406
		max. 150 kg	Regolabile in altezza/pressione	N	Bianco	Sinistra	815383
		max. 150 kg	Regolabile in altezza/pressione	N	Bianco	Destra	815384
		max. 150 kg	Regolabile in altezza/pressione	N	Titanio	Sinistra	828695
		max. 150 kg	Regolabile in altezza/pressione	N	Titanio	Destra	828696
	Soglia (39,0)	max. 150 kg	Regolabile in altezza/pressione	N	Roto Sil	Sinistra	815375
		max. 150 kg	Regolabile in altezza/pressione	N	Roto Sil	Destra	815376
	Soglia (51,5)	max. 150 kg	Regolabile in altezza/pressione	N	Roto Sil	Sinistra	815393
		max. 150 kg	Regolabile in altezza/pressione	N	Roto Sil	Destra	815394
12/18-13	Soglia (39,0)	max. 150 kg	Regolabile in altezza/pressione	N	Roto Sil	Sinistra	815409
		max. 150 kg	Regolabile in altezza/pressione	N	Roto Sil	Destra	815410
12/20-9	Standard	max. 150 kg	Regolabile in altezza/pressione	N	Roto Sil	Sinistra	815401
		max. 150 kg	Regolabile in altezza/pressione	N	Roto Sil	Destra	815402
	Soglia (39,0)	max. 150 kg	Regolabile in altezza/pressione	N	Roto Sil	Sinistra	815407
		max. 150 kg	Regolabile in altezza/pressione	N	Roto Sil	Destra	815408
	Soglia (51,5)	max. 150 kg	Regolabile in altezza/pressione	N	Roto Sil	Sinistra	815391
		max. 150 kg	Regolabile in altezza/pressione	N	Roto Sil	Destra	815392
12/20-13	Soglia (39,0)	max. 150 kg	Regolabile in altezza/pressione	N	Roto Sil	Sinistra	815411
		max. 150 kg	Regolabile in altezza/pressione	N	Roto Sil	Destra	815412

Per il sostegno angolare adatto vedere → *da pagina 283*.

Per le coperture adatte vedere → *da pagina 286e* → *da pagina 287*.



	Nº
Spessore per guida scanalatura	211374



INFORMAZIONI

La guida cava può essere aggiunta con queste cerniere angolari battuta.