




U42693 - Cerniera bilico verticale 175kg 30mm argento


Disegni tecnici



argento	30	175	1	U42693 ¹⁾

¹⁾ Prodotto commercializzato da MACO. Il produttore di questo articolo® è elencato alla voce "Prodotti commercializzati" nelle "Norme sulla responsabilità del produttore". Per questo prodotto valgono tutte le specifiche tecniche, le note, le istruzioni e le linee guida del produttore, nonché esclusivamente le sue garanzie.

Aggancio dell'anta

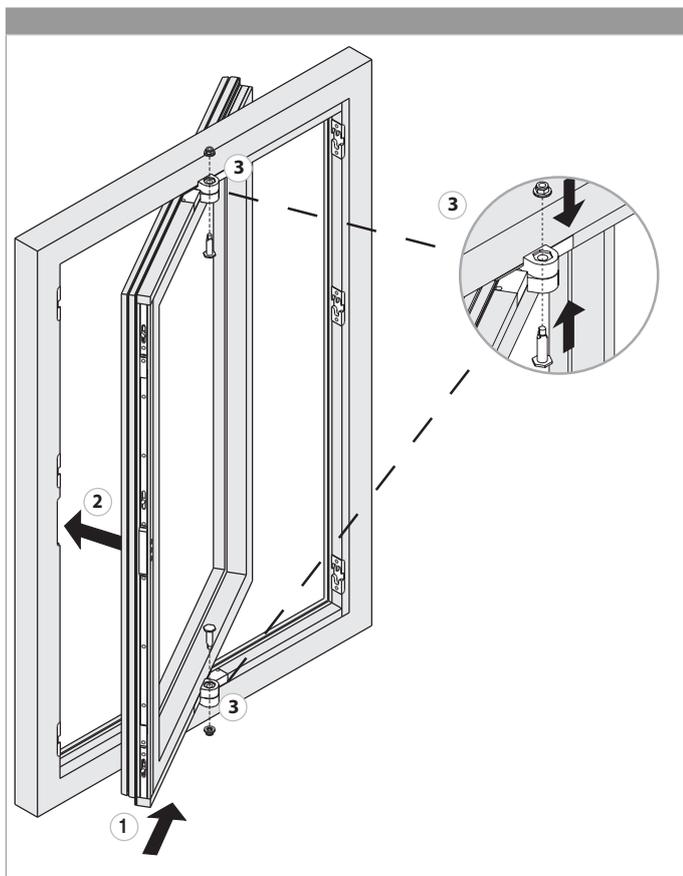




U42693 - Cerniera bilico verticale 175kg 30mm argento

Regolazione


Cerniera bilico verticale

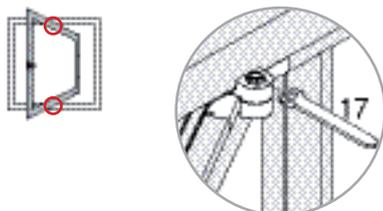

Registrare eventualmente la frizione delle cerniere con il dado da 17 mm.


Montaggio cerniere bilico verticale

Preparazione battente

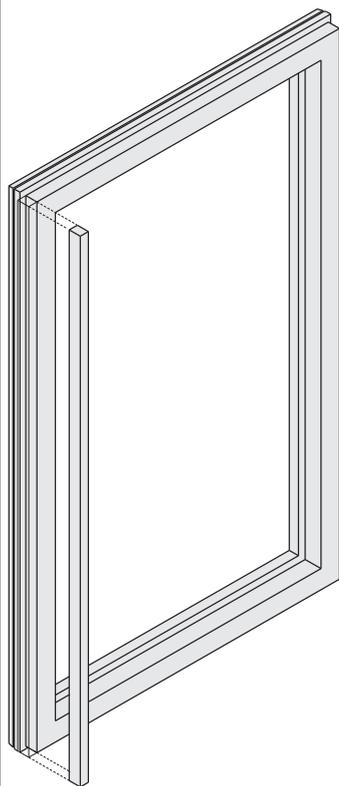

Fissare il listello laterale (lato cremonese)
Sbattentare la cava ferramenta sull'intero perimetro del battente
Eseguire lo scasso e i fori per cremonese e maniglia

Montaggio su battente

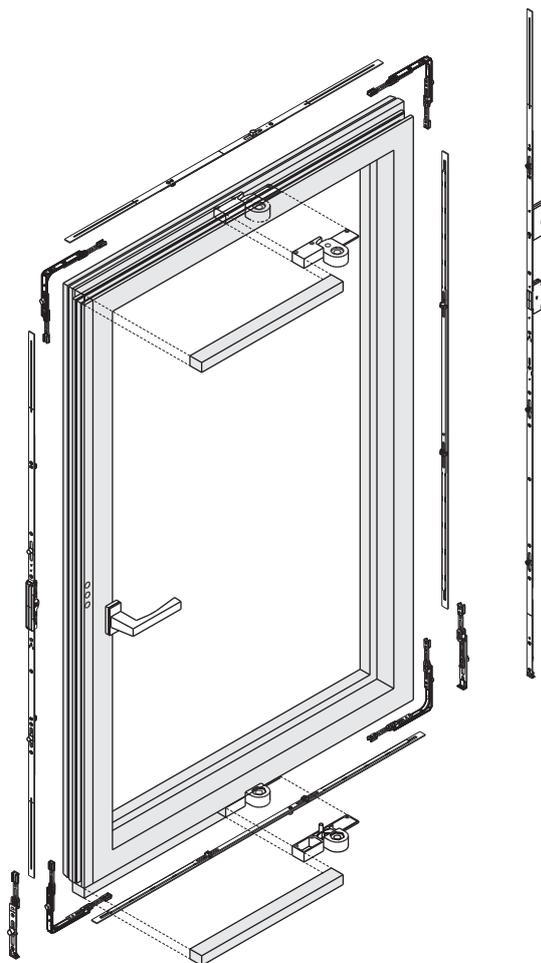

Montare la ferramenta sul battente
Montare le cerniere bilico verticale, parte anta (vedi dettaglio: dima per cerniera orizzontale e verticale).




U42693 - Cerniera bilico verticale 175kg 30mm argento

Montaggio su battente

Fissare i listelli inferiori e superiori tagliati a misura. Inserire le guarnizioni tubolari.


Dima foro per cerniera bilico orizzontale e verticale (cod. U42714)

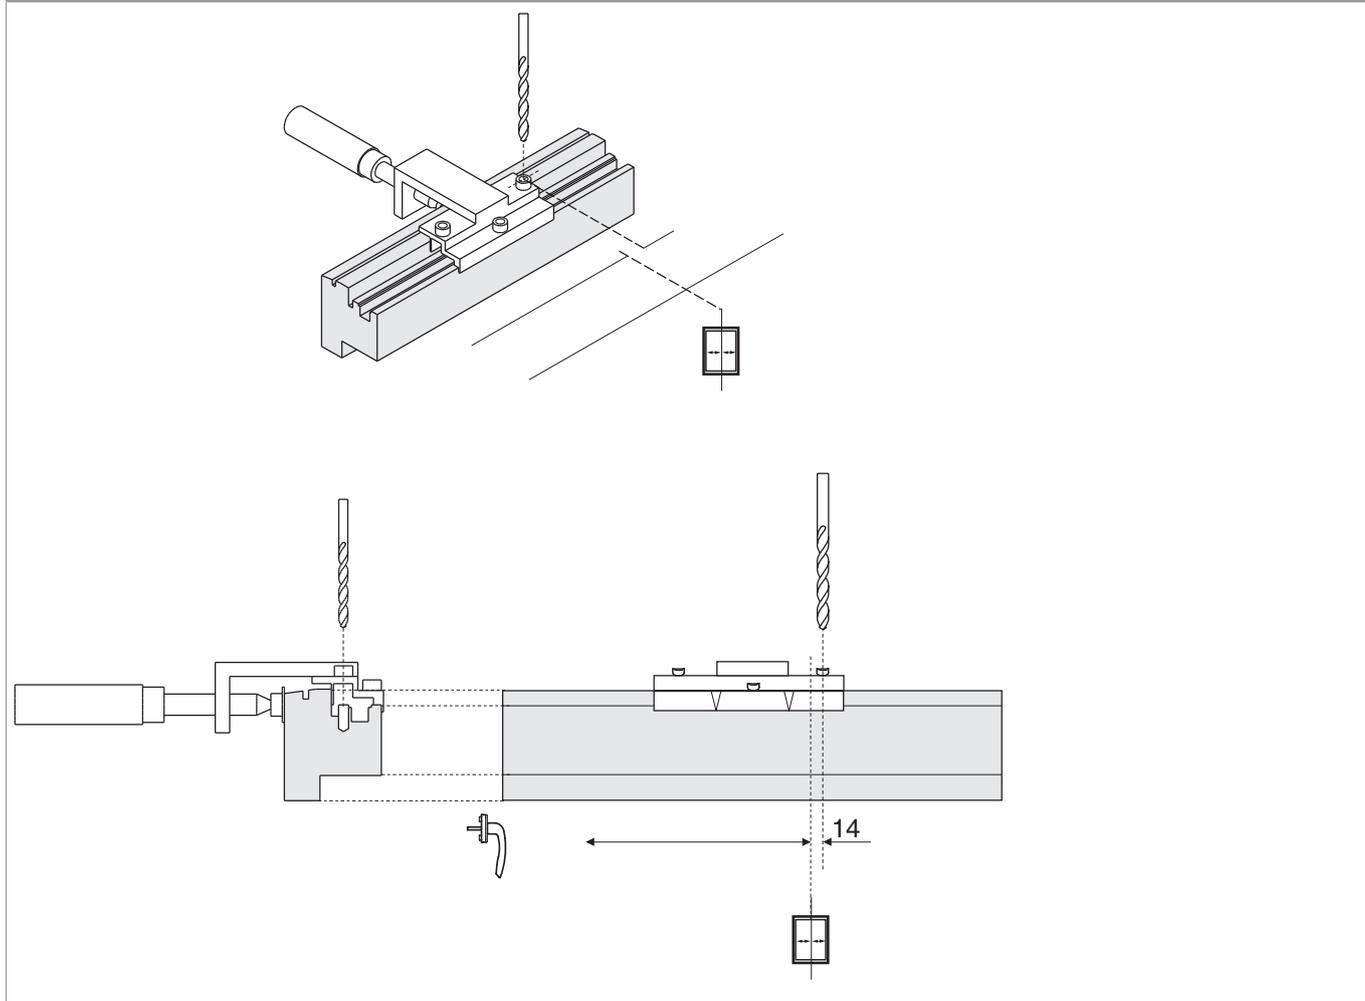



U42693 - Cerniera bilico verticale 175kg 30mm argento

Preparazione telaio

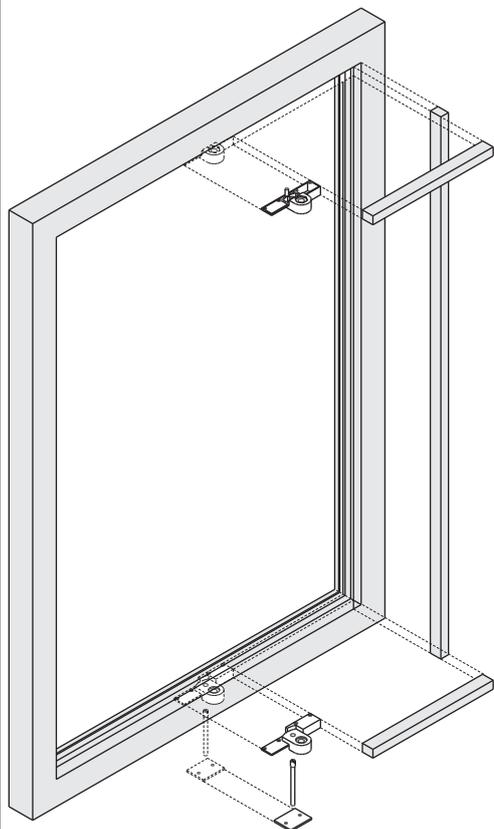


Montare le cerniere bilico verticale parte telaio.
Eseguire il foro (\varnothing 8,5) per il perno di sostegno.
Fissare il listello verticale laterale e i listelli orizzontali tagliati a misura.



U42693 - Cerniera bilico verticale 175kg 30mm argento

Sezione Bilico verticale - 200 kg


Sezione verticale a sinistra della cerniera

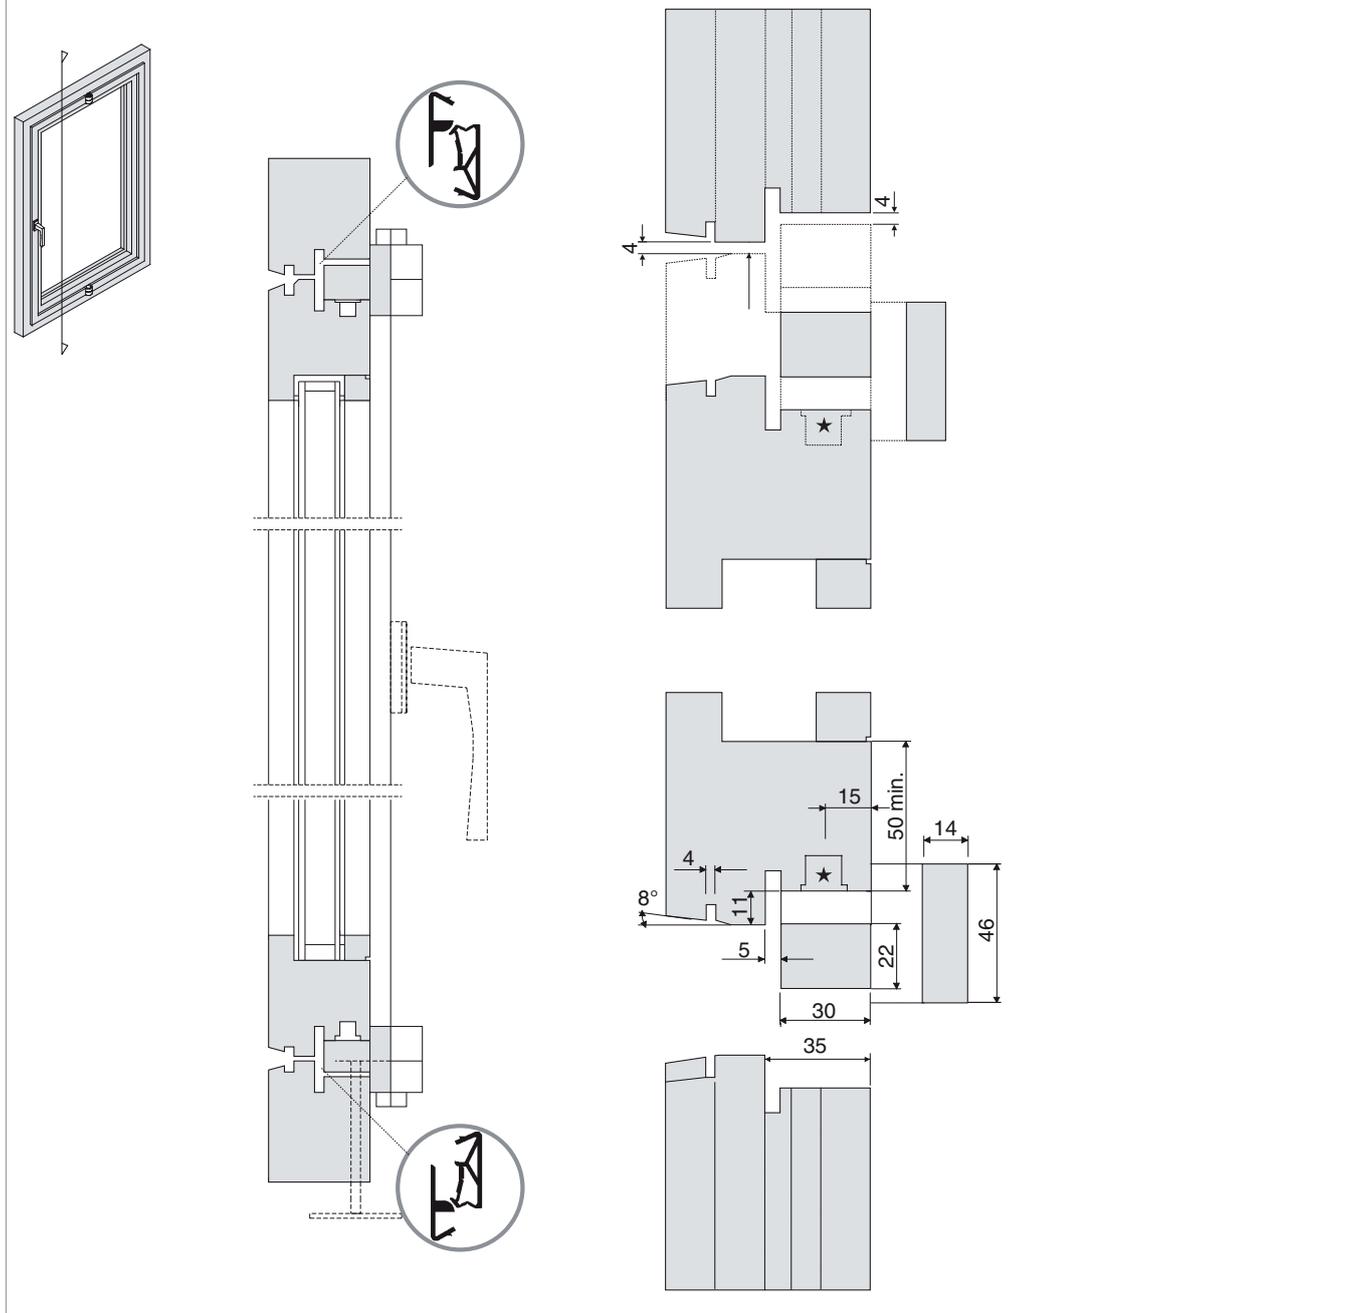



U42693 - Cerniera bilico verticale 175kg 30mm argento


Sezione verticale a destra della cerniera

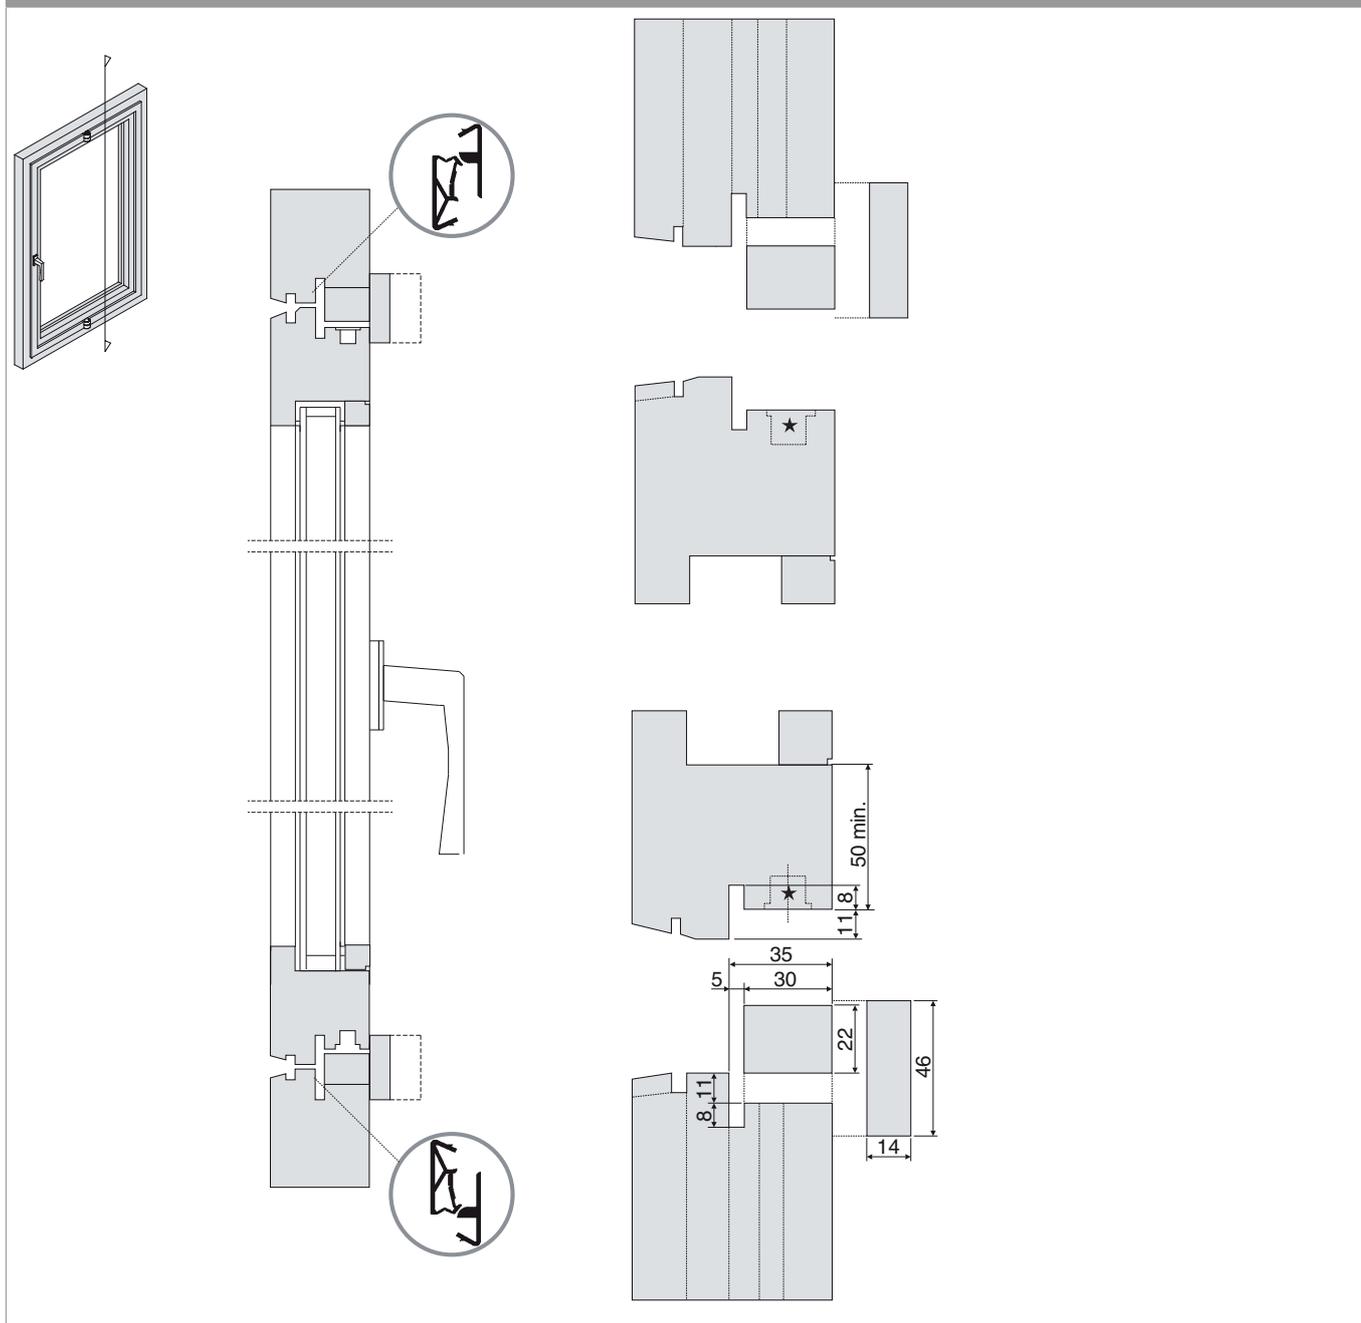




U42693 - Cerniera bilico verticale 175kg 30mm argento

Sezione orizzontale

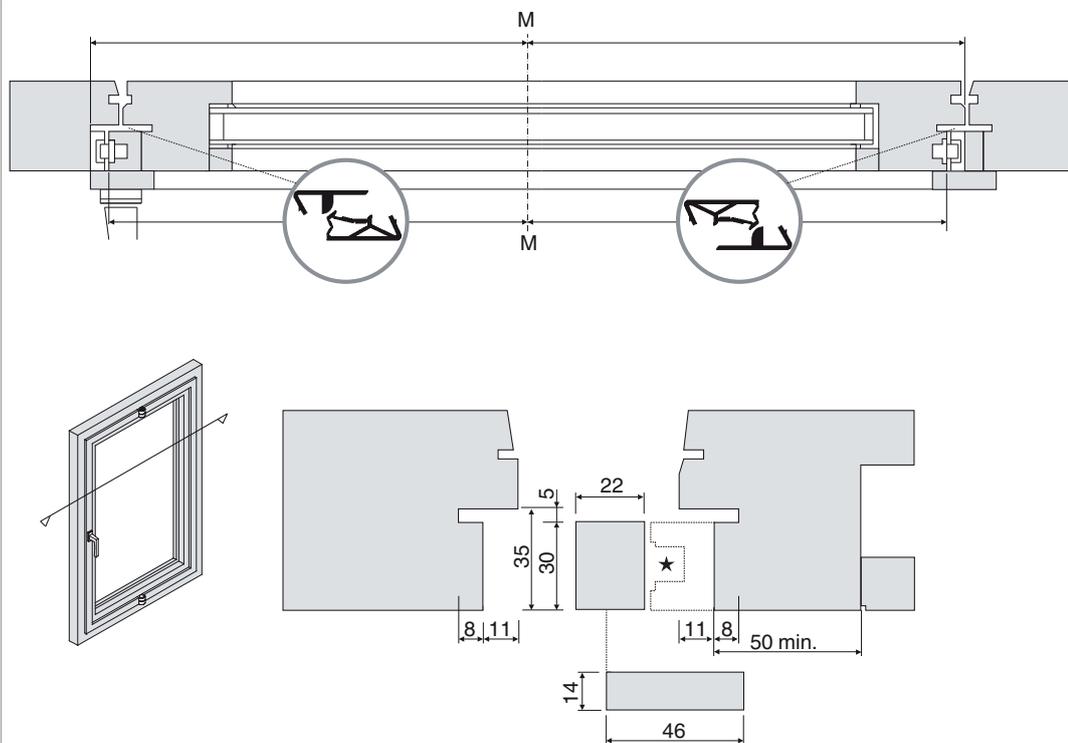

Sezione orizzontale con apertura verso l'esterno

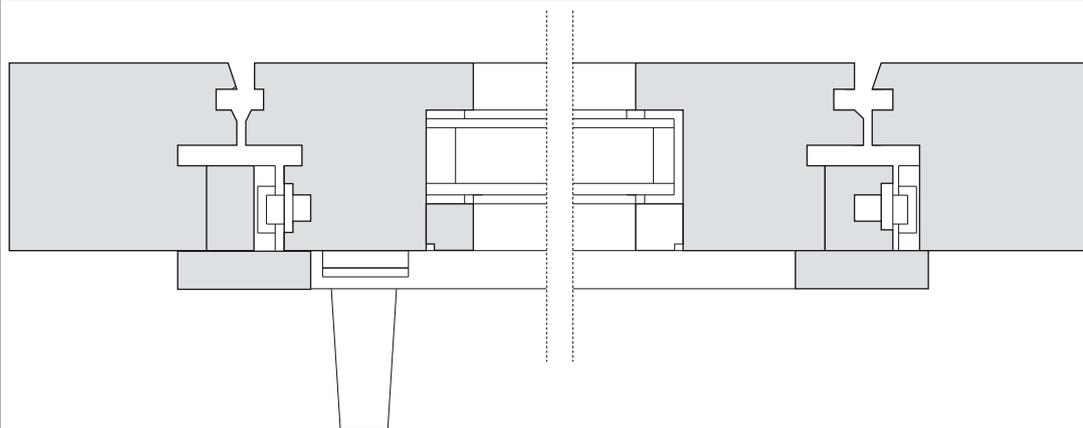

Cremonese E = 30 oppure E = 40 (per portafine sinistra)