


Tenso P-10

Giunzione autobloccante per l'incollaggio di elementi sottili, con spessori a partire da 12 mm



Caratteristiche

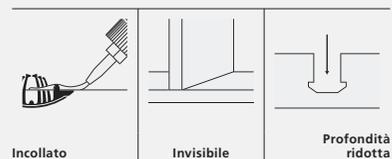

Tenso P-10 è una giunzione autobloccante che si può fissare in pochi secondi a filo della scanalatura per P-System nel pezzo da lavorare.

L'elevata forza di serraggio di Tenso garantisce giunzioni perfettamente fissate senza dover ricorrere a morsetti o presse, indipendentemente dall'angolazione dei pezzi da lavorare. Si ottengono assemblaggi estetici, senza elementi di giunzione visibili, in brevissimo tempo e senza dover attendere l'essiccazione della colla.

Tenso P-10 viene utilizzata per angolari a partire da 15 mm di spessore del pannello o per giunzioni ad angolo ottuso per spessori a partire da 12 mm.

Articolo




| Tenso P-10 | Art.No. |
|---------------------------------------|---------|
| 80 coppie, con clip di premontaggio | 145418 |
| 300 coppie, con clip di premontaggio | 145428 |
| 1000 coppie, con clip di premontaggio | 145438 |
| 2000 pezzi di giunzione con molla | 145442 |
| 2000 pezzi di giunzione senza molla | 145443 |




| Tenso P-10 clip di premontaggio | Art.No. |
|---------------------------------|---------|
| 2000 pezzi | 145445 |

Funzione

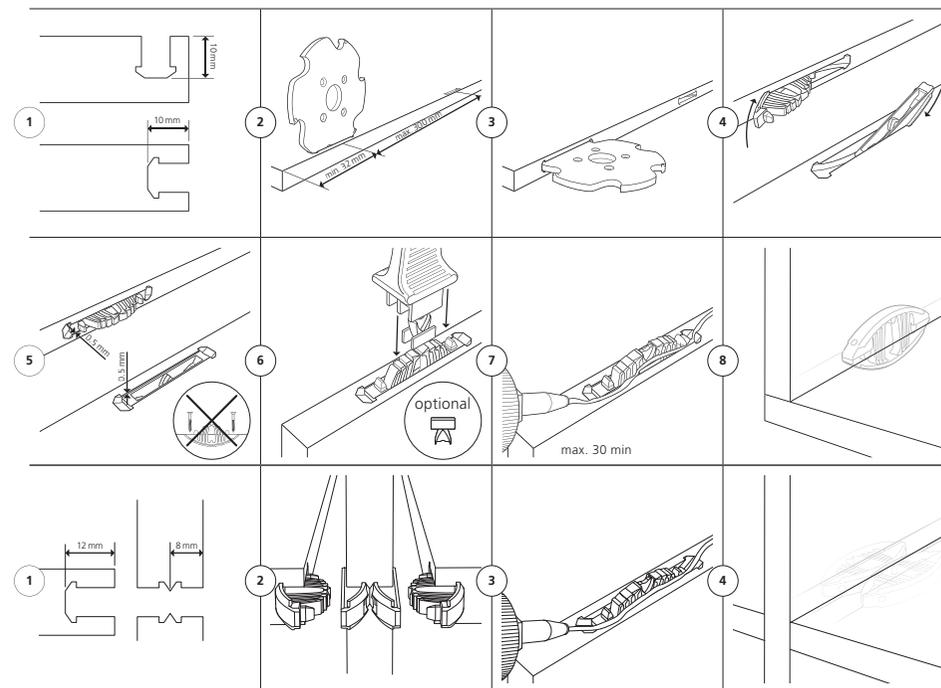

Dati tecnici


Tipi di giunzioni



Accorgimento importante:
La lamella di allineamento Bisco P-10 è ideale per un premontaggio prima dell'incollaggio.

| | |
|------------------------------|--|
| Dimensione | 52 x 19 x 9,7 mm |
| Fresa | Ø 100,4 x 7 x Ø 22 mm |
| Materiale del giunto | Plastica rinforzata con vetroresina |
| Tolleranza di montaggio | In lung. ± 1 mm/radiale ± 1 mm |
| Resistenza alla trazione (N) | Dipende dalla colla |
| Applicabile su | Truciolare, MDF, multiplex, legno tenero, massello, ecc. |

www.lamello



Provate le giunzioni dal vivo e ottenete informazioni complete sul prodotto!

