


206269 - Asta rulli MM centrale con forbice ribalta E 15 1300 con 3 funghi LBB 1.001-1.300 argento

Disegni tecnici

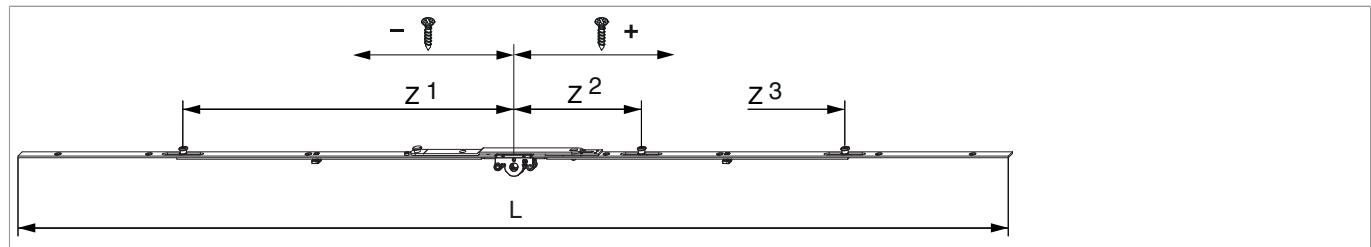

argento	L	1.300	1.300	15	10	206269 ^{1) 2)}

¹⁾ Una forbice a ribalta premontata.

²⁾ Attenzione: In base alle prescrizioni RAL, su finestra a ribalta (vasistas) occorre applicare in aggiunta la forbice di sicurezza. Il peso max. del battente non deve superare 80 kg. (Codice della forbice di sicurezza: gr. 1 = 455347, gr. 2 = 455348)


Tabella posizionamento viti

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	
206269	8	-600	-479,5	-270	-70	120	270	479	600	

Tabella punti di chiusura

Nº		Z1	Z2	Z3	
206269	3	-435	168	435	

Quote della scatola cremonese

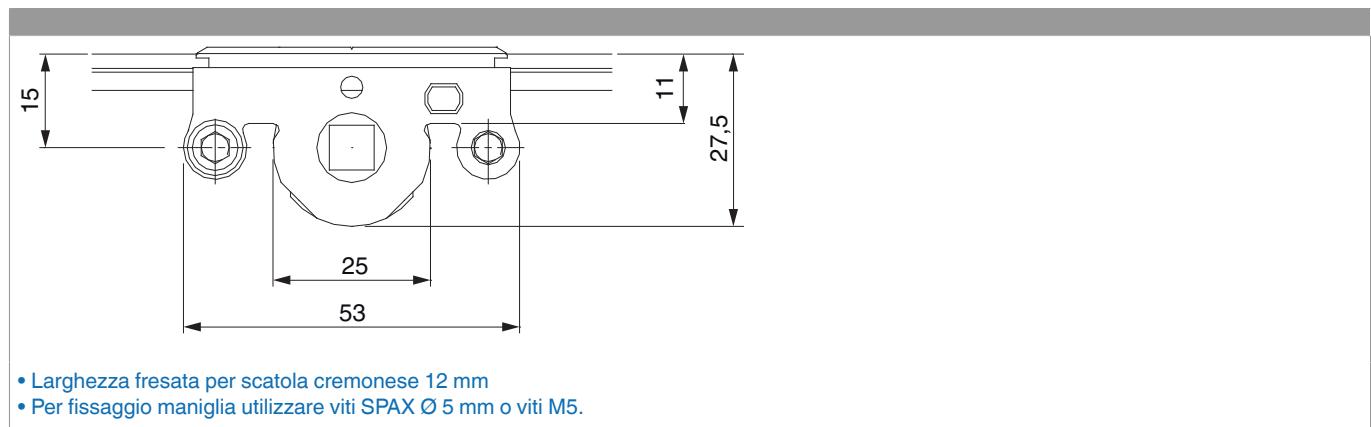


- Larghezza fresata per scatola cremonese 12 mm
- Per fissaggio maniglia utilizzare viti SPAX Ø 5 mm o viti M5.




206269 - Asta rulli MM centrale con forbice ribalta E 15
1300 con 3 funghi LBB 1.001-1.300 argento

Schema di foratura

Per serramenti in legno

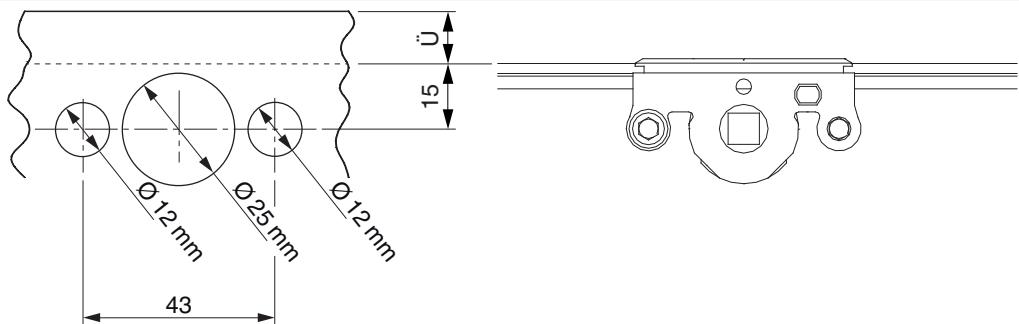

Per serramenti in PVC e alluminio

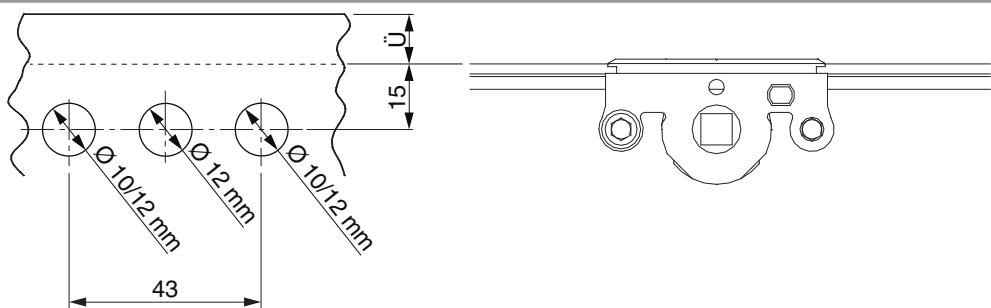


Forbice a ribalta

Forbice a ribalta

Montaggio

1. Tagliare a misura la forbice a ribalta in base alla larghezza dell'anta e avvitare. ATTENZIONE: è fissata centralmente in posizione a ribalta!
2. Riportare sul telaio la tacca presente sul braccio della forbice a ribalta. Montare lo scontro per forbice a ribalta con la tacca in questa posizione.

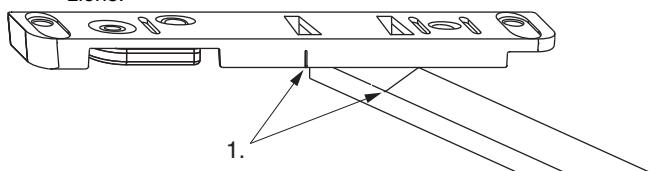

1. Tacca

Aggancio

1. Per l'aggancio portare la martellina in posizione per pulizia (Fig. 2, C).
2. Aprire la piastrina di sicurezza sull'alloggiamento della forbice a ribalta (Fig. 1) e agganciare il braccio forbice.
3. Portare la martellina in posizione a ribalta (Fig. 2, B) e richiudere la piastrina di sicurezza (Fig. 3).

Fig. 1



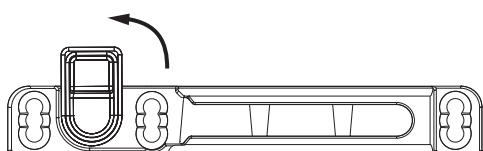


Fig. 2

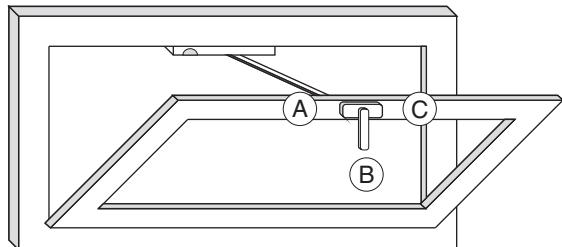

- A: Chiudere
- B: Ribaltare
- C: Pulire


Abb. 3

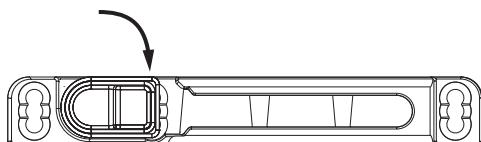

Sgancio

1. Per sganciare in posizione ribaltata, aprire la piastrina di sicurezza (Fig. 1).
2. Chiudere l'anta, riportare la martellina in posizione per pulizia (Fig. 2, C) e aprire l'anta.


Asta rulli fix

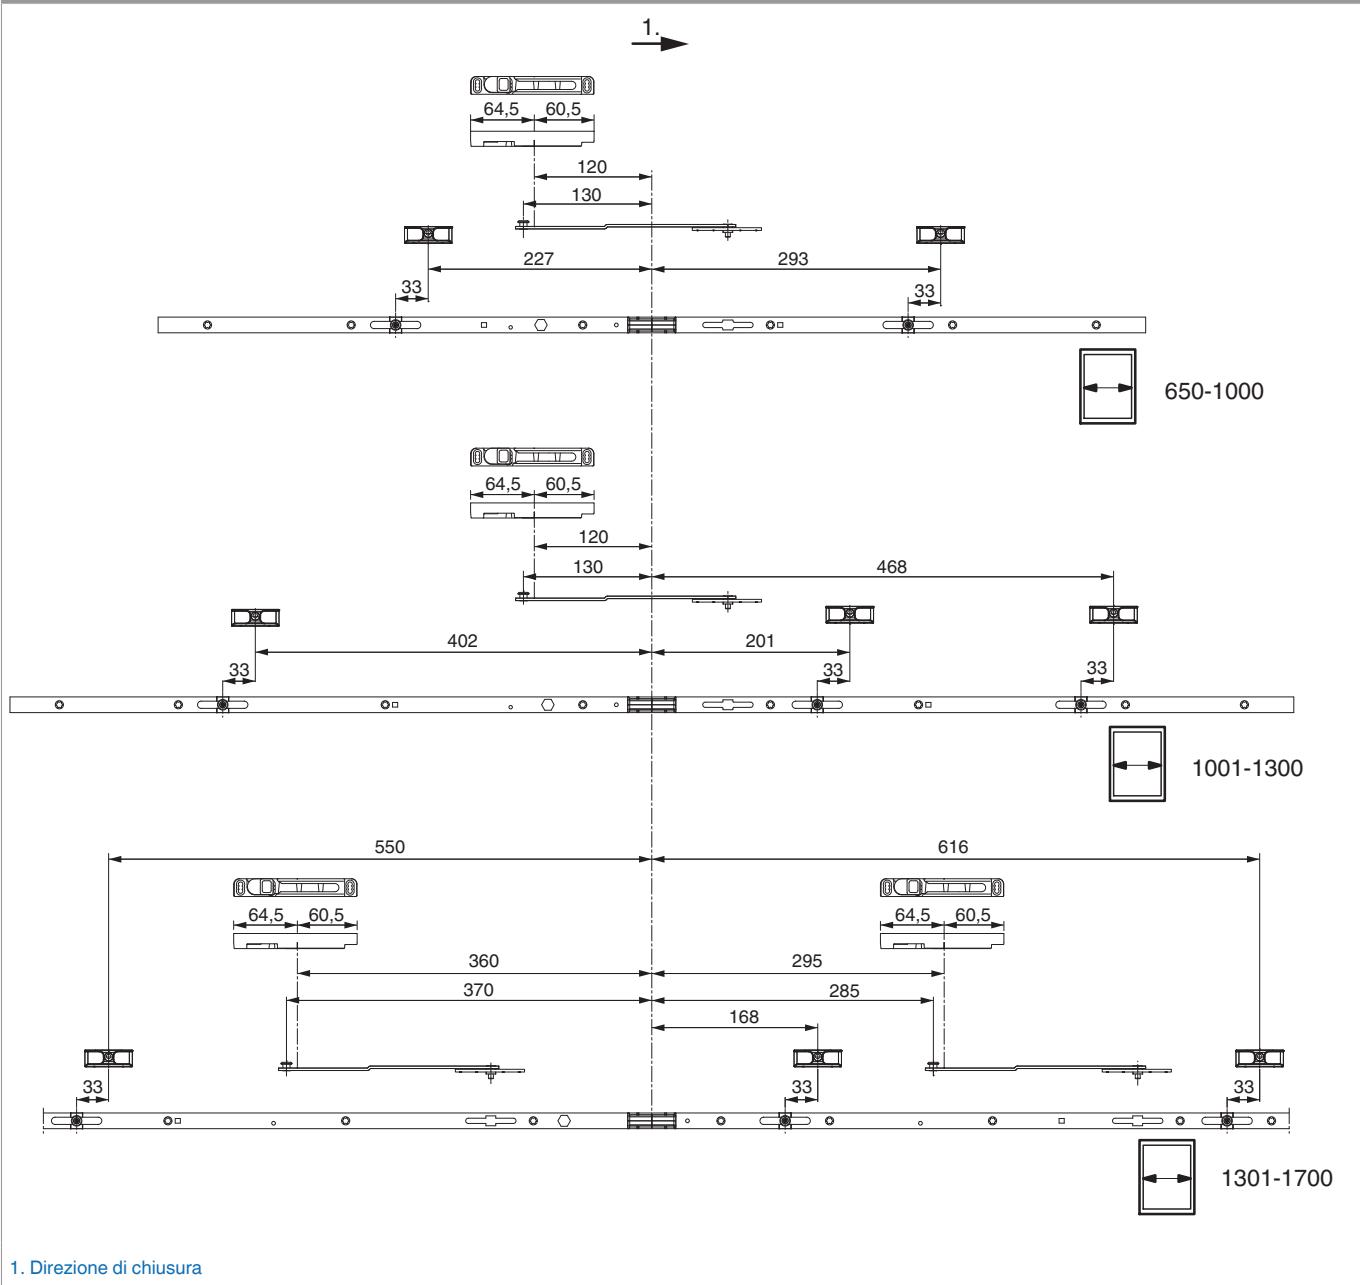



**206269 - Asta rulli MM centrale con forbice ribalta E 15
1300 con 3 funghi LBB 1.001-1.300 argento**

Installazione con supporto corretto

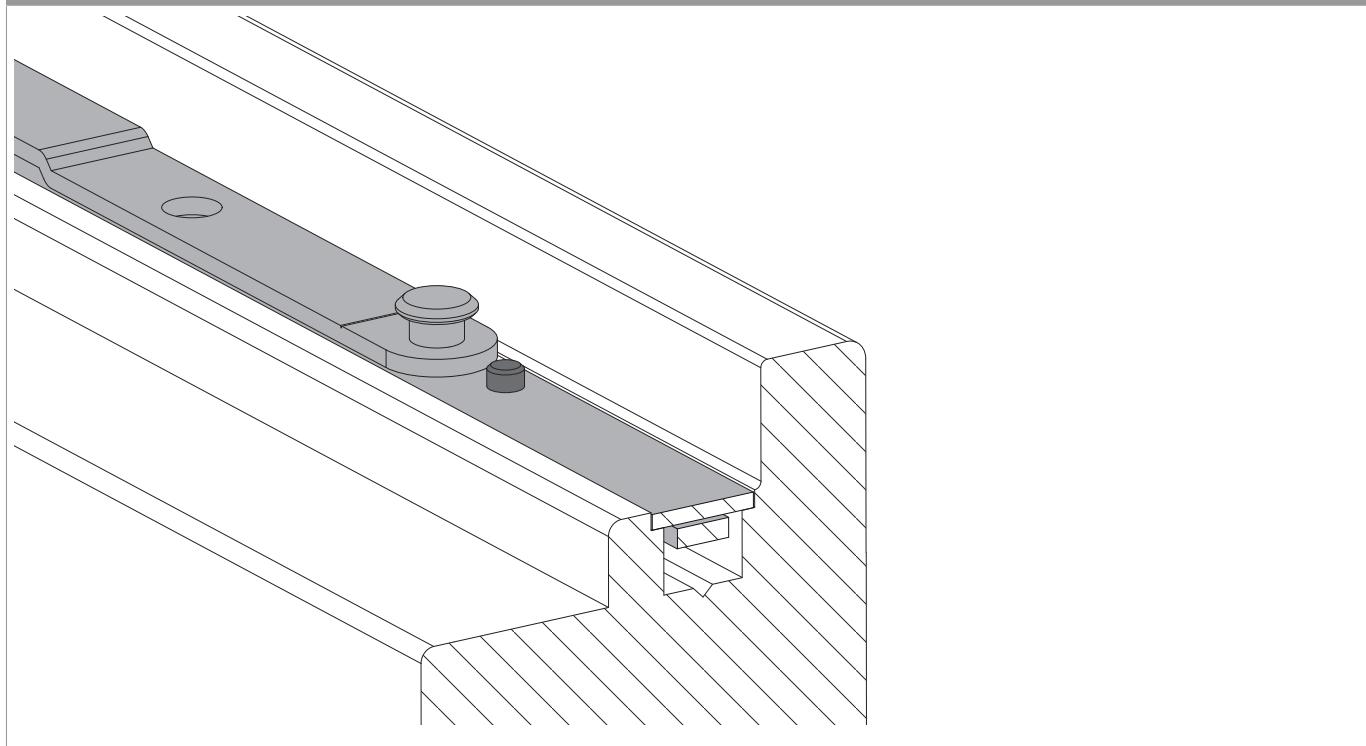

Regolazione pressione

Fungo e nottolino

