




58077 - Supporto forbice a fresare sinistro argento

Disegni tecnici

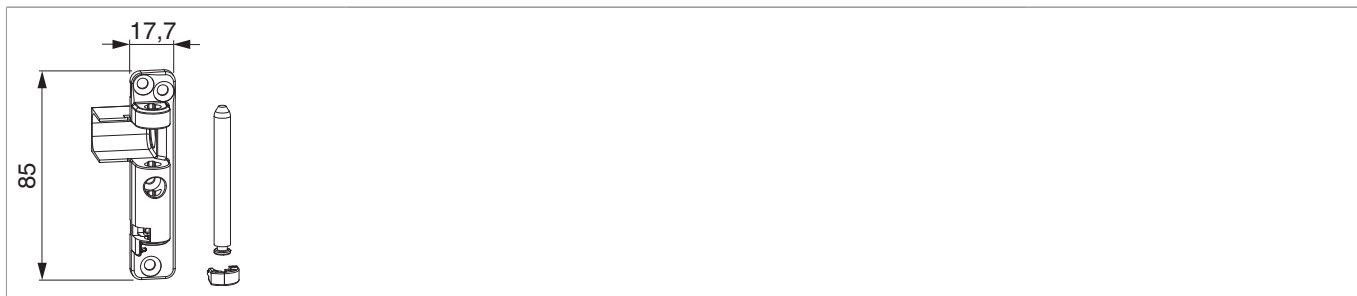

					Nº
argento	sinistro	4	80	50	58077 ¹⁾

¹⁾ Perno per supporto forbice (cod. 39146) e blocco di sicurezza per perno supporto forbice (cod. 58240) nella confezione.


Dime

				Nº
Dima fresa forbice per arco Multi Matic e Trend	legno	Aria 4	1	28337




58077 - Supporto forbice a fresare sinistro argento

Schema di foratura

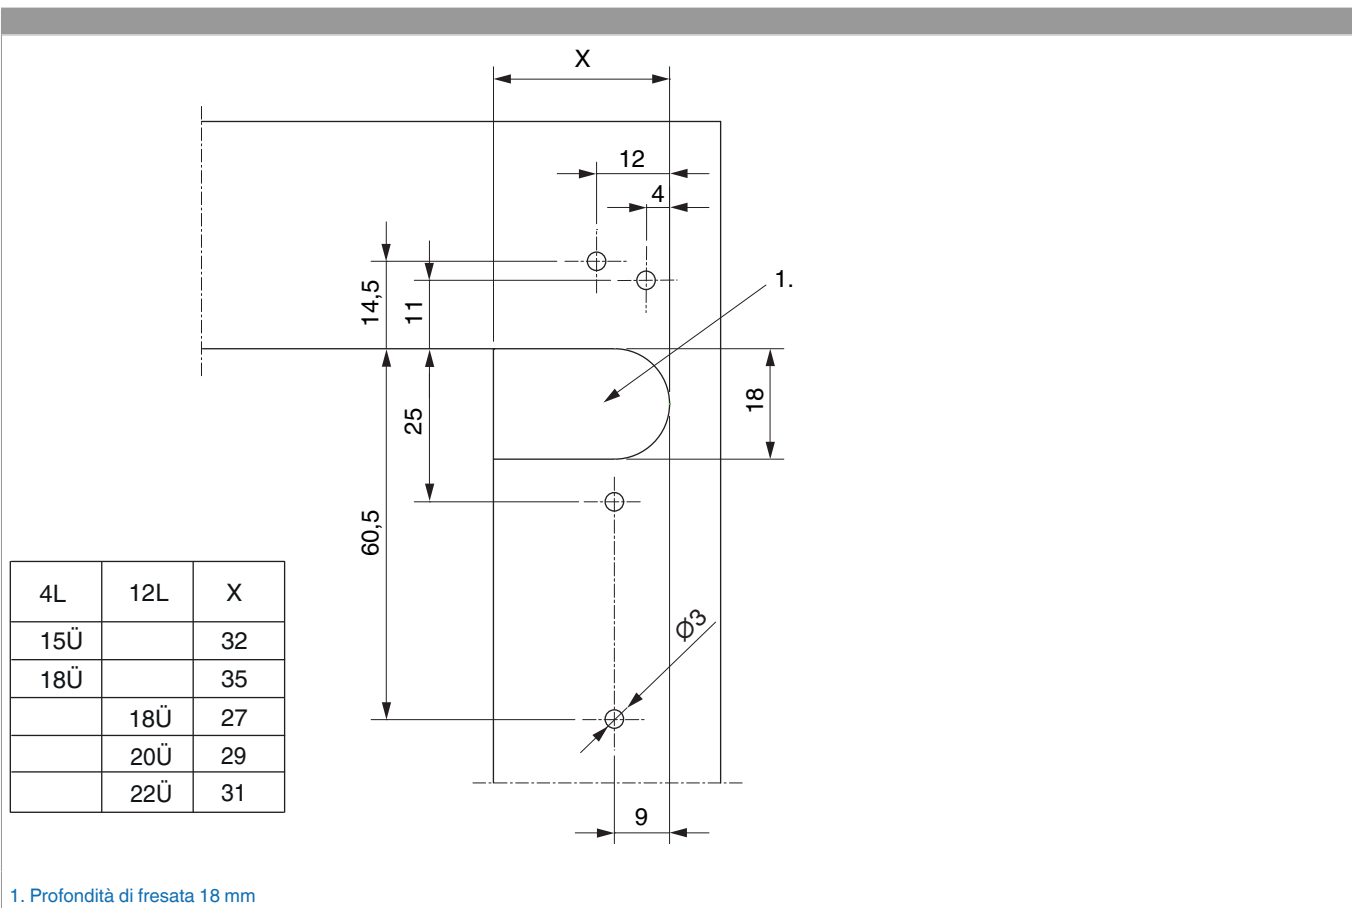

Montaggio

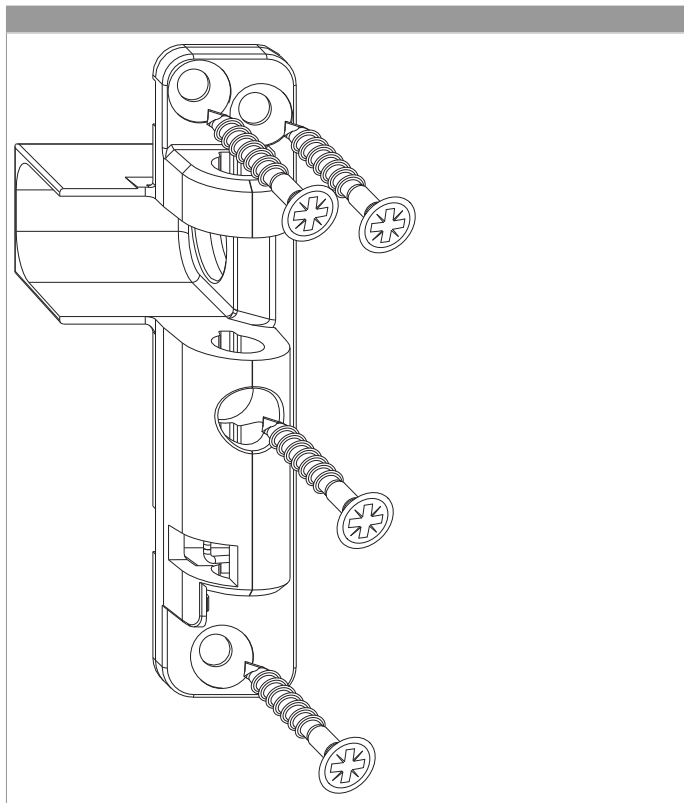


- Dopo il montaggio degli scontri collocare il supporto forbice e avvitarlo con 4 viti.
- Dopo l'avvitamento del supporto forbice inserire il perno supporto forbice.
- **Attenzione:** I valori massimi di peso battente indicato non devono essere superati!
- Avvitamento dei supporti secondo la **direttiva TBDK** (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - www.schlossindustrie.de)!

Blocco di sicurezza per perno supporto forbice

Sicurezza antisfilamento perno



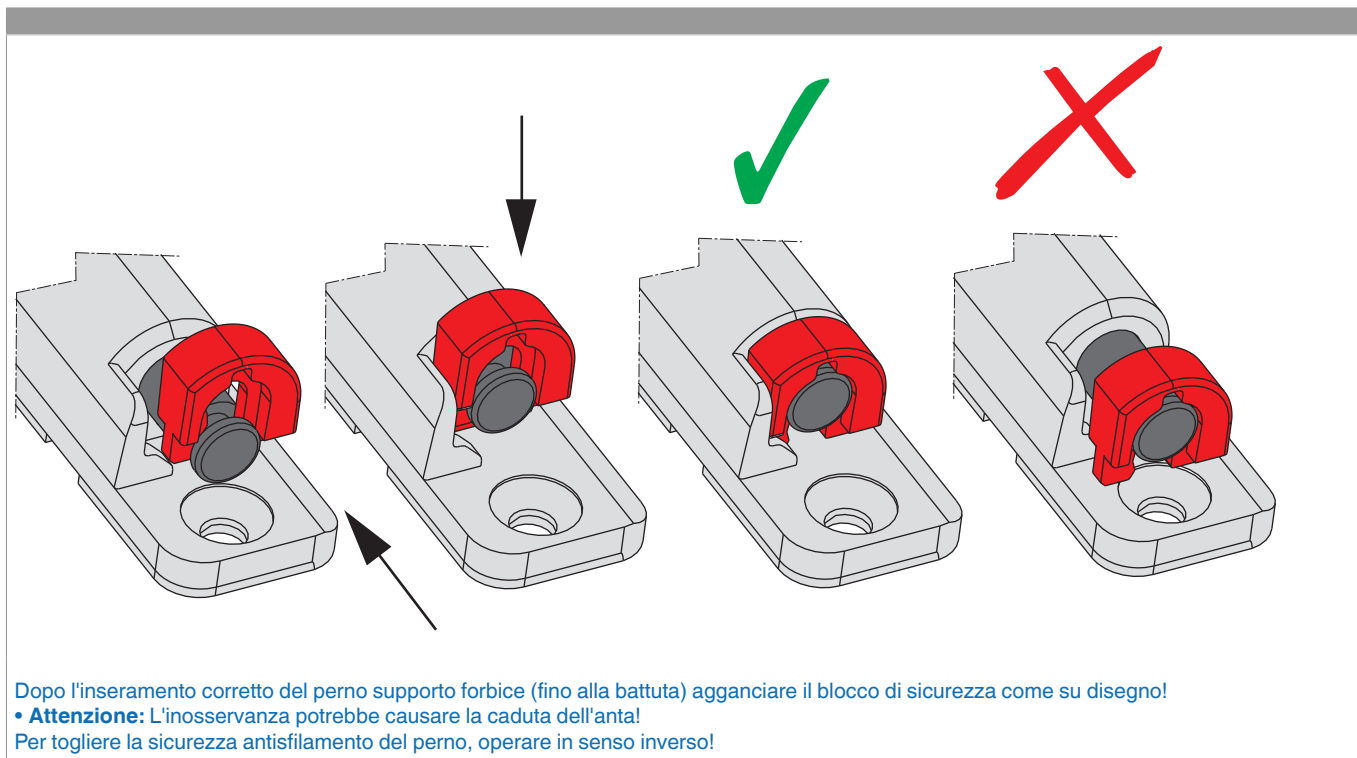

Utilizzo

- La costruzione fra supporto forbice, angolo forbice e perno supporto forbice fa frenare l'anta aperta e aggrave la chiusura autonoma.
- Il perno supporto forbice è premontato e non può essere perso.
- Il perno supporto forbice può essere spostato solo a finestra chiusa.
- Usare la chiave 28620 o 206417 per cavare il perno supporto forbice.



58077 - Supporto forbice a fresare sinistro argento

Indicazione ingombro

