




210279 - Scontro catenaccio senza anello di rinforzo PB 24 mm scost. 13 mm 2 fori argento


Disegni tecnici




| | | | | | L | B | H |  | Nº |
|---------|--|--------|--|--|----|----|-----|---|--------|
| argento | PB 24 mm scost. 13 mm senza anello di rinforzo | 2 fori | | | 80 | 23 | 6,5 | 100 | 210279 |

Sezioni profilo

A12 PB24 - 1 anta

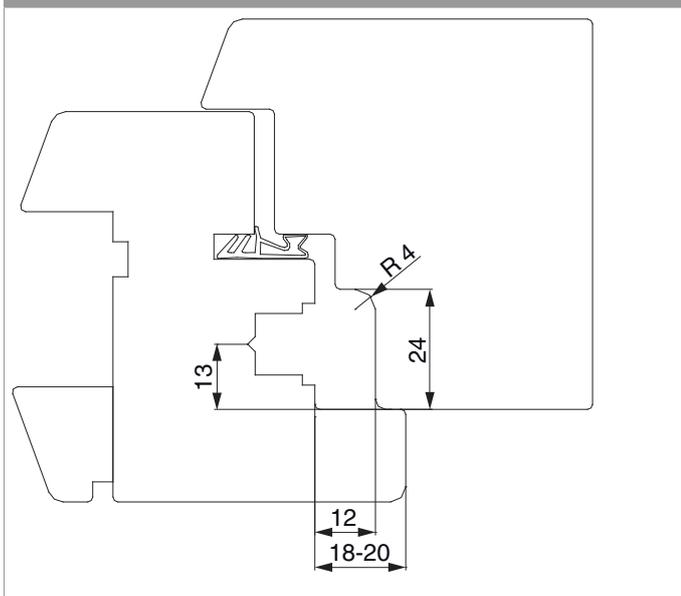

A12 PB24 - 2 ante

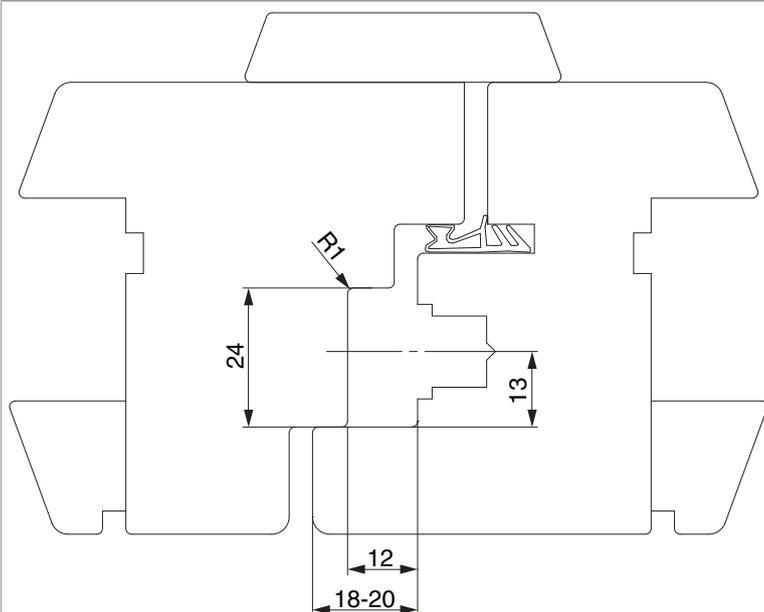


Utilizzo di catenaccio
Catenaccio superiore battuta liscia argento
Catenaccio inferiore battuta liscia argento

Raggio nella battuta max. 1 mm

L'utilizzo degli scontri A12 battuta liscia, profondità battuta 20 mm. Raggio sul fondo battuta = 1mm.

costruzione finestra alternativa

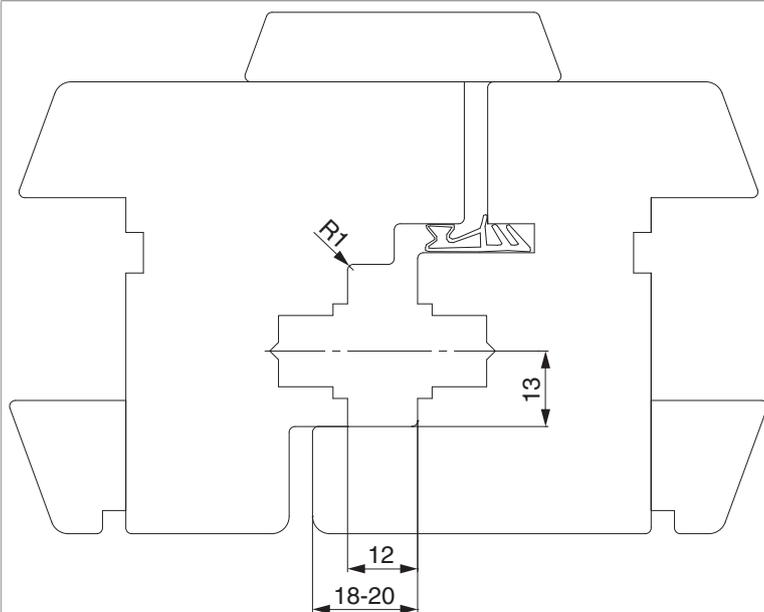


Cava ferramenta contrapposta

Dime, vedi capitolo degli scontri per cava ferramenta contrapposta



costruzione finestra alternativa Euronut

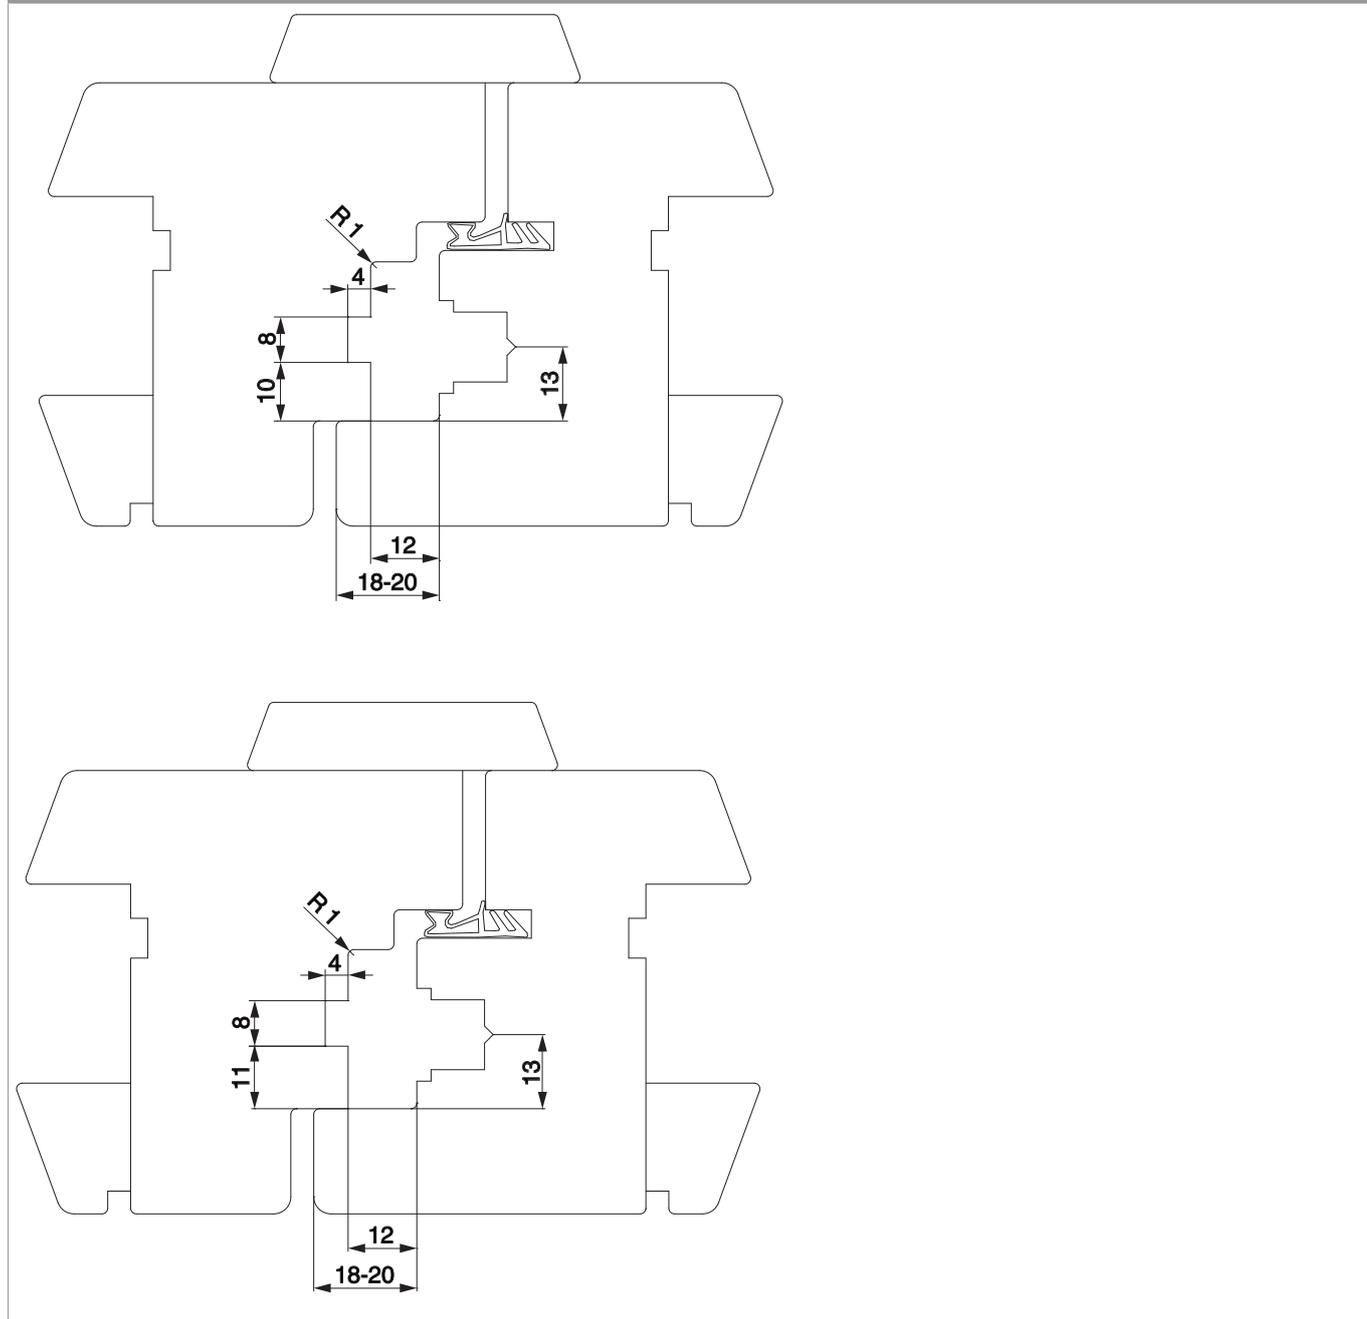

**MACO
MULTI-MATIC**



**210279 - Scontro catenaccio senza anello di rinforzo PB
24 mm scost. 13 mm 2 fori argento**