



Per catenaccio inferiore



Descrizione

Elemento di collegamento che trasmette il movimento dal lato montante al traverso inferiore dell'anta, con incontro antieffrazione premontato sul lato montante e sul traverso nottolino a fungo regolabile $\pm 1,5$ mm in altezza e ± 1 mm in pressione con chiave a brugola da 4 mm, corsa 18+18 mm.

Disponibile in due misure 125x125 mm, oppure 125x185 mm per avere simmetria con l'incontro posto nella prima anta nel caso si usi il movimento angolare bifungo.

Utilizzo



Utilizzato in abbinamento ai catenacci passanti, nella prima anta deve essere abbinato ad un movimento angolare con punto di chiusura sul lato montante.

Fissaggio

Per serramenti in PVC/Alluminio-legno: viti da 3,5/4,3x25 mm con filetto idoneo al materiale impiegato per la costruzione dell'infisso; per serramenti in legno: viti da 3,5x35 mm a 4x40 mm.

Posizione fori vite

	Rif A-B			Rif A-D		
	1	2	3	1	2	3
1°	107	107	107	107	97	
2°	-	-	-	-	167	

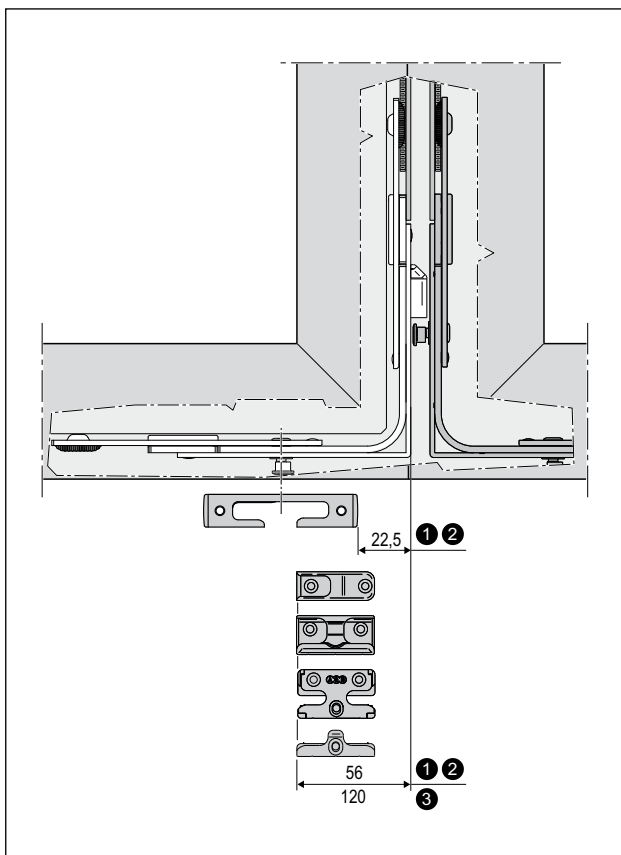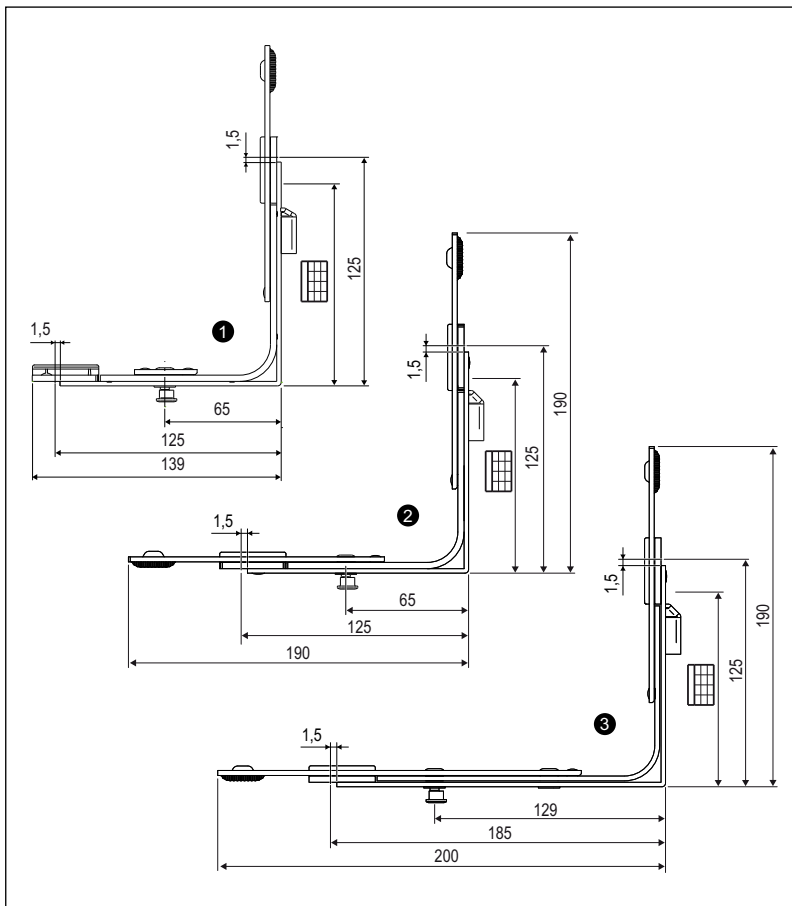

Determinazione LBB minimi [mm]

A51575.19.02	LBB = 216	LBB = 251
A51571.19.00	LBB = 287	LBB = 322
A51572.19.00	LBB = 347	LBB = 381

Specifiche d'ordine

Rif.	Articolo					
1	A51575.19.02	216-1204	610-2510	123,5x123,5	1	1
2	A51571.19.00	287-1204	610-2510	123,5x123,5	1	1
3	A51572.19.00	347-1204	610-2510	123,5x183,5	1	1