



# Deviatore per coprighiunto centrale battuta 18 mm, asse 9 con guarnizione in battuta e asse 13 senza guarnizione in battuta

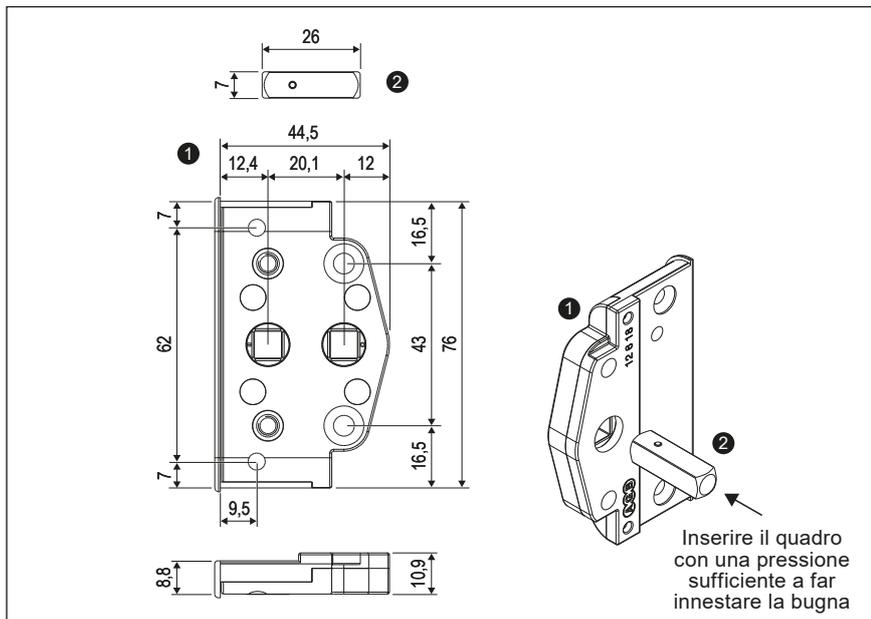

### Descrizione

Scatola movimento per il posizionamento in asse della martellina su serramenti a 2 battenti dotati di coprighiunto centrale.


### Utilizzo

Per serramenti in legno. Può essere abbinato ai cremonesi entrata 15 mm, per aperture a bandiera o ad anta ribalta.

**NB.** Per la fresatura manuale dell'anta è disponibile la dima A39316.00.01.


### ESEMPIO DI APPLICAZIONE

Battuta con guarnizione  
Interasse 9, battuta 18 mm

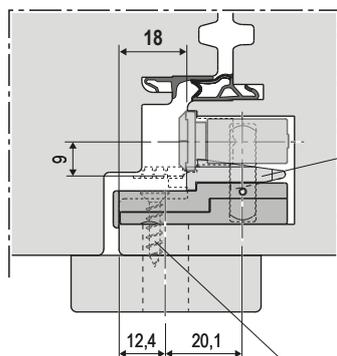


### ESEMPIO DI APPLICAZIONE

Battuta senza guarnizione  
Interasse 13, battuta 18 mm

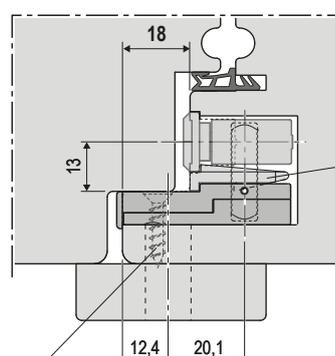


**NB.** In queste applicazioni fissare il deviatore con le viti in battuta come indicato dalla freccia e con le viti della martellina. Non fissare con viti M5 al cremonese.

### SCHEMA FRESATE



### SCHEMA FRESATE



### Specifiche d'ordine

Rif.	Articolo	Descrizione
1	A50182.18.01	Deviatore battuta 18
2	A50181.00.24	Quadro per deviatore; Asse 9 con guarnizione; Asse 13 senza guarnizione in battuta
3	A40907.00.00	Spessore compensatore asse 9 per guarnizione in battuta
4	A40907.CR.01	Spessore compensatore asse 13 senza guarnizione in battuta