




356970 - Spessore intermedio per scatola comando coprifascetta scostamento 13 mm x56mm 10 mm (per guarnizioni MACO TC2004, TE3007, TC2049; TE3012, TE3008, TC2001) S=11mm argento

Disegni tecnici



			L	1		N≌
argento	scostamento 13 mm	10 mm (per guarnizioni MACO TC2004, TE3007, TC2049; TE3012, TE3008, TC2001)	56	11	100	356970

Montaggio

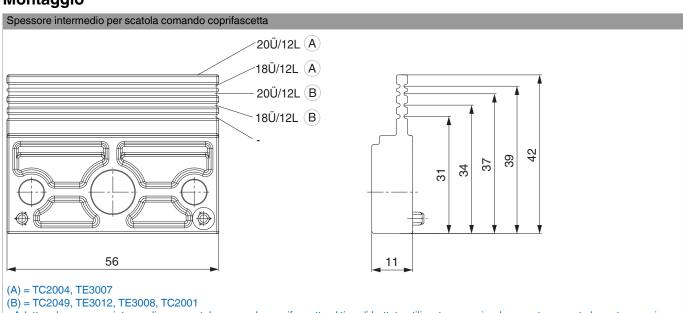


• Adattare lo spessore intermedio per scatola comando coprifascetta al tipo di battuta utilizzata accorciando opportunamente la parte superiore.

Profilo L B Sco-st.		0		Scatola comando per coprifascetta			
			Guarnizione in battuta	Codice articolo	Entrata maniglia		
12	18	13	piccolo	102233	-6		
12	20	13	piccolo	102234	-6		



356970 - Spessore intermedio per scatola comando coprifascetta scostamento 13 mm x56mm 10 mm (per guarnizioni MACO TC2004, TE3007, TC2049; TE3012, TE3008, TC2001) S=11mm argento

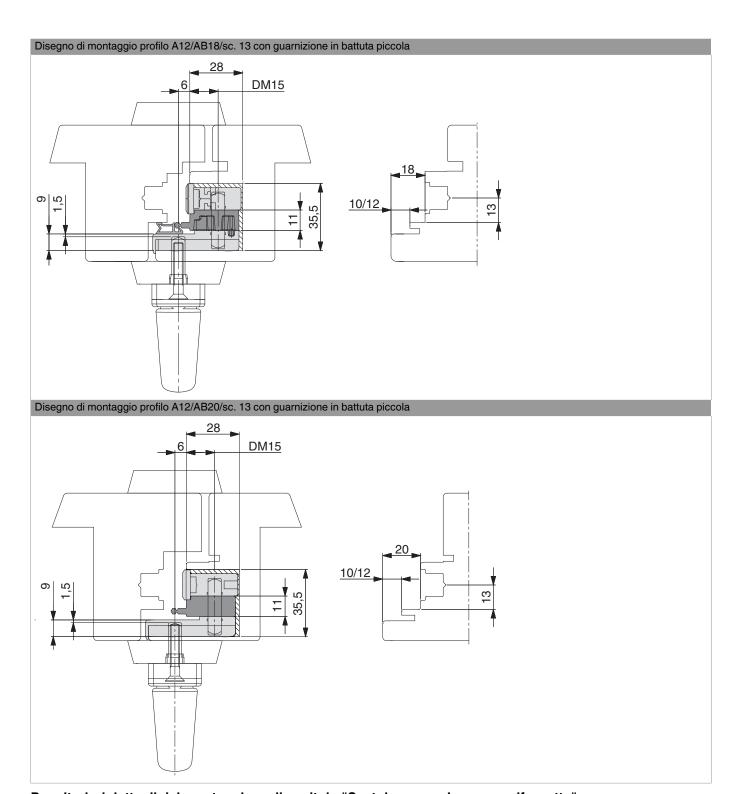

Per ulteriori dettagli del montaggio vedi capitolo "Scatola comando per coprifascetta"



356970 - Spessore intermedio per scatola comando coprifascetta scostamento 13 mm x56mm 10 mm (per guarnizioni MACO TC2004, TE3007, TC2049; TE3012, TE3008, TC2001) S=11mm argento

Spessore intermedio per scatola comando coprifascetta

Profilo					Diagona di		Conseque inter	
Scost.	L	В	Guarnizione in battuta	Distanza cava ferramenta	Disegno di montaggio	E	Spessore inter- medio	
mm	mm	mm		mm	Codice	mm	Codice	
9	4	15	senza		10945	3,5	nessun	
13	12	18	senza		102233	6	360220	
13	12	18	corta		102233	6	356970	
13	12	18	lunga		102233	6	43509	
9	12	18	senza	nessun	10804	6	nessun	
9	12	18	senza	1	10804	6	360221	
9	12	18	corta	nessun	10804	6	44250	
9	12	18	corta	1	10804	6	44250	
9	12	18	lunga	1	10804	6	44274	
13	12	20	senza		102234	6	360220	
13	12	20	corta		102234	6	356970	
13	12	20	lunga		102234	6	43509	
9	12	20	senza	nessun	10920	6	nessun	
9	12	20	senza	1	10920	6	360221	
9	12	20	corta	nessun	10920	6	44250	
9	12	20	corta	1	10920	6	44250	
9	12	20	lunga	1	10920	6	44274	

Costruzioni della battuta

