




214413 - Serratura alzante scorrevole 150/300/400 kg E 27,5 gr. 4 HM 1.000 HBB 2.060-2.560 L=2.500 argento per cilindro

Disegni tecnici

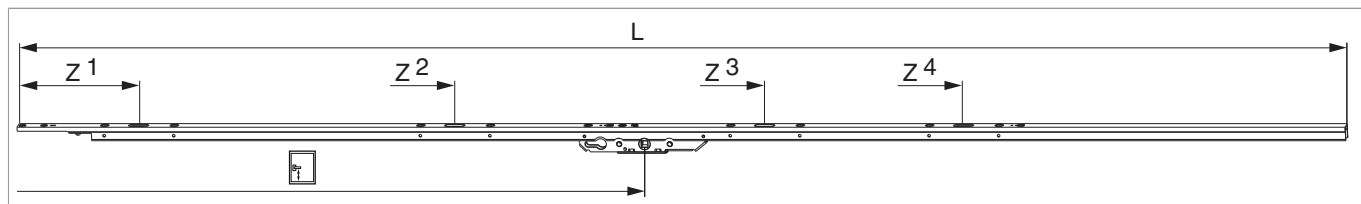

							L			Nº
argento	per perno	gr.4	anodizzato	2	2.060 - 2.560	1.000	2.500	10	5	214413 ¹⁾

¹⁾ I campi di applicazione si riferiscono all'uso del binario di scorrimento basso con binario guida superiore universale basso o complanare. Con l'utilizzo del binario di scorrimento alto, i campi di applicazione si alzano di 10 mm. Con l'utilizzo del binario di scorrimento senza barriere architettoniche, i campi di applicazione si abbassano di -5mm.

Tabella posizionamento viti

Nº											
214413	8	137	247	637	747	1.127	1.237	1.842	1.952		

Tabella punti di chiusura

Nº		Z1	Z2	Z3	Z4	Z5
214413	4	190,5	690,5	1.181	1.895	

Avvertimento



ATTENZIONE PERICOLO DI LESIONI IN CASO DI NON CORRETTA OSSERVAZIONE DELLE ISTRUZIONI!


Durante il funzionamento in assenza del ammortizzatore si potrebbe essere soggetti a lesioni leggere o gravi. Da un peso anta di 200kg è ASSOLUTAMENTE consigliato l'uso del ammortizzatore.



**214413 - Serratura alzante scorrevole 150/300/400 kg E
27,5 gr. 4 HM 1.000 HBB 2.060-2.560 L=2.500 argento per
cilindro**

Schema foro e fresata


Maniglione e scatola serratura

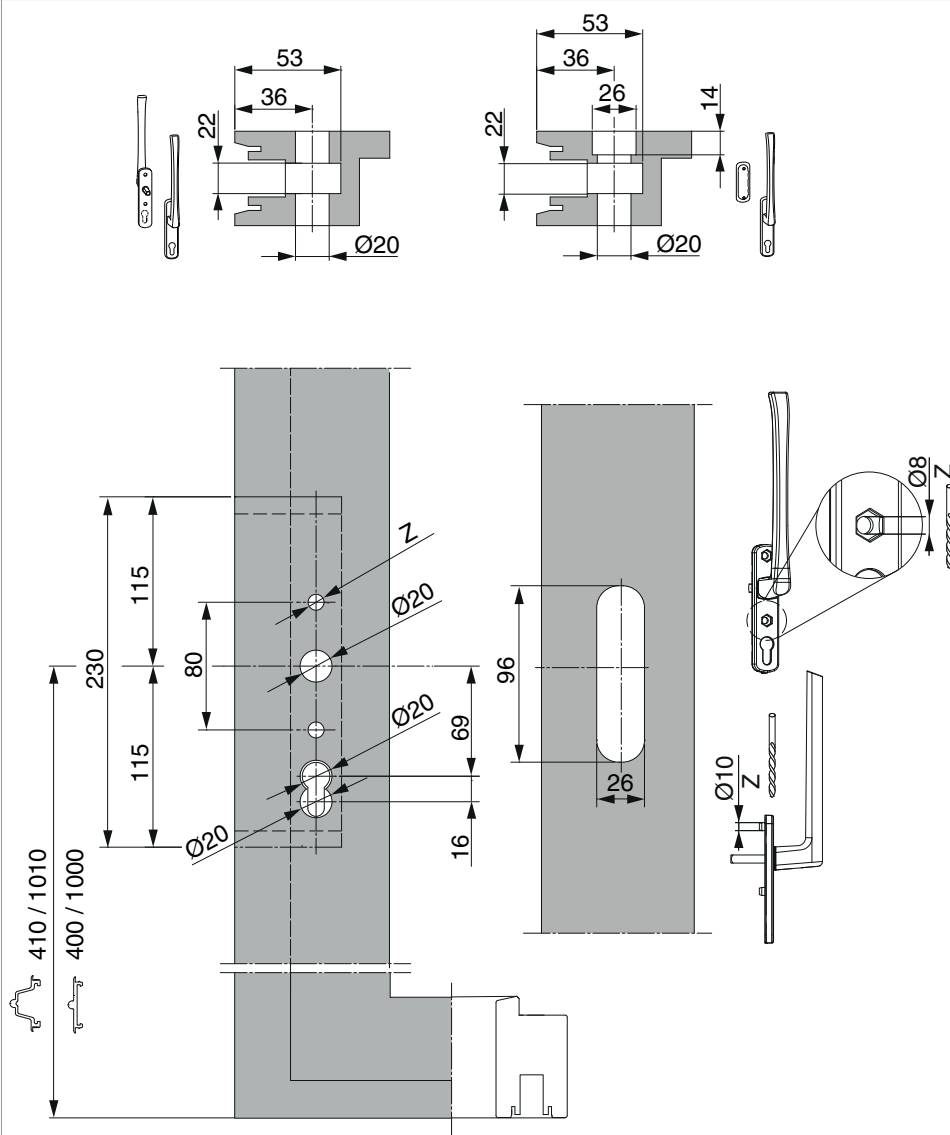



214413 - Serratura alzante scorrevole 150/300/400 kg E
27,5 gr. 4 HM 1.000 HBB 2.060-2.560 L=2.500 argento per
cilindro

Perni di chiusura

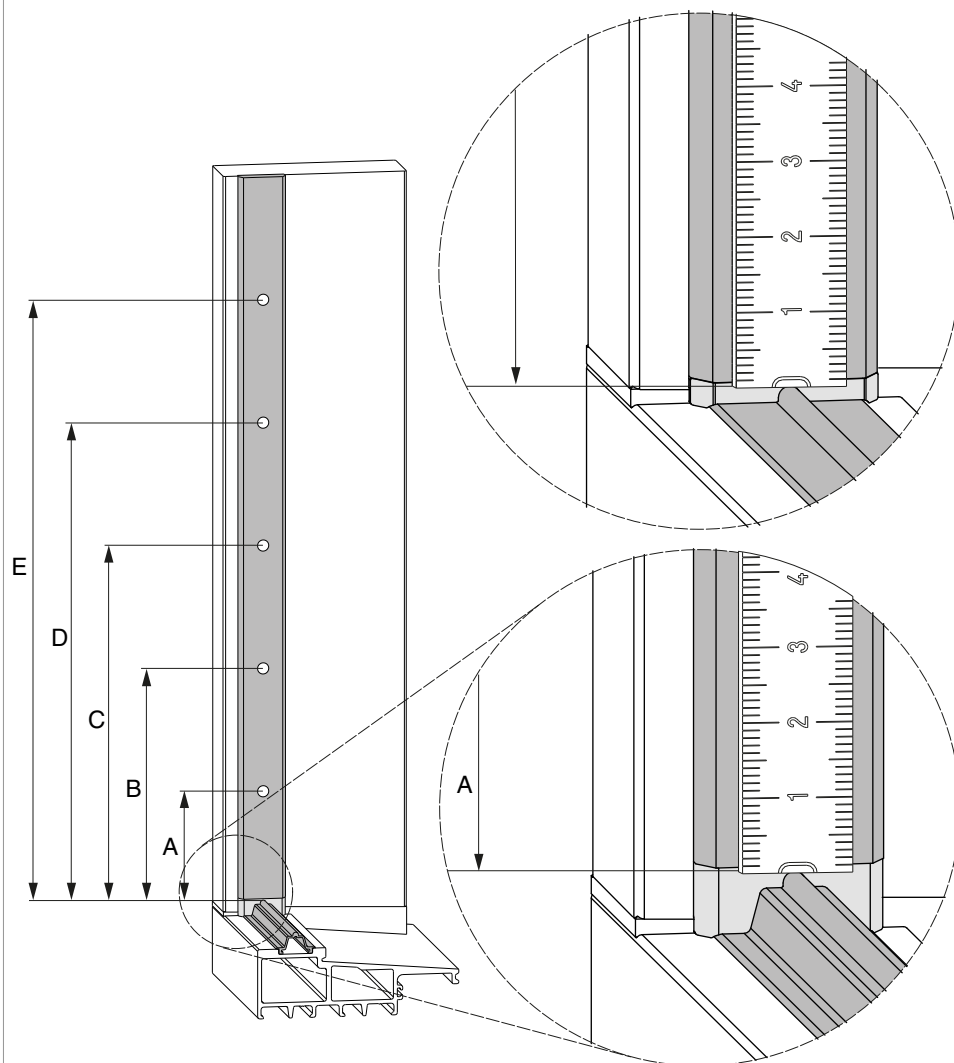

Posizioni dei perni di chiusura


	A	B	C	D	E
gr. 1	204	-	-	-	594
gr. 2	204	-	-	594	1108
Gr. 3	204	-	704	1194	1508
Gr. 4	204	-	704	1194	1908
Gr. 5	204	-	704	1194	2308
Gr. 6	204	704	1194	2309	2708
Gr. 7	204	704	1194	2309	3108



**214413 - Serratura alzante scorrevole 150/300/400 kg E
27,5 gr. 4 HM 1.000 HBB 2.060-2.560 L=2.500 argento per
cilindro**

Montaggio


Situazione di montaggio con carrello HS

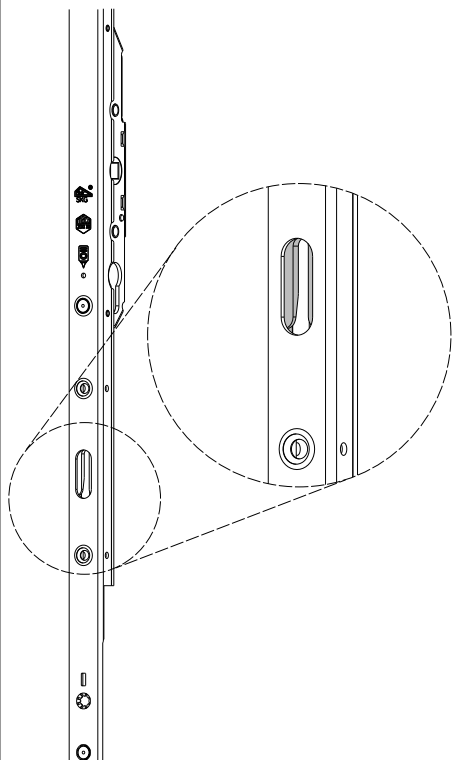

ATTENZIONE:

Agganciare la cremonese in stato chiuso!

Aggancio con carrello HS 300 kg

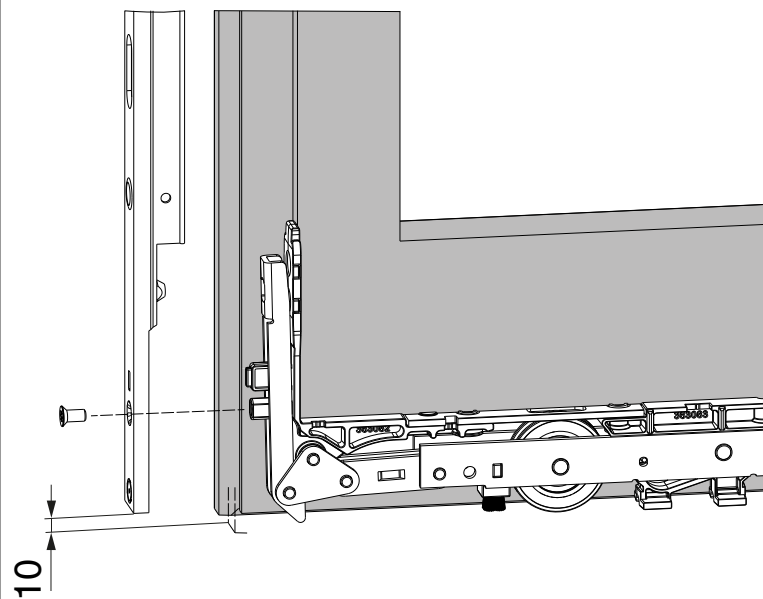



214413 - Serratura alzante scorrevole 150/300/400 kg E
27,5 gr. 4 HM 1.000 HBB 2.060-2.560 L=2.500 argento per
cilindro

Aggancio con carrello HS 150 kg

