


# Prolunga con incontro



## Descrizione



Prolunga da 200 o da 400 mm, con incontro antieffrazione premontato, per catenaccio ad espansione per canalino 16/12.

## Utilizzo

Da usarsi in sistemi a 2 ante, tra catenaccio passante e movimento angolare superiore. Nella prima ante deve essere abbinata ad una prolunga della medesima lunghezza.

## Fissaggio

Per serramenti in PVC/Alluminio-legno/Alluminio Camera Europea: viti da 3,5/4,3x25 mm con filetto idoneo al materiale impiegato per la costruzione dell'infisso; per serramenti in legno: viti da 3,5x35 mm a 4x40 mm.

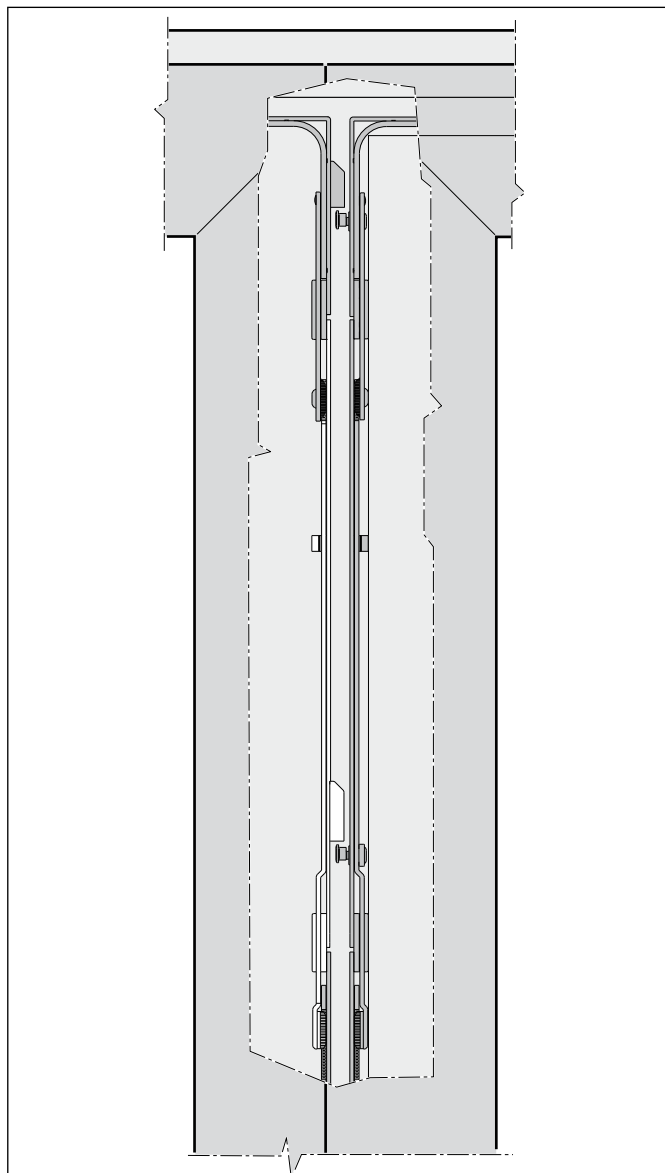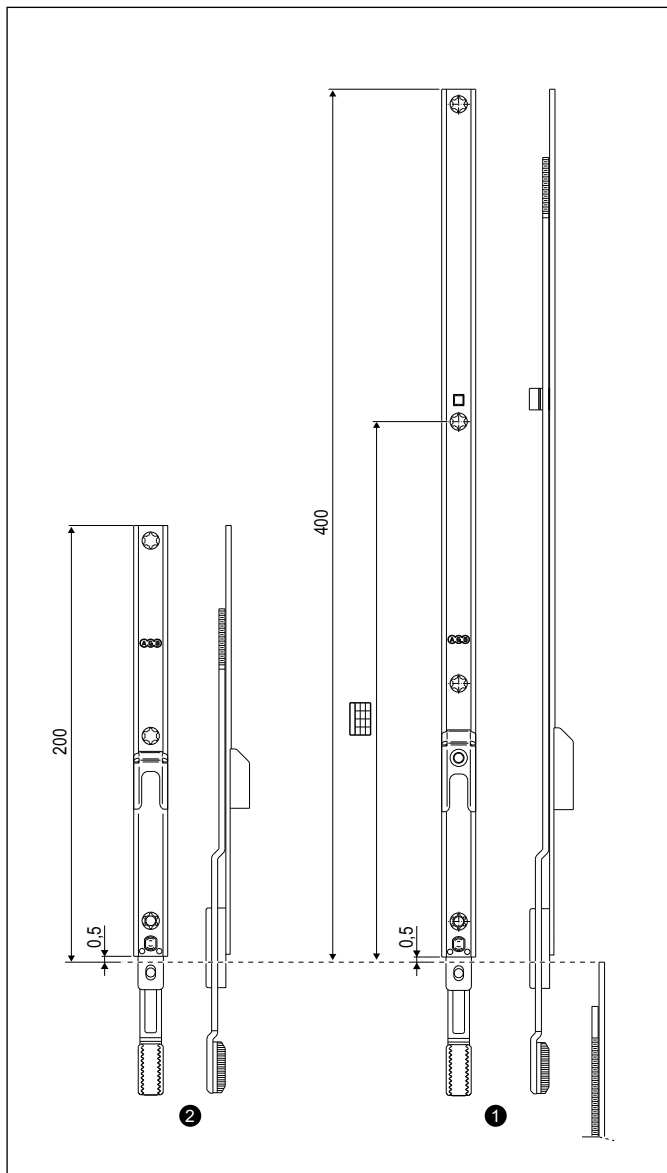

## Specifiche d'ordine

Rif.	Articolo		
①	A51581.19.00	399,5	1
②	A51581.19.01	199,5	1

## Posizione fori vite

Rif.	Rif A-B	
	①	②
1°	17	17
2°	93	102
3°	127,5	193
4°	247	-
5°	393	-