101517 - Delimitatore d'apertura battuta liscia legno L=176 argento

Disegni tecnici

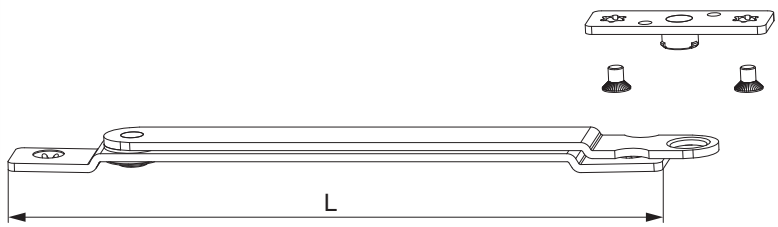

		L		kg		№
argento	Delimitatore d'apertura battuta liscia legno	176	260 - 1.300	80	20	101517[1) 2)]

[1)] In combinazione con movimento angolare orizzontale il campo d'applicazione si aumento di 250 mm.

[2)] Non utilizzabile in combinazione con angolo cerniera per cava senza fissaggio battuta.

Montaggio al telaio

A12

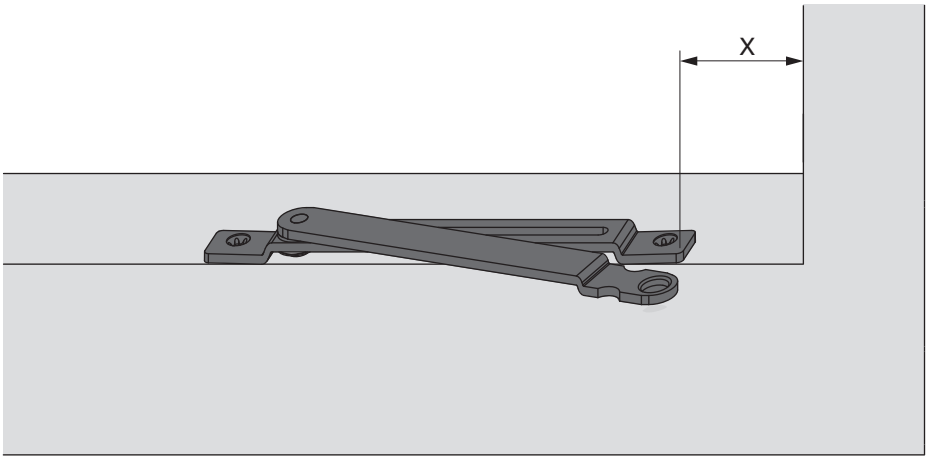

- Montare il delimitatore d'apertura davanti a filo.
- Fori vite all'indietro.

101517 - Delimitatore d'apertura battuta liscia legno L=176 argento

A4

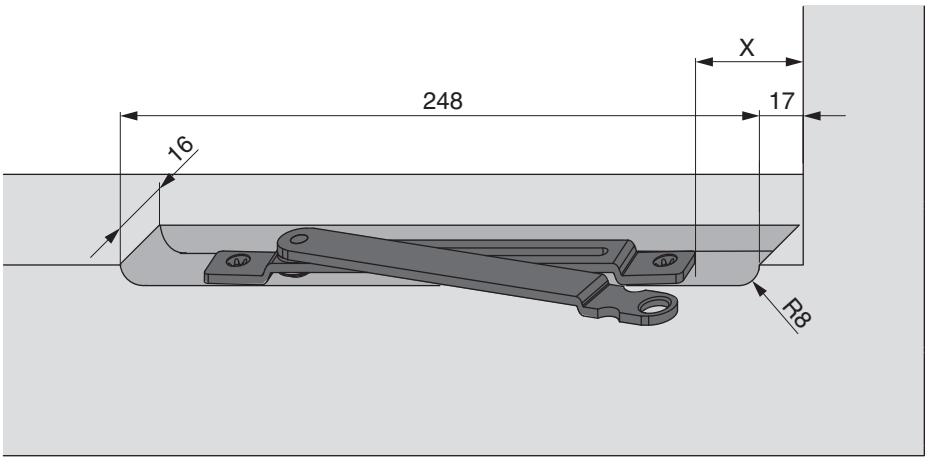

- Montare il delimitatore d'apertura davanti a filo.
- Fori vite all'indietro.

Aria	X	
	con apertura a 90°	con apertura a 110°
Aria 12 mm	87 mm	63 mm
Aria 4 mm	79 mm	55 mm
Ferramenta semiscomparsa	107 mm	83 mm

Montaggio all'anta

Montaggio con angolo cerniera per cava

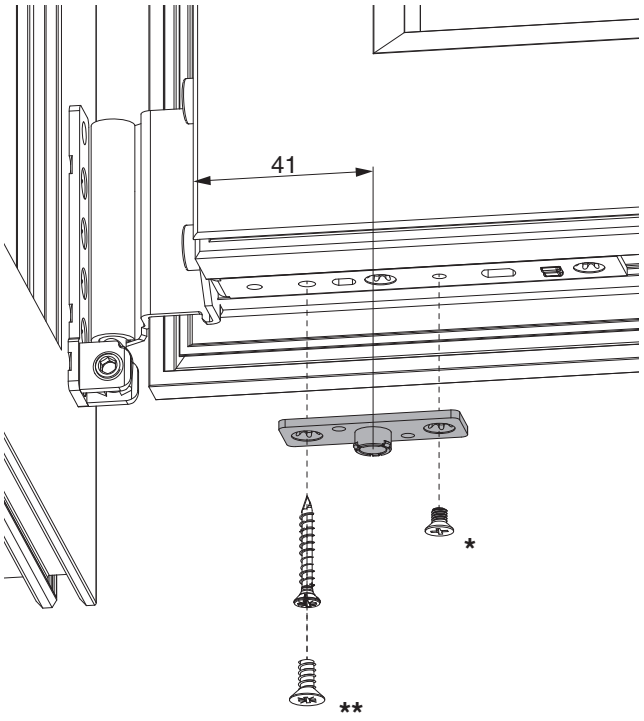

in appoggio/DT/PVC

* con vite M4

** per finestre ad arco e finestre a trapezio usare la vite M5 (cod. 101655) invece della vite standard per montaggio ferramenta.

Disegno di montaggio

Per profili in legno (angolo cerniera in appoggio)

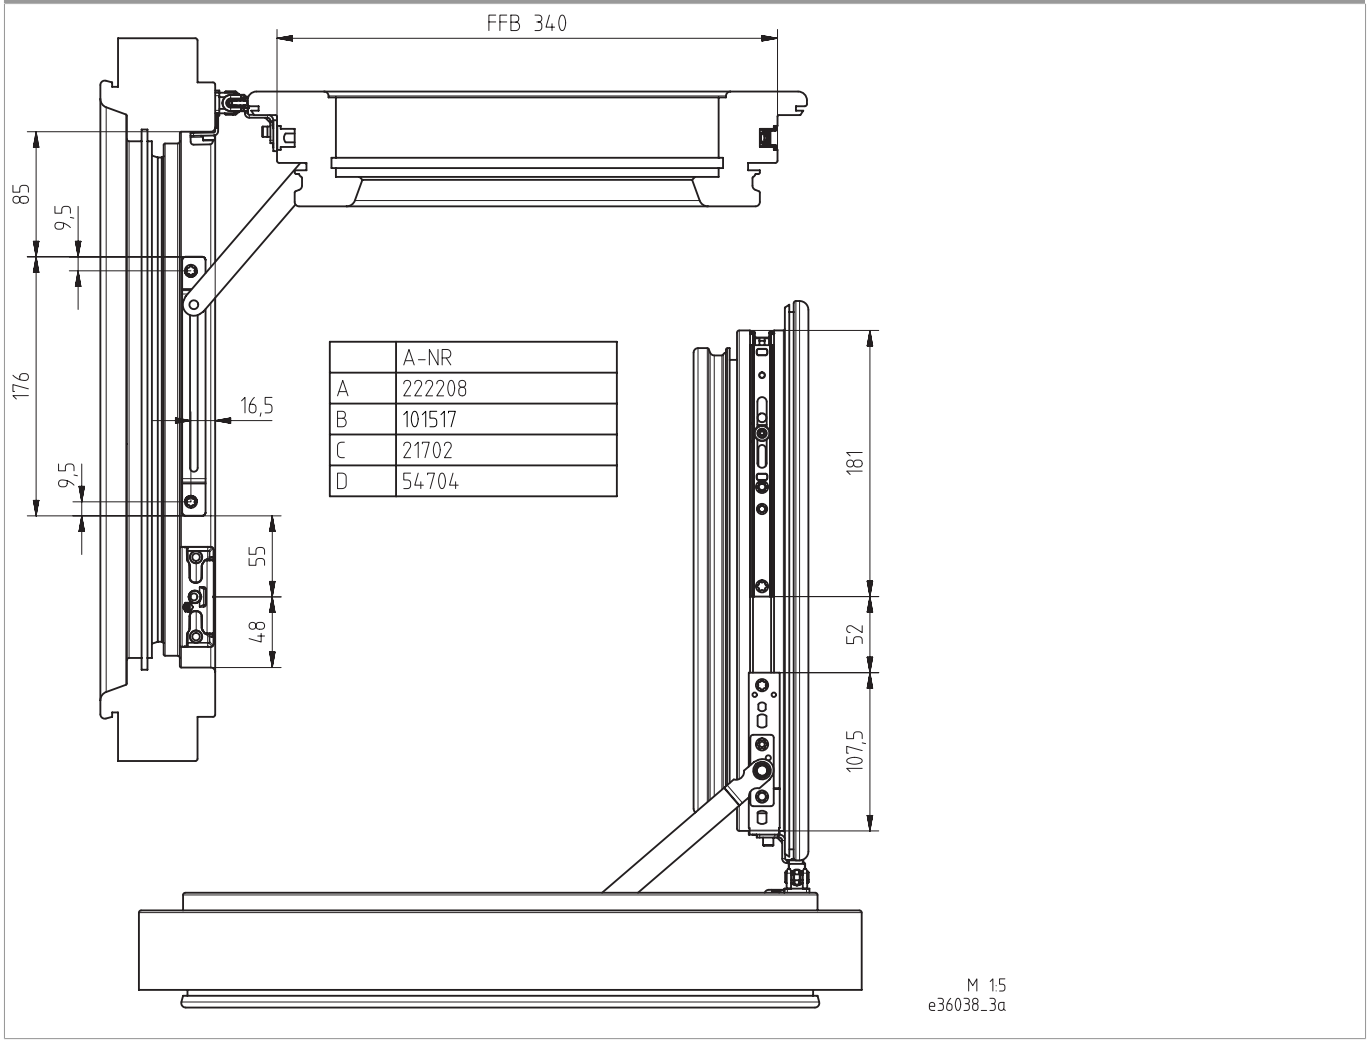

	A-NR
A	222208
B	101517
C	21702
D	54704

101517 - Delimitatore d'apertura battuta liscia legno L=176 argento

Per profili in legno (con bilanciere, angolo cerniera in appoggio)

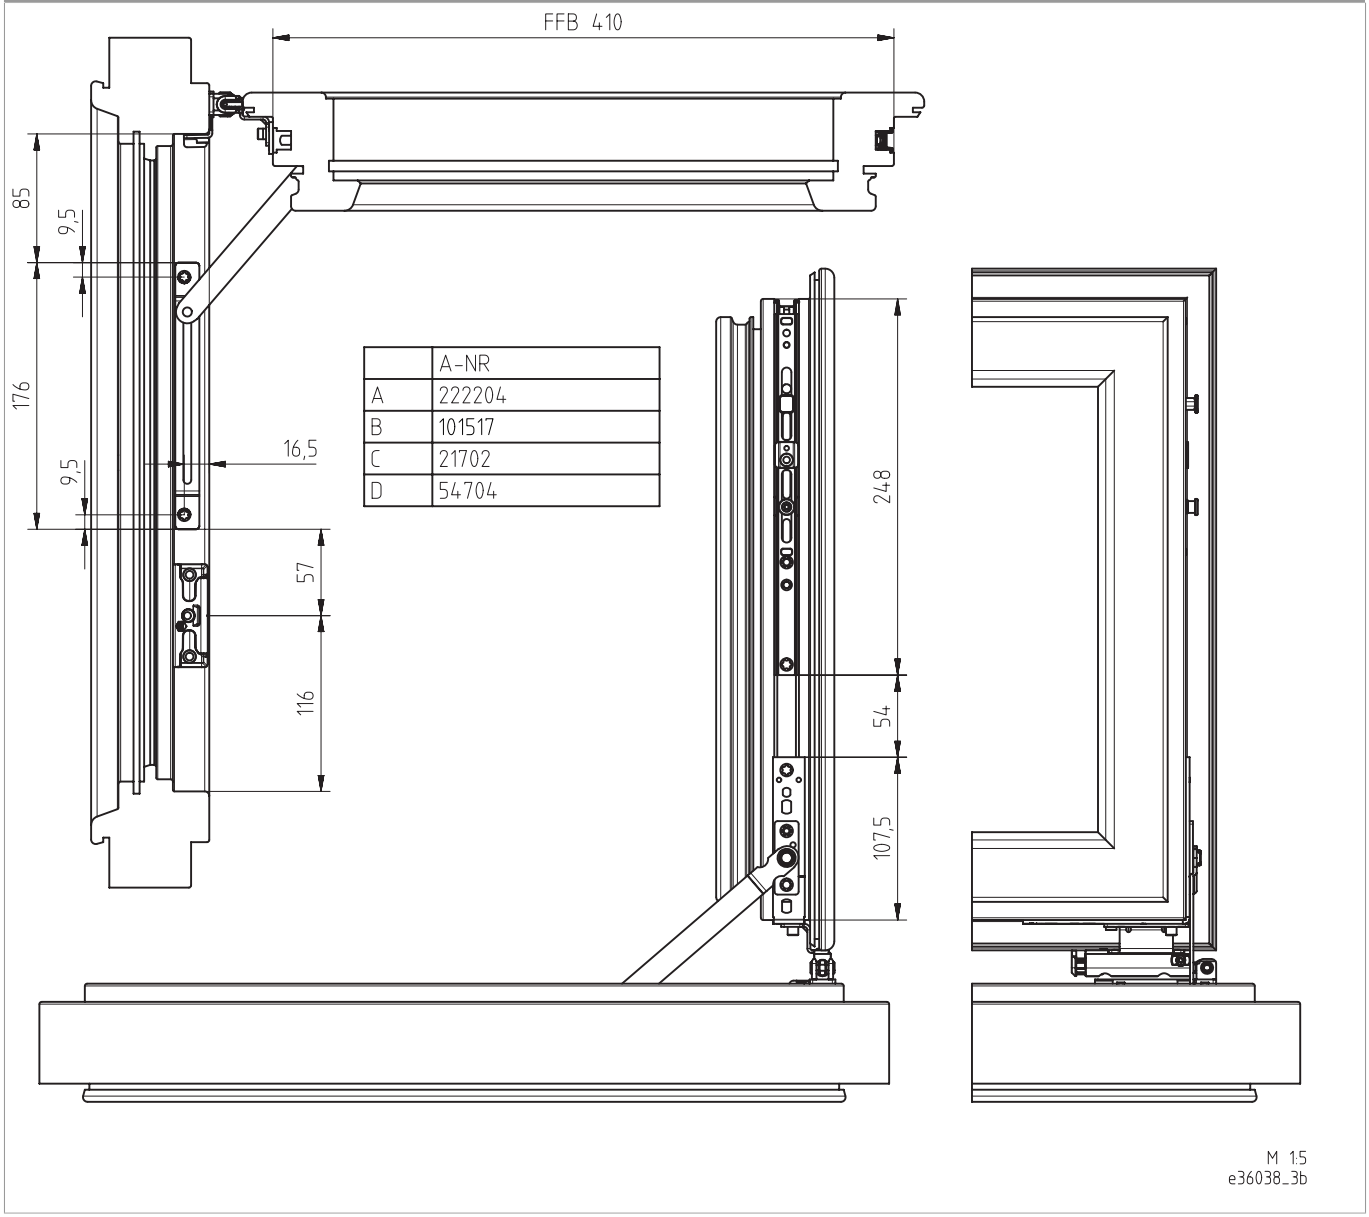

	A-NR
A	222204
B	101517
C	21702
D	54704

101517 - Delimitatore d'apertura battuta liscia legno L=176 argento

Per profili in legno (con angolo cerniera doppia tazza)

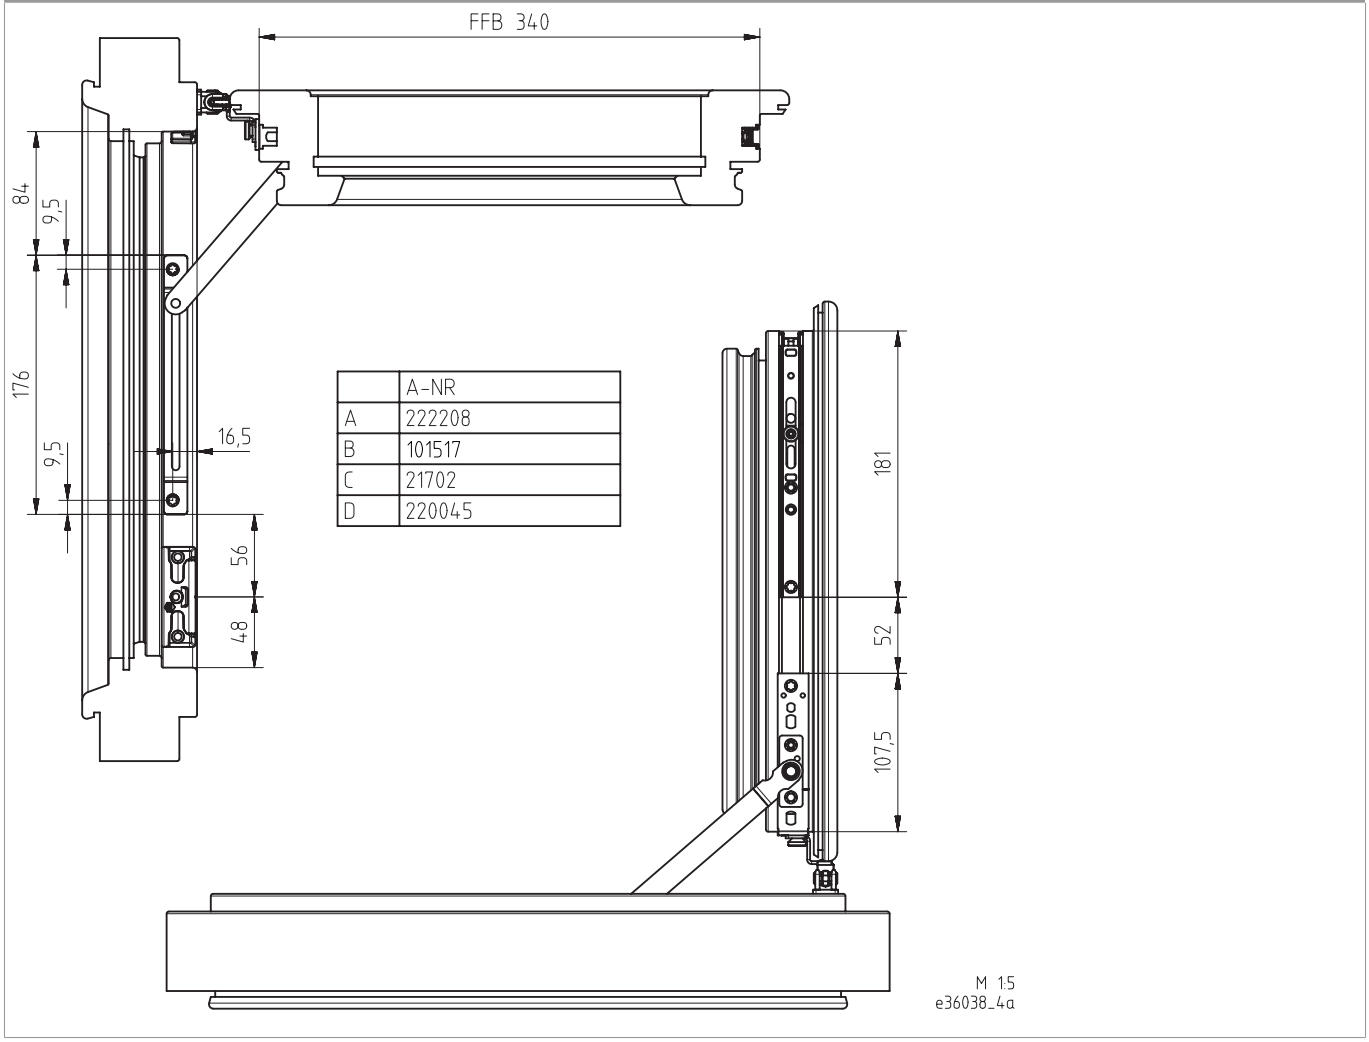

	A-NR
A	222208
B	101517
C	21702
D	220045

101517 - Delimitatore d'apertura battuta liscia legno L=176 argento

Per profili in legno (con bilanciere, angolo cerniera doppia tazza)

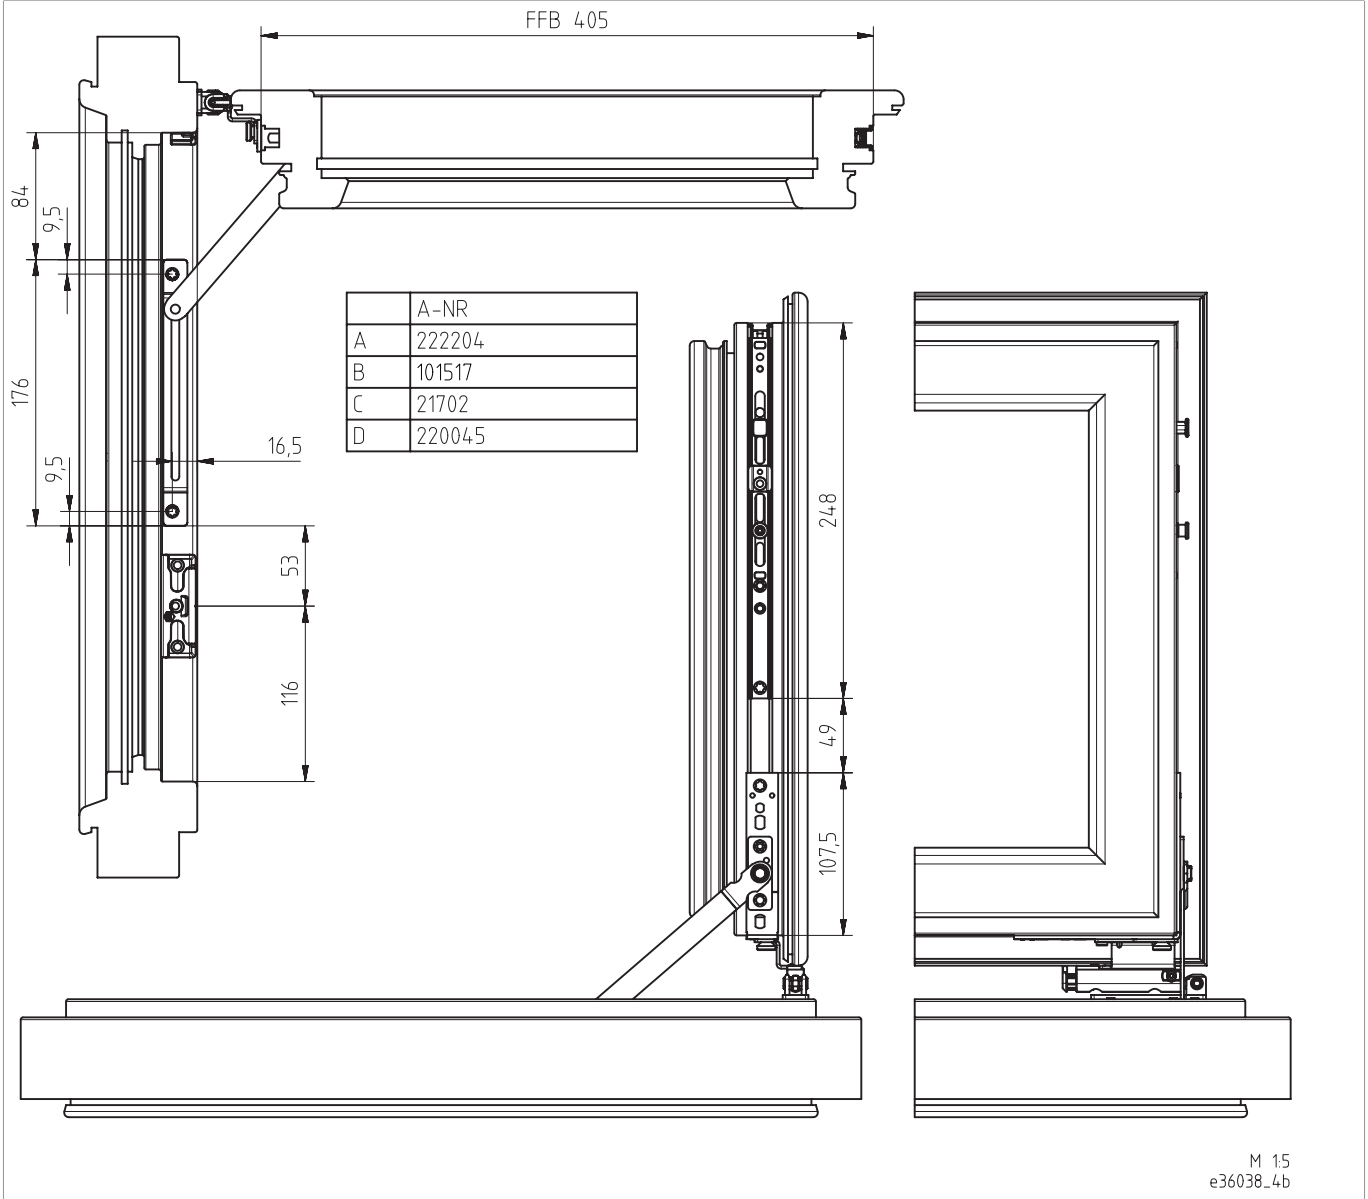

	A-NR
A	222204
B	101517
C	21702
D	220045

Legenda

	Cod.
A	Movimento angolare
B	Delimitatore d'apertura
a C	Piastrina di fissaggio
D	Angolo cerniera

⚠	**Pulire la ferramenta da eventuali residui di sporco di cantiere e lubrificare!**