

AD-MATIC

KIT MOTORE TUBOLARE CON FINECORSA RADIO (INCLUDE TELECOMANDO) PER LA MOTORIZZAZIONE DI UNA TAPPARELLA



AD-MATIC

Ø50 AD-MAT R - KIT MOTORE TUBOLARE CON FINECORSA RADIO TELECOMANDO 1 CANALE INCLUSO

CONFIGURAZIONE IMBALLO SINGOLO


NUOVO IMBALLO
GRAFICA MOTORE RADIO
LINGUE: IT-GB



Premontati sul motore




60 x 0,5/0,6 mm
60 x 0,8/0,9 mm



ADATTATORE OTTAGONALE

Nell'imballo



CONTRO STAFFA
+ COPIGLIA



TELECOMANDO 1 CANALE
SUPPORTO MURO INCLUSO




AVVERTENZE + ISTRUZIONI
IT - GB

DIMENSIONI MOTORE



CAVO
PVC BIANCO L. 3 M

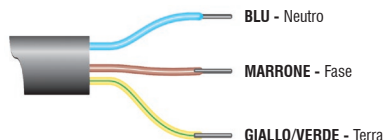

CAPPUCCIO
IN PLASTICA
ROSSO



TESTA MOTORE CON PERNO
QUADRO INTEGRATO

TUBO
RAL 7016

Ø50 AD-MAT R (AR50 ST): Caratteristiche tecniche



CODICE	DESCRIZIONE	COPPIA	VELOCITÀ	GIRI FC	ASSORBIMENTO	ALIMENTAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	LUNGHEZZA L.*	PESO MOTORE	IMBALLO
9800059	AD-MAT R1010	10 Nm	17 Rpm	infiniti	120 W	230 V ~ / 50 Hz	IP 44	579 mm	1,95 Kg	1 pc
9800060	AD-MAT R1020	20 Nm	17 Rpm	infiniti	190 W	230 V ~ / 50 Hz	IP 44	599 mm	2,09 Kg	1 pc
9800061	AD-MAT R1030	30 Nm	17 Rpm	infiniti	240 W	230 V ~ / 50 Hz	IP 44	634 mm	2,22 Kg	1 pc
9800062	AD-MAT R1040	40 Nm	17 Rpm	infiniti	240 W	230 V ~ / 50 Hz	IP 44	634 mm	2,22 Kg	1 pc
9800063	AD-MAT R1050	50 Nm	12 Rpm	infiniti	240 W	230 V ~ / 50 Hz	IP 44	634 mm	2,22 Kg	1 pc