




34934 - Scontro nottolino PB 24 mm scost. 13 mm con vite inclinata argento

Disegni tecnici



				L	B	H		Nº
argento		con vite inclinata		48	23	9	200	34934

Dime


						Nº
Dima completa con guida-scontro per cremonese fix MM	con guidascontro L= 48mm			431 - 660	1	204773
Dima completa con guida-scontro per cremonese fix MM	con guidascontro L= 48mm			661 - 1.340	1	204774
Dima completa con guida-scontro per cremonese fix MM	con guidascontro L= 48mm			1.341 - 1.700	1	204775
Dima completa con guida-scontro per cremonese fix MM	con guidascontro L= 48mm	per porte		1.701 - 2.450	1	204776
Dima completa con guida-scontro cremonese MM	con guidascontro L= 48mm	variabile (centrale)		1.250 - 1.750	1	206049
Dima completa con guida-scontro cremonese MM	con guidascontro L= 48mm	variabile (centrale)		1.751 - 2.250	1	206067
Dima completa con guida-scontro per chiusura centrale e forbice MM	con guidascontro L= 48mm		260 - 1.500	270 - 2.000	1	204771
Dima completa con guida-scontro chiusura angolare MM	con guidascontro L= 48mm	orizzontale	801 - 1.500		1	204772
Dima completa con guida-scontro forbice	con guidascontro L= 48mm	Multi Mammut	601 - 1.500		1	213310
Dima completa con guida-scontro chiusura angolare MM		2 ante			1	206260
Dima completa con guida-scontro scontro catenaccio telescopica autocentrante MM-bilanciere		2 ante			1	213865
Confezione portascontro	scontri 48 mm				10	40116




34934 - Scontro nottolino PB 24 mm scost. 13 mm con vite inclinata argento

Sezioni profilo

A12 PB24 - 1 anta

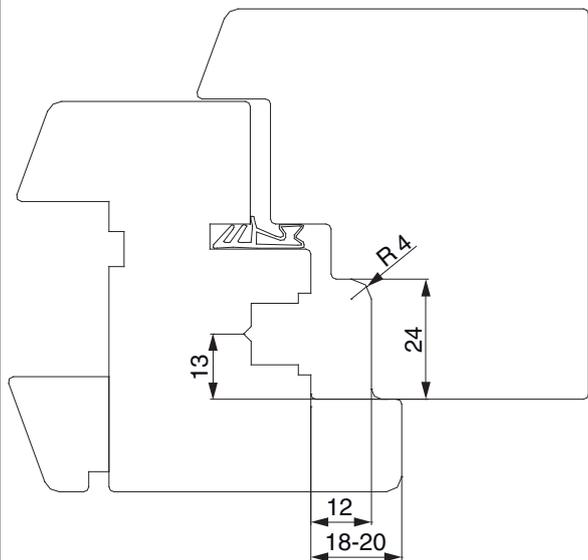

A12 PB24 - 2 ante

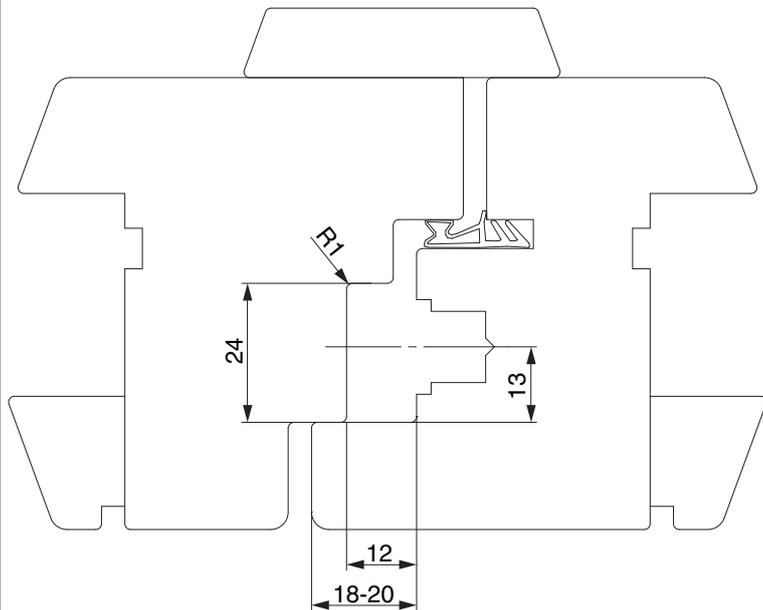

Utilizzo di cantenaccio

Catenaccio superiore battuta liscia argento

Catenaccio inferiore battuta liscia argento

Raggio nella battuta max. 1 mm

L'utilizzo degli scontri A12 battuta liscia, profondità battuta 20 mm. Raggio sul fondo battuta = 1mm.



34934 - Scontro nottolino PB 24 mm scost. 13 mm con vite inclinata argento

Posizionamento degli scontri

