




209595 - Angolo cerniera DT130 con fissaggio battuta e spessore premontato 12/18-13 sinistro argento

Disegni tecnici

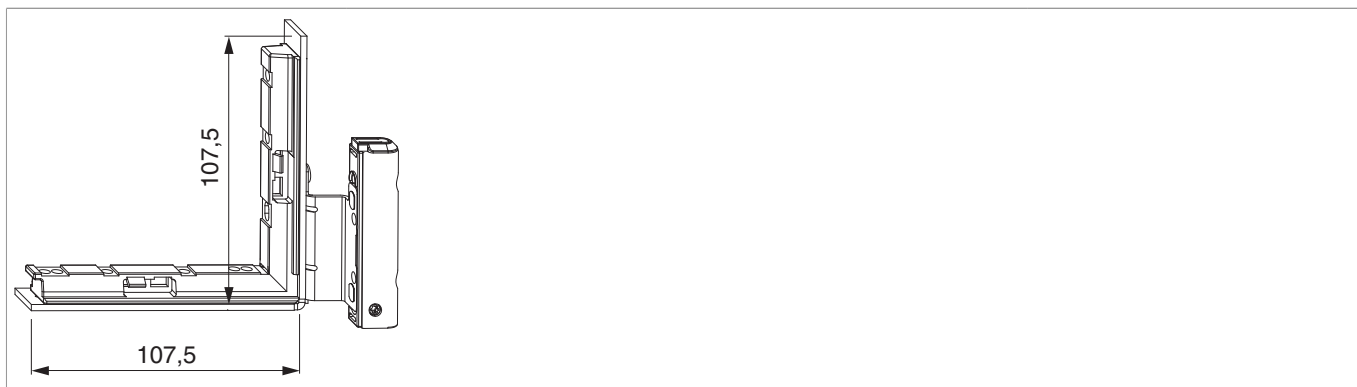

						Nº
argento	con fissaggio battuta e spessore premontato	sinistro	12/18-13	130	50	209595


Tabella posizionamento viti

Nº			1	2	3		4	5	
209595	7	2	23,3	99		2	63,8	89	



209595 - Angolo cerniera DT130 con fissaggio battuta e spessore premontato 12/18-13 sinistro argento


Diagrammi dei campi d'applicazione

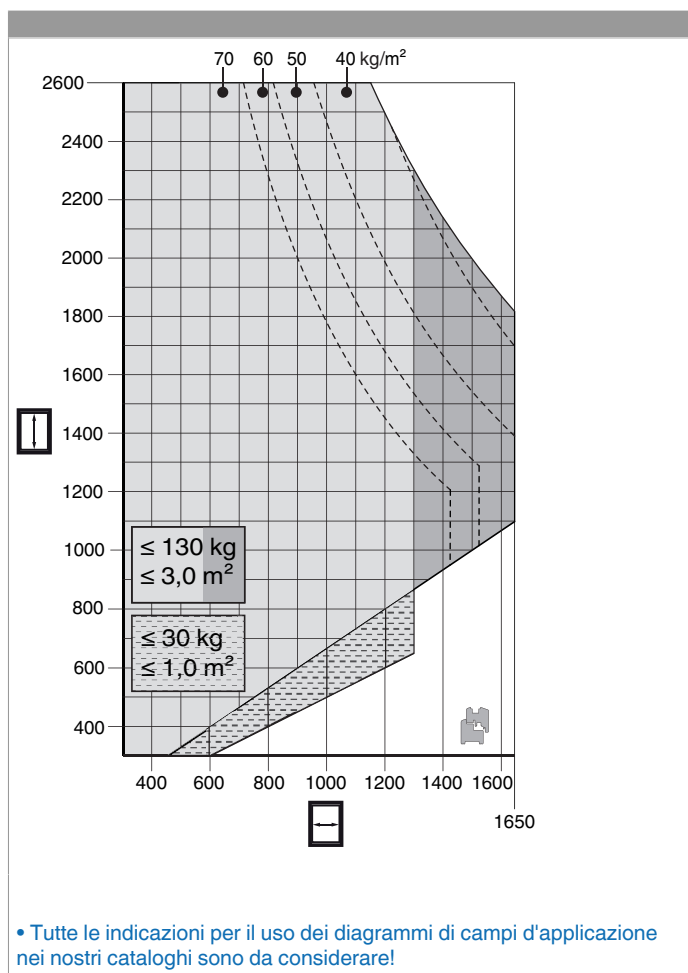



209595 - Angolo cerniera DT130 con fissaggio battuta e spessore premontato 12/18-13 sinistro argento

Montaggio

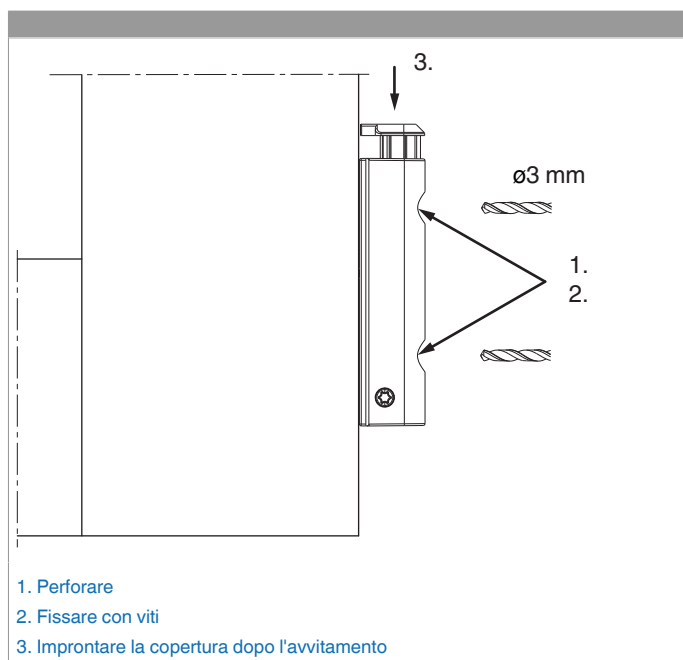

1. Perforare

2. Fissare con viti

3. Improntare la copertura dopo l'avvitamento

Appoggiare l'angolo cerniera doppia tazza con fissaggio alla battuta, praticare i due fori sulla battuta e avvitare.

Se l'anta è dotata di cava ferramenta, è necessario inserire uno spessore di angolo cerniera.

Attenzione: I valori massimi di peso battente indicato non devono essere superati!

Avvitamento dei supporti secondo la **direttiva TBDK** (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - www.schlossindustrie.de)!



209595 - Angolo cerniera DT130 con fissaggio battuta e spessore premontato 12/18-13 sinistro argento

Indicazione ingombro

	X
4/15	1,5
4/18	-0,5
12/18	1,5
12/20	-0,5




Con l'utilizzo delle coperture l'ingombro si riduce di +1 mm!



209595 - Angolo cerniera DT130 con fissaggio battuta e spessore premontato 12/18-13 sinistro argento

Regolazione

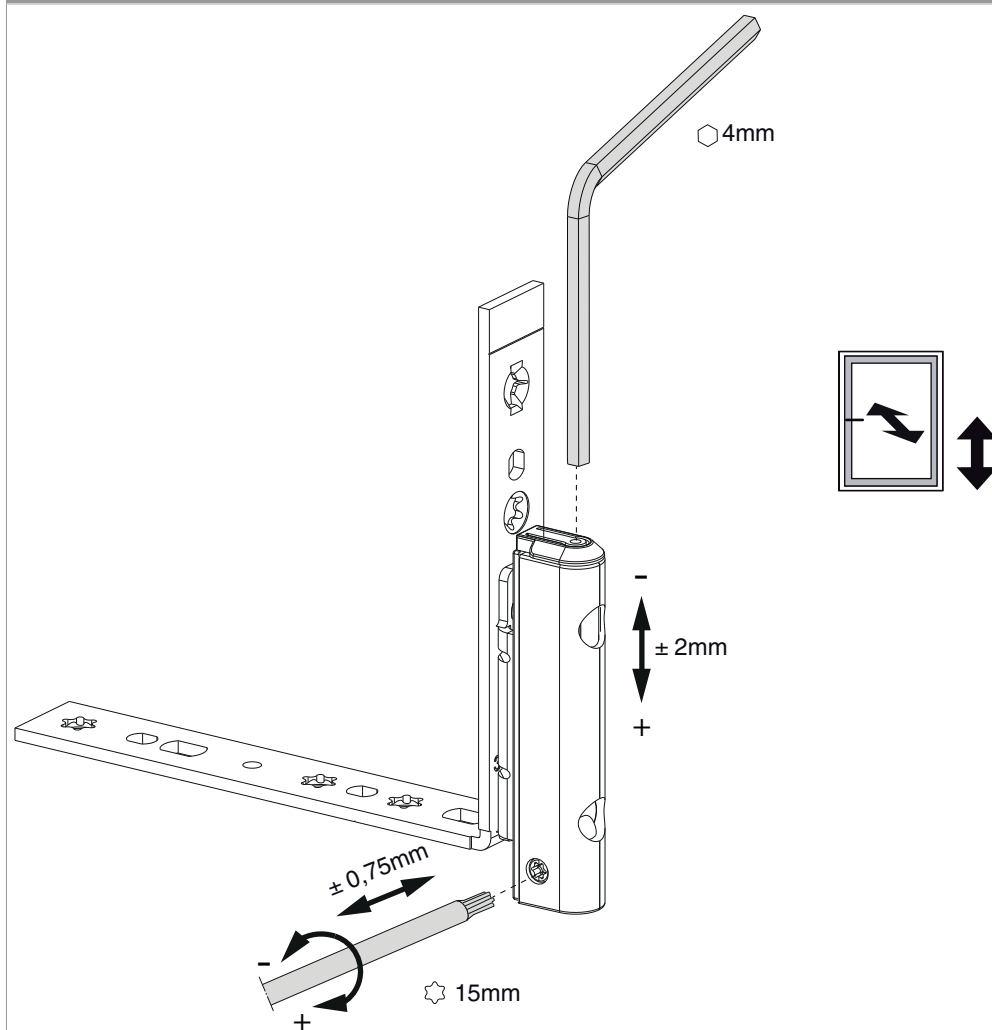

- L'angolo cerniera può essere regolato in altezza utilizzando una chiave a brugola da 4 mm (cod. 41017).
- Per migliorare la praticità di utilizzo, la vite di regolazione dell'altezza è stata costruita in modo che la chiave a brugola possa essere agganciata ogni 30°.
- È quindi possibile regolare la pressione con l'utensile TX15 (cod. 43647).