

1616-1616 C


Griglia di transito in alluminio, ad alette fisse,
Con e senza controcornice.

VANTAGGI

- Alette a forma di V rovesciata con funzione di schermo antiluce.
- Facilità di posizionamento.

APPLICAZIONE / UTILIZZO

- Griglia di transito per montaggio su porta o parete.

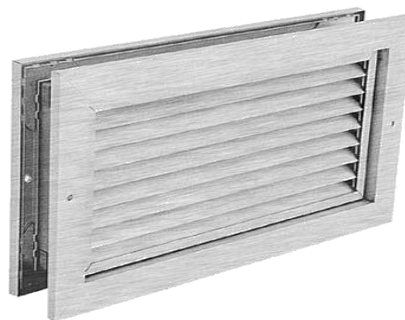

⇒ Tabella di selezione

Q_v [m³/h]	A_k [m²]	B x H [mm]	V_k [m/s]	ΔP [Pa]	NR
60	0,010	200 x 100	1,6	18	32
	0,016	300 x 100	1,1	9	22
	0,016	200 x 150	1,1	9	22
100	0,021	400 x 100	1,3	13	30
	0,026	500 x 100	1,1	8	23
	0,024	300 x 150	1,2	10	25
	0,031	400 x 150	0,9	6	18
	0,021	200 x 200	1,3	13	30
	0,031	300 x 200	0,9	6	18
200	0,047	600 x 150	1,2	10	29
	0,042	400 x 200	1,3	13	32
	0,052	500 x 200	1,1	8	25
	0,063	600 x 200	0,9	6	20
	0,047	300 x 300	1,2	10	29
	0,063	400 x 300	0,9	6	20
300	0,063	600 x 200	1,3	13	34
	0,063	400 x 300	1,3	13	34
	0,078	500 x 300	1,1	9	27
	0,094	600 x 300	0,9	6	22
	0,126	800 x 300	0,7	3	15
400	0,084	400 x 400	1,0	8	25
	0,105	500 x 400	0,8	5	18
	0,094	600 x 300	1,2	10	32
	0,084	400 x 400	1,3	12	35
	0,105	500 x 400	1,1	9	28
	0,126	600 x 400	0,9	7	24
500	0,105	500 x 400	1,3	13	36
	0,126	600 x 400	1,1	9	30
	0,131	500 x 500	1,1	9	30
600	0,105	500 x 400	1,6	18	42
	0,126	600 x 400	1,3	14	37
	0,131	500 x 500	1,3	14	37
800	0,126	600 x 400	1,8	24	48

⇒ Gamma

- Modelli da 50 a 1200 m³/h.

⇒ Denominazione

Griglia di transito con alette fisse profilo a "V" rovescio, passo 16 mm, con contro cornice (art.1616/C) o senza controcornice (art.1616)

⇒ Costruzione / Composizione

- Cornice e alette in alluminio estruso.
- Alette fisse con profilo a "V" rovescio passo 16 mm.
- Contro-cornice telescopica in alluminio.
- Fissaggio con viti a vista su porta o parete.
- Finitura: alluminio anodizzato naturale.

Opzioni: Verniciatura



⇒ Dati dimensionali

