211696 - Forbice ad angolo premontata MM senza aerazione controllata 800 LBB 601-800 argento

Disegni tecnici

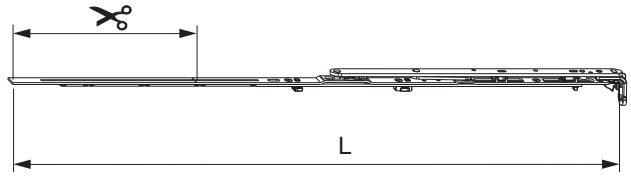

						L		№
argento	Forbice ad angolo premontata MM	800	601 - 800	491 - 690	210	696,5	20	211696

Tabella posizionamento viti

№		1	2	3	4	5	6	
211696	4	18,5	91,5	250	377			

Tabella punti di chiusura

№		Z1	
211696	0		

Fresatura telaio A4 per forbici

Grandezza 800

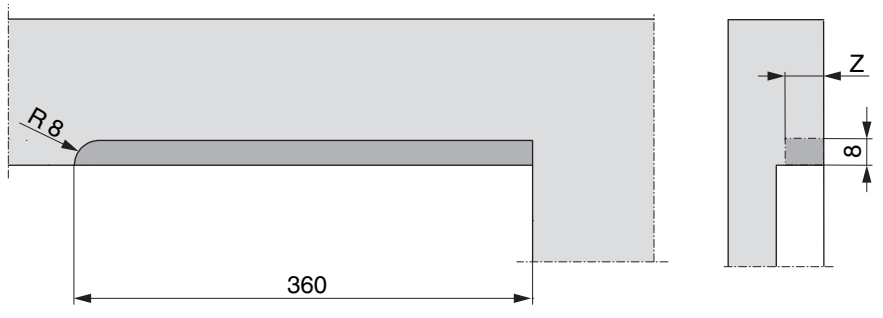

	Z
scostamento 9 mm	18
scost.13	22

Schema di tranciatura

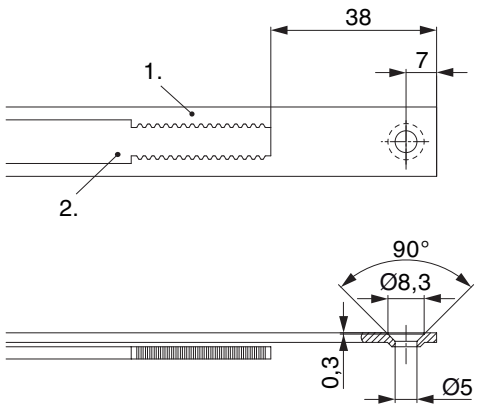

• Consigliamo di trattare il taglio dei componenti Tricoat-Evo con la vernice di ritocco Tricoat-Evo (cod. 373439).

1. Frontale
2. Asta mobile

Collegamento a clips

Agganciare collegamenta a clips

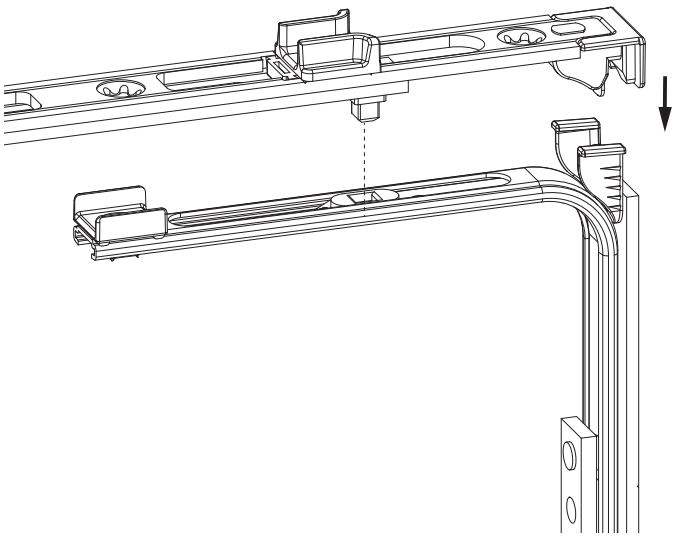

Sganciare collegamento clips

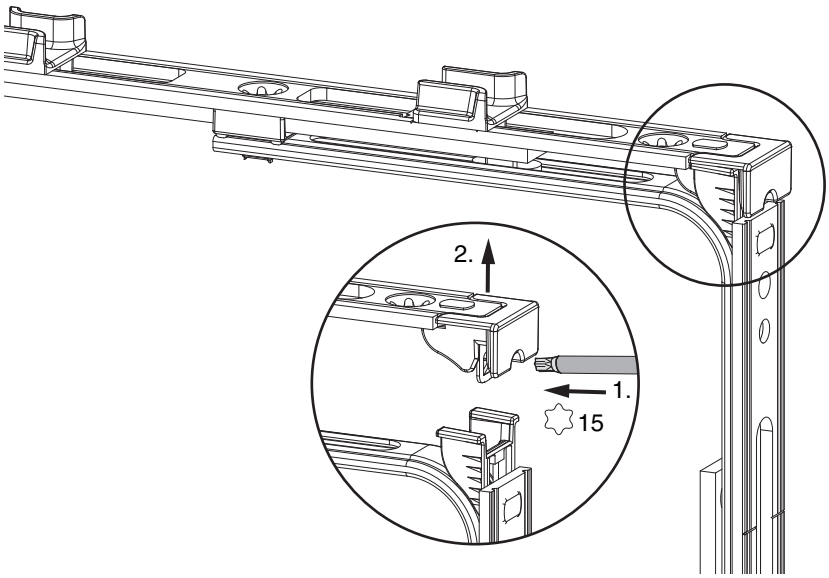

Collegamento scarpetta dentata

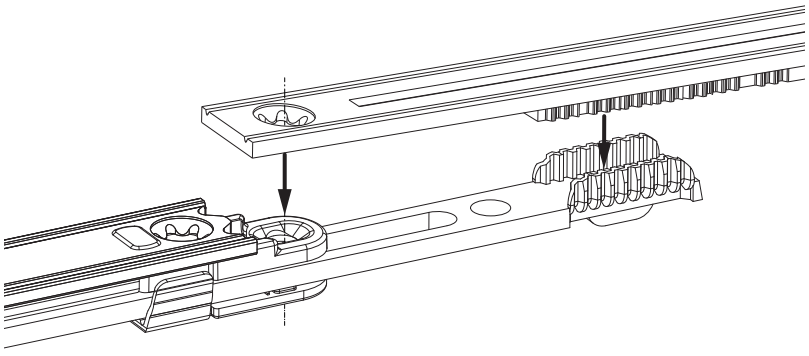

Raggio di ribalta

Posizione a ribalta

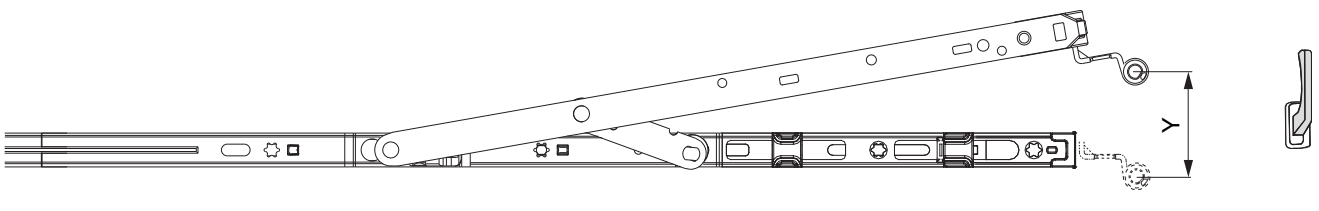

	Y
400	80
600	124
800	125
1050	127
1300	127

Regolazione laterale

nel braccio forbice

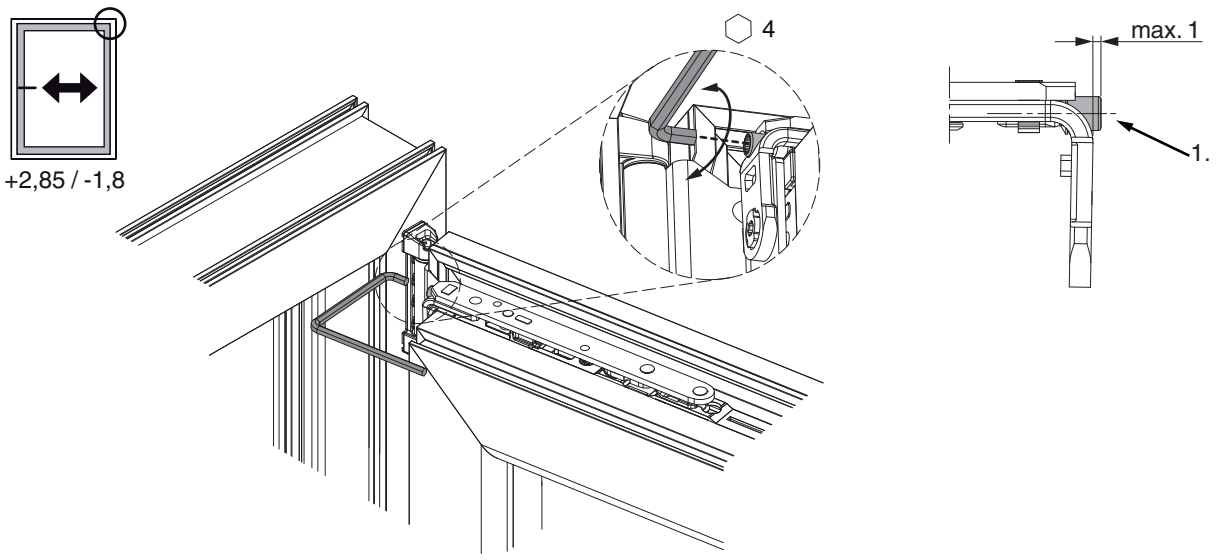

1. Durante l'abbassamento dell'anta assicurarsi che la vite non fuoriesca completamente. La testa della vite deve sporgere al massimo 1 mm!

Regolazione pressione

nel braccio forbice

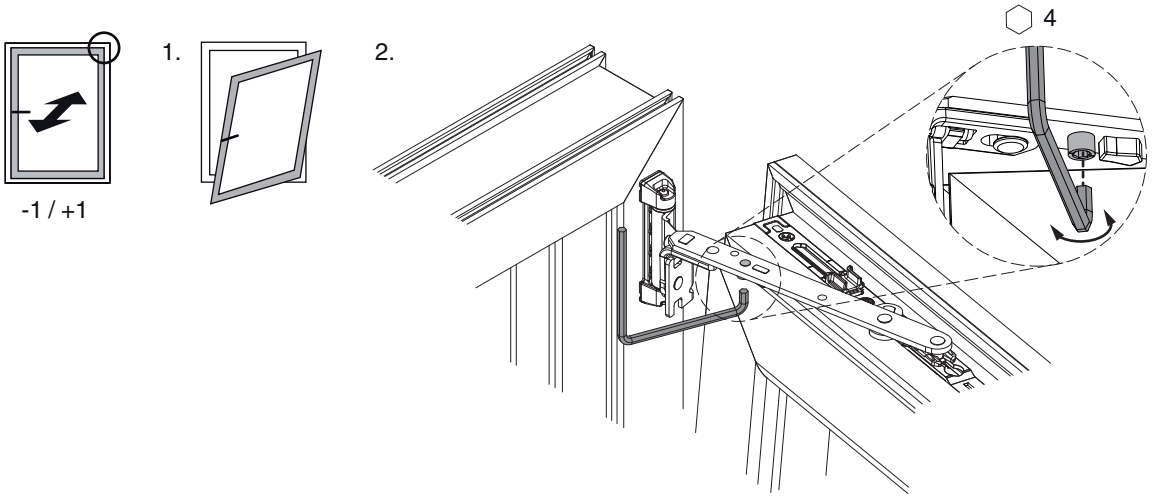
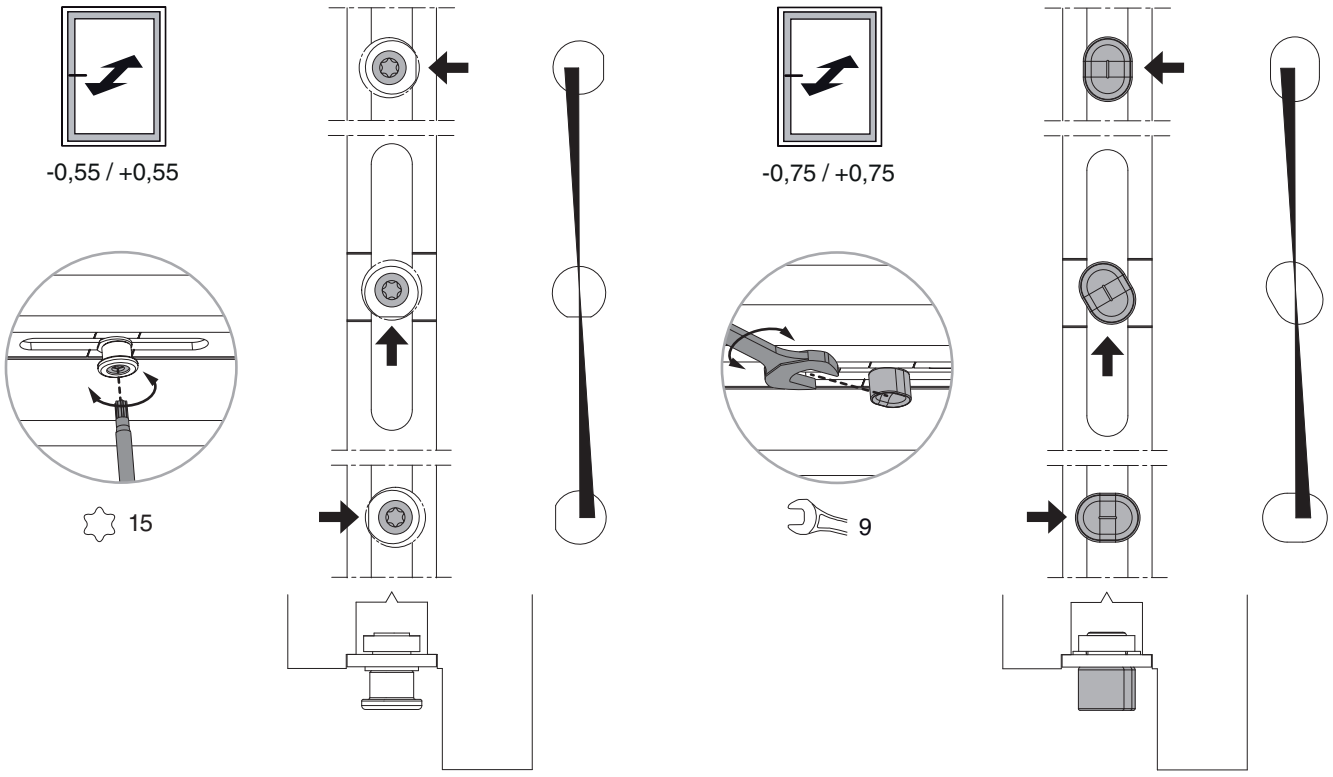
Fungo e nottolino