


## 214419 - Serratura alzante scorrevole 150/300/400 kg E 37,5 gr. 5 HM 1.000 HBB 2.460-2.860 L=2.800 argento per cilindro

### Disegni tecnici

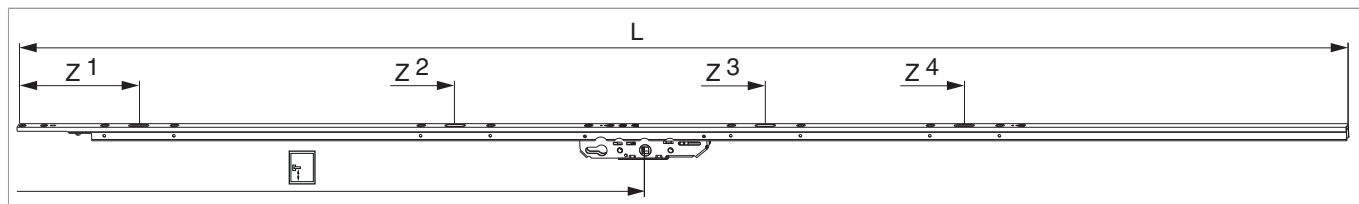

|         |           |      |            |   |               |       | L     |    |   | Nº                   |
|---------|-----------|------|------------|---|---------------|-------|-------|----|---|----------------------|
| argento | per perno | gr.5 | anodizzato | 2 | 2.460 - 2.860 | 1.000 | 2.800 | 10 | 5 | 214419 <sup>1)</sup> |

<sup>1)</sup> I campi di applicazione si riferiscono all'uso del binario di scorrimento basso con binario guida superiore universale basso o complanare. Con l'utilizzo del binario di scorrimento alto, i campi di applicazione si alzano di 10 mm. Con l'utilizzo del binario di scorrimento senza barriere architettoniche, i campi di applicazione si abbassano di -5mm.

### Tabella posizionamento viti

| Nº     |   |     |     |     |     |       |       |       |       |  |  |
|--------|---|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|--|--|
| 214419 | 8 | 137 | 247 | 637 | 747 | 1.127 | 1.237 | 2.242 | 2.352 |  |  |

### Tabella punti di chiusura


| Nº     |   | Z1    | Z2    | Z3    | Z4    | Z5 |
|--------|---|-------|-------|-------|-------|----|
| 214419 | 4 | 190,5 | 690,5 | 1.181 | 2.295 |    |

### Avvertimento




#### ATTENZIONE PERICOLO DI LESIONI IN CASO DI NON CORRETTA OSSERVAZIONE DELLE ISTRUZIONI!

Durante il funzionamento in assenza del ammortizzatore si potrebbe essere soggetti a lesioni leggere o gravi. Da un peso anta di 200kg è ASSOLUTAMENTE consigliato l'uso del ammortizzatore.



## Maniglione e scatola serratura






**214419 - Serratura alzante scorrevole 150/300/400 kg E**  
**37,5 gr. 5 HM 1.000 HBB 2.460-2.860 L=2.800 argento per**  
**cilindro**

## Scheme foro e fresata

Perni di chiusura

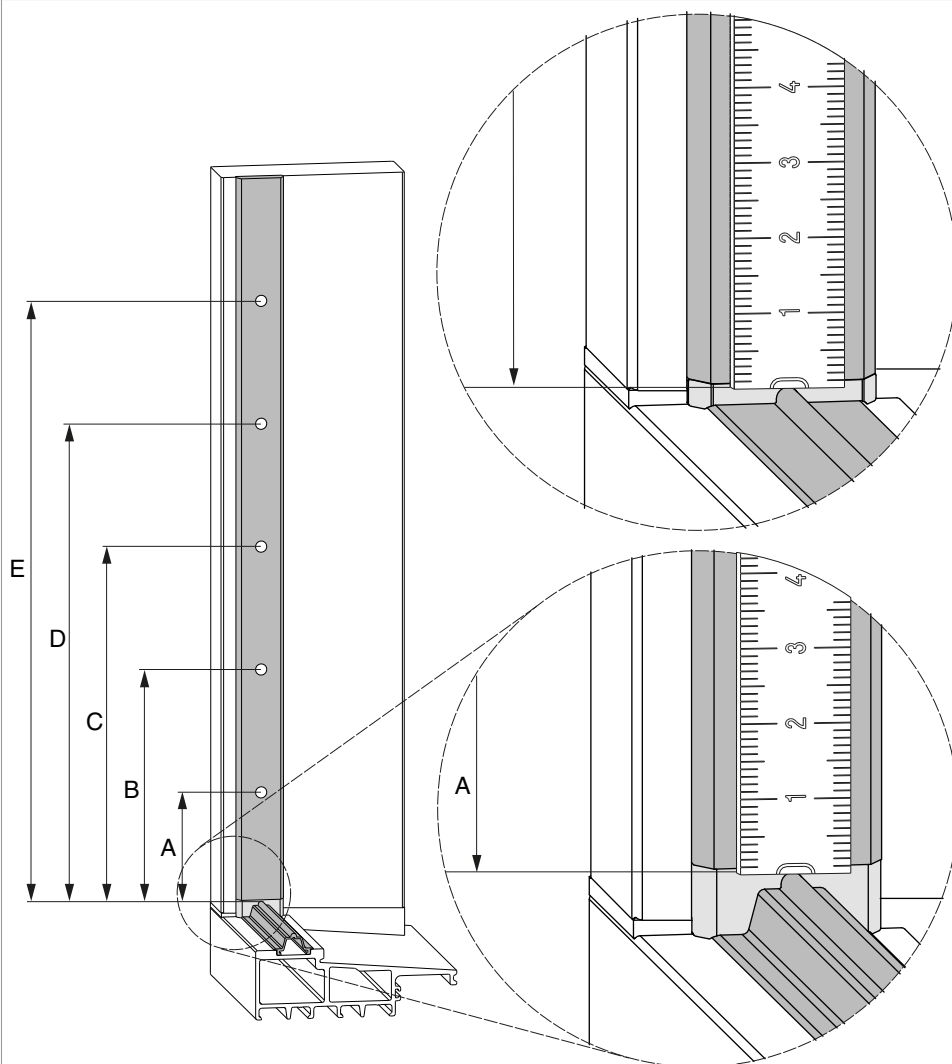

Posizioni dei perni di chiusura


|       | A   | B   | C    | D    | E    |
|-------|-----|-----|------|------|------|
| gr. 1 | 204 | -   | -    | -    | 594  |
| gr. 2 | 204 | -   | -    | 594  | 1108 |
| Gr. 3 | 204 | -   | 704  | 1194 | 1508 |
| Gr. 4 | 204 | -   | 704  | 1194 | 1908 |
| Gr. 5 | 204 | -   | 704  | 1194 | 2308 |
| Gr. 6 | 204 | 704 | 1194 | 2309 | 2708 |
| Gr. 7 | 204 | 704 | 1194 | 2309 | 3108 |



**214419 - Serratura alzante scorrevole 150/300/400 kg E  
37,5 gr. 5 HM 1.000 HBB 2.460-2.860 L=2.800 argento per  
cilindro**

## Montaggio


Situazione di montaggio con carrello HS

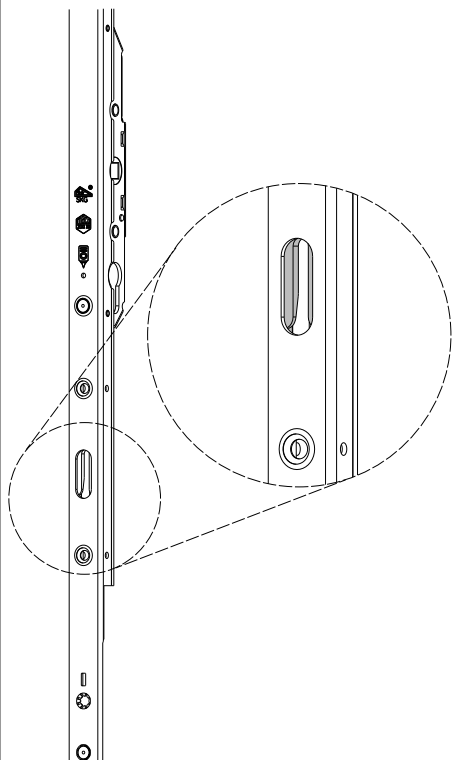

**ATTENZIONE:**

Agganciare la cremonese in stato chiuso!

Aggancio con carrello HS 300 kg

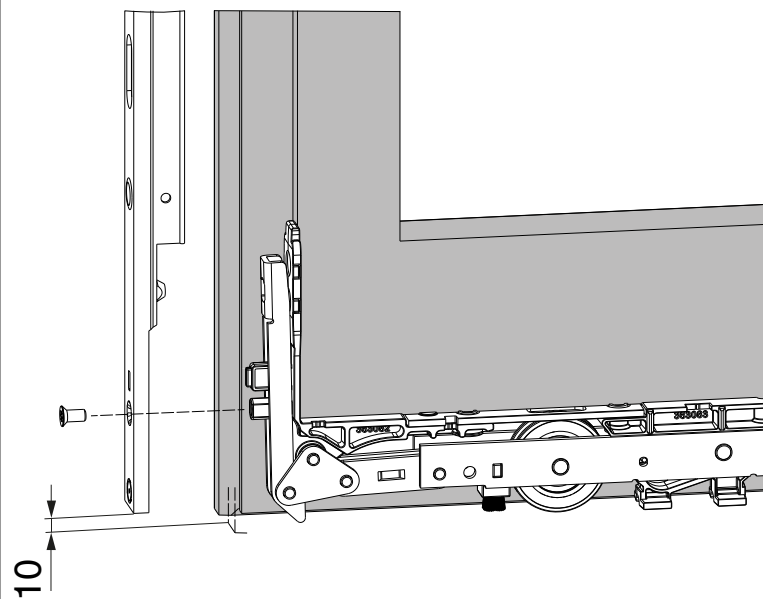



**214419 - Serratura alzante scorrevole 150/300/400 kg E**  
**37,5 gr. 5 HM 1.000 HBB 2.460-2.860 L=2.800 argento per**  
**cilindro**

Aggancio con carrello HS 150 kg

