




210279 - Scontro catenaccio senza anello di rinforzo PB 24 mm scost. 13 mm 2 fori argento


Disegni tecnici



					L	B	H		Nº
argento	PB 24 mm scost. 13 mm senza anello di rinforzo	2 fori			80	23	6,5	100	210279

Sezioni profilo


A12 PB24 - 1 anta

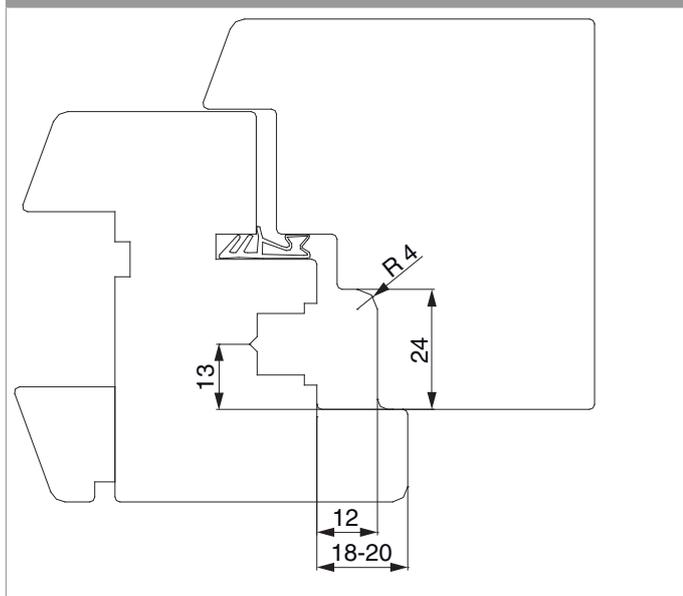



210279 - Scontro catenaccio senza anello di rinforzo PB 24 mm scost. 13 mm 2 fori argento

A12 PB24 - 2 ante

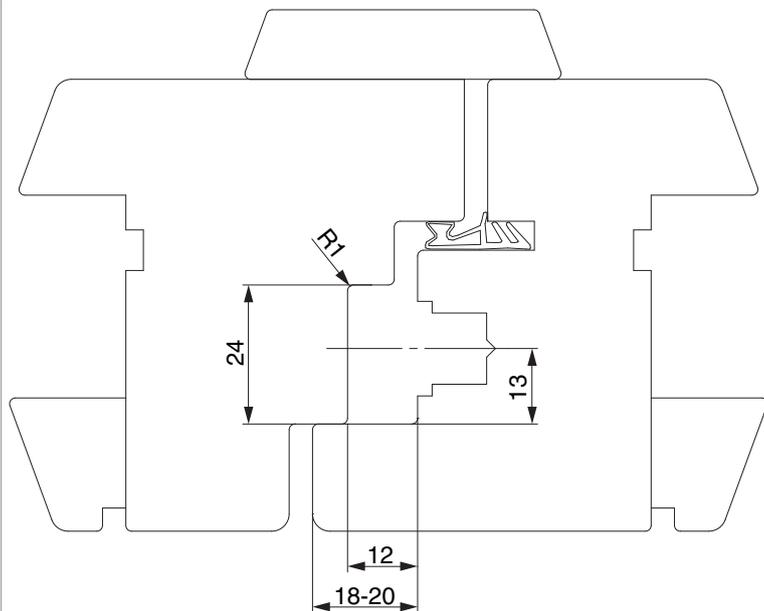

Utilizzo di catenaccio


Catenaccio superiore battuta liscia argento

Catenaccio inferiore battuta liscia argento

Raggio nella battuta max. 1 mm

L'utilizzo degli scontri A12 battuta liscia, profondità battuta 20 mm. Raggio sul fondo battuta = 1mm.

costruzione finestra alternativa

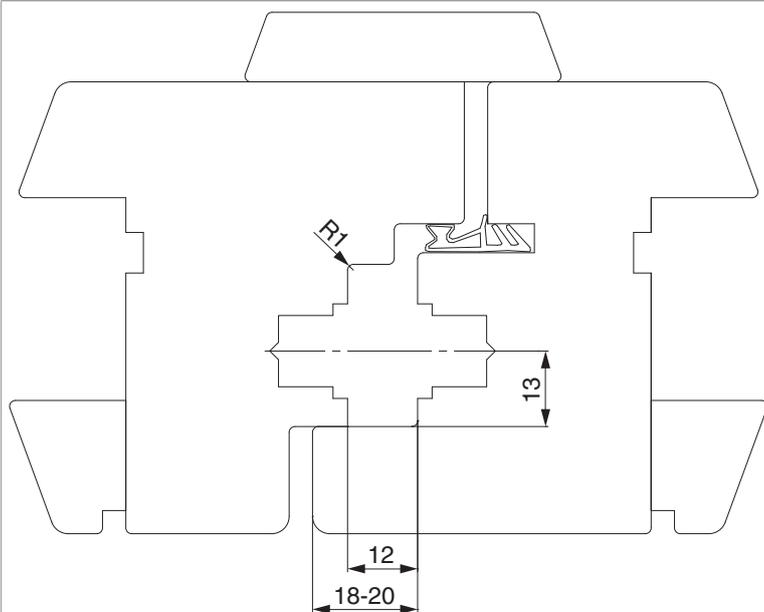


Cava ferramenta contrapposta

Dime, vedi capitolo degli scontri per cava ferramenta contrapposta



210279 - Scontro catenaccio senza anello di rinforzo PB
24 mm scost. 13 mm 2 fori argento

costruzione finestra alternativa Euronut

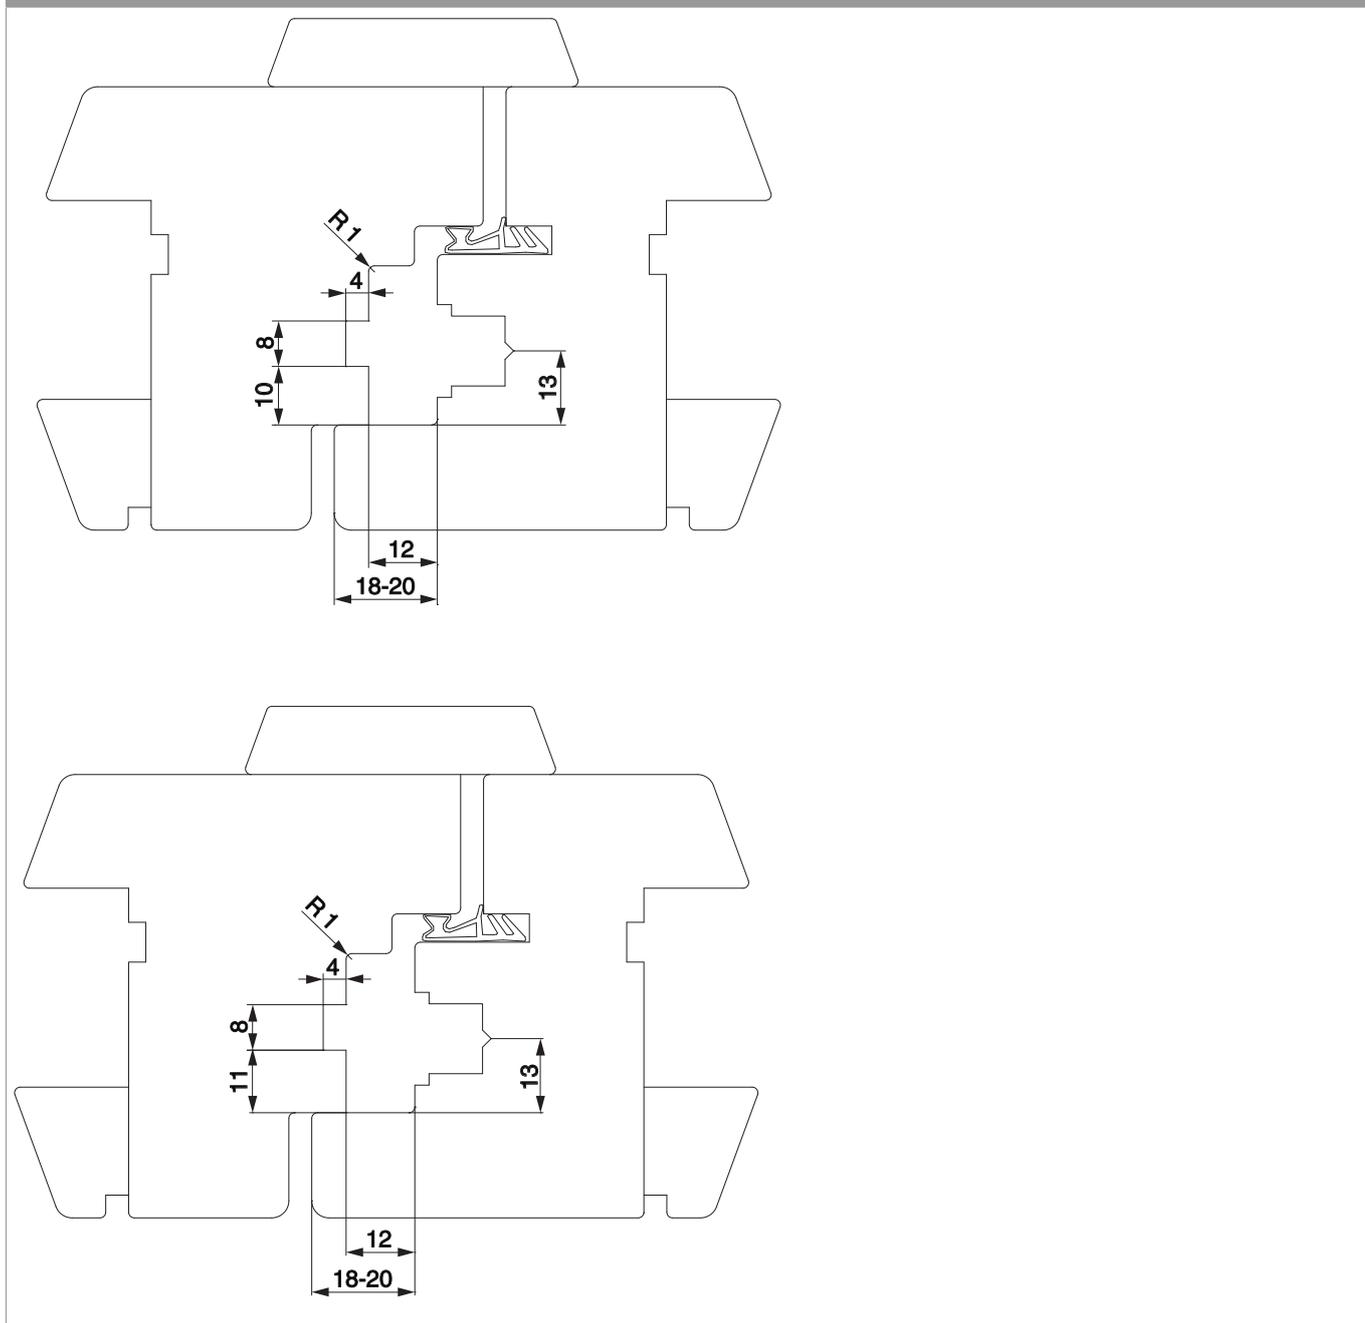



**210279 - Scontro catenaccio senza anello di rinforzo PB
24 mm scost. 13 mm 2 fori argento**