

DATI TECNICI



SBS .. /4 con vite testa svasata a calotta con impronta combinata




SBS 8/5 con vite doppia M 4



SBS 9/5 M 5 con vite doppia M 5



SBS 9/5 M 6 con vite doppia M 6

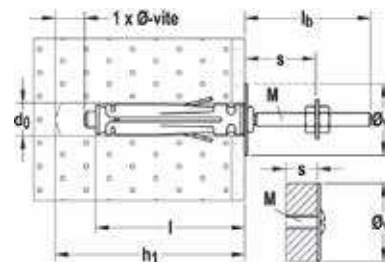

Prodotto	Art. n°	Art. n°	Diametro foro	Profondità foro min	Lunghezza tassello	Filettatura	Spessore fissabile max / Posizione dado max	Sporgenza barra	Diametro rondella	Confezione
	SB .. /4	SB .. /5	d ₀ [mm]	h ₁ [mm]	l [mm]	M	s [mm]	l _b [mm]	Ø _W [mm]	[pz]
SBS 8/4	500404	—	8	50	40	M 4	10	—	22	15
SBS 9/4	—	500414	9	55	45	M 5	10	—	26	20
SBS 8/5	500405	—	8	50	40	M 4	25	35	22	25
SBS 9/5 M 5	—	500415	9	55	45	M 5	30	40	26	30
SBS 9/5 M 6	—	500424	9	55	45	M 6	10	20	26	35

DATI TECNICI



SBS /11 con paracolpo nero




SBS /12 con paracolpo bianco

Prodotto	con ferma-porta in PVC nero	con ferma-porta in PVC bianco	Diametro foro	Profondità foro min	Lunghezza tassello	Filettatura	Confezione			
	Art. n°	Art. n°	d ₀ [mm]	h ₁ [mm]	l [mm]	[mm]	[pz]			
SBS 9/11	500421	—	9,5	55	40	M 5	25			
SBS 9/12	—	500422	9,5	55	40	M 5	25			

DATI TECNICI



SBS 8/4 L con vite testa svasata a calotta con impronta combinata

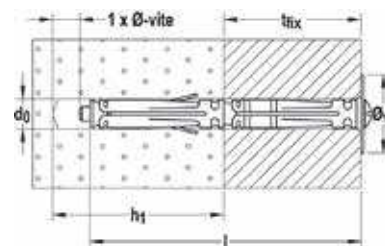

Prodotto	Art. n°	Diametro foro	Profondità foro min	Lunghezza tassello	Spessore fissabile	Filettatura	Diametro della rondella	Confezione
		d ₀ [mm]	h ₁ [mm]	l [mm]	t _{fix} [mm]	M	Ø _W [mm]	[pz]
SBS 8/4 L	517616	8	50	80	40	M 4	16	200