




226647 - Asta a leva Multi Matic canalino Euro fix per bilanciere 1340 per 1 nottolino HBB 1.091-1.340 HM 500 argento

Disegni tecnici




		B ₇		L		%		N≌	
argento	per 1 nottolino	1340	500	1.236,5	1.091 - 1.340	260,5	10	226647 ¹⁾	

¹⁾ Da ordinare separatamente: fermaglio guida (cod. 94035) e fermo per frontale (cod. 94036)! Tipo e quantità dei fissaggi dipendono dalle possibilità del asta a leva dopo il taglio.

Tabella posizionamento viti


N	≌		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
226	647	7	82	298	401	540	684,5	750	862										

Schema di tranciatura

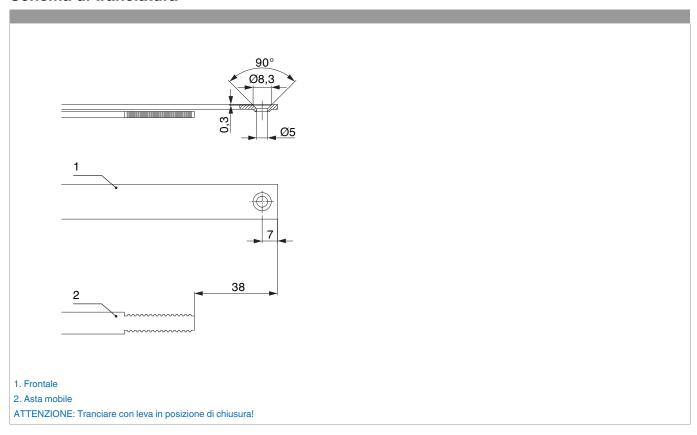




Uscita puntale

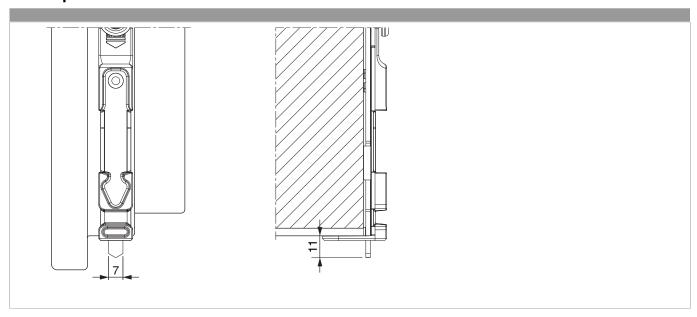


Posizionare/confrontare i riferimenti

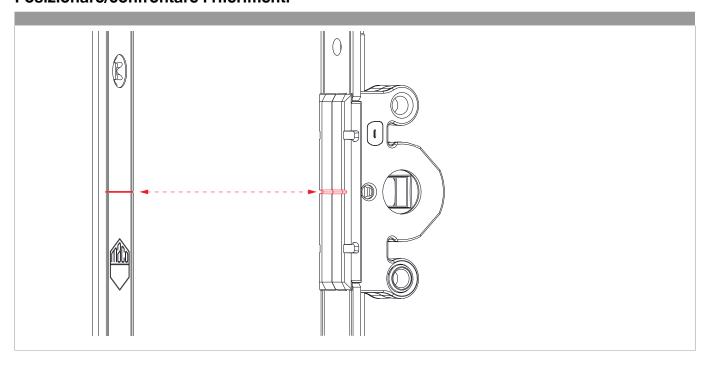



Regolazione pressione



Regolazioni: Gli scontri sono preregolati per il sistema Euronut 6/8/4 e si adattano all'applicazione a destra o a sinistra. Con il sistema Euronut 7/8/4 regolare la pressione a destra o a sinistra con la chiave a brugola codice articolo 41017