


# Fissaggio prolungato SXRL


## INSTALLAZIONE



## DATI TECNICI

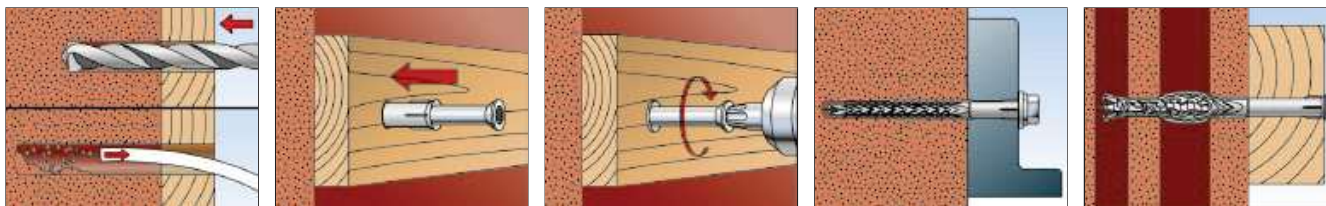

**SXRL-T** - con vite di sicurezza fischer con testa svasata piana

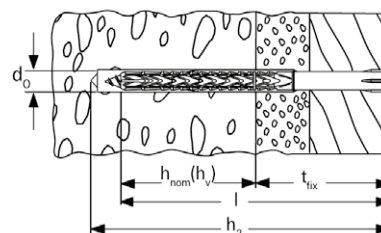

Prodotto	acciaio zincato	acciaio inossidabile	Certificazioni	Diametro foro	Profondità foro per installazione passante min	Lunghezza utile con profondità di ancoraggio 50 mm	Lunghezza utile con profondità di ancoraggio 70 mm	Lunghezza utile con profondità di ancoraggio 90 mm	Lunghezza ancorante	Attacco utensili	Confezione
	Art. n°	Art. n°		ETA	$d_0$ [mm]	$h_2$ [mm]	$l_{fix}$ [mm]	$l_{fix}$ [mm]	$l_{fix}$ [mm]	$l$ [mm]	
<b>SXRL 8 x 60 T</b>	<b>540113</b>	<b>540119</b>	■	8	70	10	—	—	60	T30	50
<b>SXRL 8 x 80 T</b>	<b>540114</b>	<b>540121</b>	■	8	90	30	10	—	80	T30	50
<b>SXRL 8 x 100 T</b>	<b>540115</b>	<b>540123</b>	■	8	110	50	30	10	100	T30	50
<b>SXRL 8 x 120 T</b>	<b>540116</b>	<b>540124</b>	■	8	130	70	50	30	120	T30	50
<b>SXRL 8 x 140 T</b>	<b>540117</b>	<b>540125</b>	■	8	150	90	70	50	140	T30	50
<b>SXRL 8 x 160 T</b>	<b>540118</b>	<b>540126</b>	■	8	170	110	90	70	160	T30	50
<b>SXRL 10 x 80 T</b>	<b>522698</b>	<b>522709</b>	■	10	90	30	10	—	80	T40	50
<b>SXRL 10 x 100 T</b>	<b>522699</b>	<b>522710</b>	■	10	110	50	30	10	100	T40	50
<b>SXRL 10 x 120 T</b>	<b>522700</b>	<b>522711</b>	■	10	130	70	50	30	120	T40	50
<b>SXRL 10 x 140 T</b>	<b>522701</b>	<b>522712</b>	■	10	150	90	70	50	140	T40	50
<b>SXRL 10 x 160 T</b>	<b>522703</b>	<b>522713</b>	■	10	170	110	90	70	160	T40	50
<b>SXRL 10 x 180 T</b>	<b>522704</b>	<b>522714</b>	■	10	190	130	110	90	180	T40	50
<b>SXRL 10 x 200 T</b>	<b>522705</b>	<b>522715</b>	■	10	210	150	130	110	200	T40	50
<b>SXRL 10 x 230 T</b>	<b>522706</b>	<b>522716</b>	■	10	240	180	160	140	230	T40	50
<b>SXRL 10 x 260 T</b>	<b>522707</b>	<b>522717</b>	■	10	270	210	190	170	260	T40	50
<b>SXRL 10 x 290 T</b>	<b>522708</b>	<b>522718</b>	■	10	300	240	220	200	290	T40	50
<b>SXRL 14 x 80 T</b>	<b>530920</b>	—	■	14	95	—	10	—	80	T50	50
<b>SXRL 14 x 100 T</b>	<b>530921</b>	—	■	14	115	—	30	10	100	T50	50
<b>SXRL 14 x 120 T</b>	<b>530922</b>	—	■	14	135	—	50	30	120	T50	50
<b>SXRL 14 x 140 T</b>	<b>530923</b>	—	■	14	155	—	70	50	140	T50	50
<b>SXRL 14 x 160 T</b>	<b>530924</b>	—	■	14	175	—	90	70	160	T50	50
<b>SXRL 14 x 180 T</b>	<b>530925</b>	—	■	14	195	—	110	90	180	T50	50
<b>SXRL 14 x 200 T</b>	<b>530926</b>	—	■	14	215	—	130	110	200	T50	50
<b>SXRL 14 x 230 T</b>	<b>530927</b>	—	■	14	245	—	160	140	230	T50	50
<b>SXRL 14 x 260 T</b>	<b>530928</b>	—	■	14	275	—	190	170	260	T50	50
<b>SXRL 14 x 300 T</b>	<b>530929</b> <sup>1)</sup>	—	■	14	315	—	230	210	300	T50	20
<b>SXRL 14 x 330 T</b>	<b>530930</b> <sup>1)</sup>	—	■	14	345	—	260	240	330	T50	20
<b>SXRL 14 x 360 T</b>	<b>530931</b> <sup>1)</sup>	—	■	14	375	—	290	270	360	T50	20

1) Non preassemblato