




CARATTERISTICHE PORTA **QUADRA**


- Pannello da 44 mm di spessore nominale per il battente, per lo scorrevole verrà sostituito in modo graduale con lo spessore 40 mm;
- Stipite raggio 3 spessore 40 mm con struttura a sandwich (MDF – multistrato – MDF);
- Coprifili piatti da 65x10x225 lato interno e da 85x10x225 lato esterno con aletta regolabile sia dal lato intero sia dal lato esterno in MDF;
- Kit ferramenta cromo satinato di serie composto da cerniere anuba diametro 13 a vista e serratura meccanica con scrocco in nylon silenzioso, o serratura magnetica di ultima generazione;
- Finiture di tendenza in laminatino TSS (Thermo Structured Surface) supportate con MDF HD antigraffio.

Misure tecniche **QUADRA** - **QUADRA** technical measures


Prospetto esterno
Front elevation

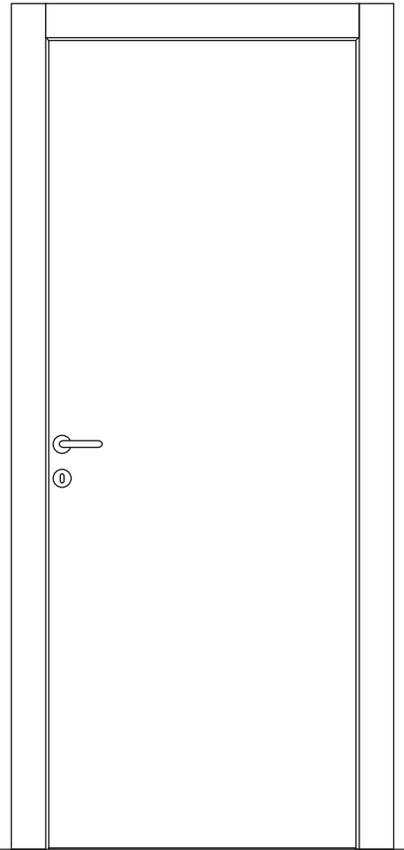


Sezione verticale
Vertical section

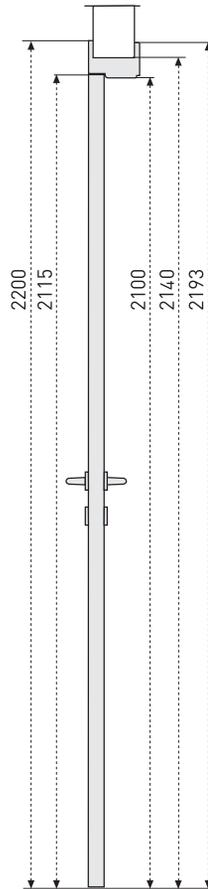


Sezione orizzontale
Horizontal section

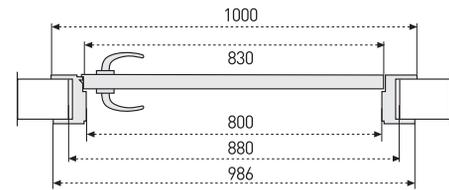


Scorrevole listellare
Blockboard sliding door

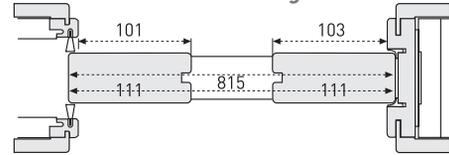

Scorrevole
Sliding door

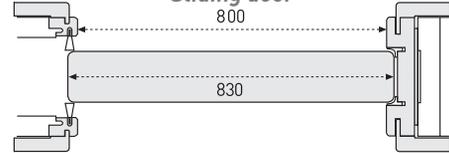


Cerniere Anuba / Anuba hinges

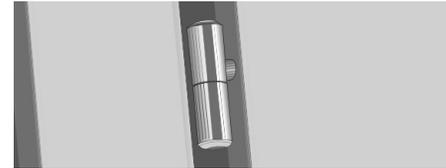


Telaio con coprifilo standard
da 100 mm a 130 mm

Frame with standard architrave
architrave from 100 to 130mm




Telaio con ringrosso
fino a 180 mm

Frame with reinforcement
up to 180mm

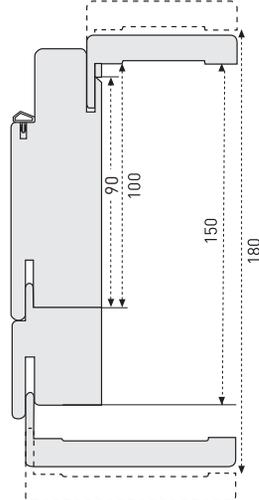

Telaio con coprifilo aletta lunga
fino a 140 mm

Frame with long-wing architrave
up to 140mm



Telaio con foglio bussola fino a 350 mm

Frame with socket sheet up to 350mm

