

GREEN TENAX 40MS

CRISTALLINO

Sigillante adesivo elastico, tenace, verniciabile

Data ultimo aggiornamento: 29/07/2024 - Revisione n°: 01/2024

DESCRIZIONE:

Adesivo elastico sigillante, tenace, ottenuto con polimeri di nuova generazione, che aderiscono efficacemente su svariati materiali da costruzione e sulla maggior parte delle superfici verniciate e materie plastiche.

CARATTERISTICHE:

- Per utilizzo in ambienti interni;
- Altissima adesione;
- Elasticità permanente;
- Utilizzabile senza primer;
- Inodore;
- Verniciabile;
- Massima trasparenza e stabilità cromatica;
- Non contiene silicone, solventi e isocianati;
- Notevole durezza superficiale;
- Proprietà adesive inalterate nel tempo;
- Ottima estrusione;
- Ottima resistenza UV (ATLAS UVTEST normativa ASTM G154 Ciclo 2 (UV+CONDENSA) lampade UVB h>300);
- Adatto per giunti in aree sanitarie (EN 15651-3:S);

APPLICAZIONI:

In ambienti interni. Montaggi elastici, assemblaggi, costruzioni, strutture durevoli e di pregio estetico. Riparazioni e assemblaggi industriali.

- Acciaio, Acciaio Inox
- Ferro
- Piombo
- Legno, Sughero
- PVC, PC
- Vetro
- Porcellana - Ceramica
- Mattoni
- Calcestruzzo
- Cartongesso
- Laterizio
- Alluminio Anche Verniciato.

Colori disponibili: TRASPARENTE

PREPARAZIONE E USO:

Utilizzare ad una temperatura compresa tra + 5°C e +50°C. Per un'ottima prestazione del prodotto si consiglia di utilizzarlo ad una temperatura di circa 20°C. Si consiglia di far indurire completamente il prodotto prima di una eventuale verniciatura.

Requisiti della superficie: la superficie deve essere asciutta, esente da polveri, oli, distaccanti e grassi; Una volta pulita la superficie non attendere più di 20 minuti prima di effettuare la posa del prodotto.

Utensili per l'utilizzo: pistole manuali o pneumatiche.

Pulizia utensili: effettuare la pulizia di essi con ragie minerali.

Macchie e residui: rimuovere le parti non ancora reticolate con ragie minerali, le parti ormai indurite possono essere rimosse soltanto meccanicamente.



Cod. Articolo	1715085	EAN Articolo	7610634161386
ML	310	PZ X CT	12
		EAN Cartone	7610634169351


GREEN TENAX 40MS

CRISTALLINO

Sigillante adesivo elastico, tenace, verniciabile

Data ultimo aggiornamento: 29/07/2024 - Revisione n°: 01/2024

ESEMPI DI APPLICAZIONE

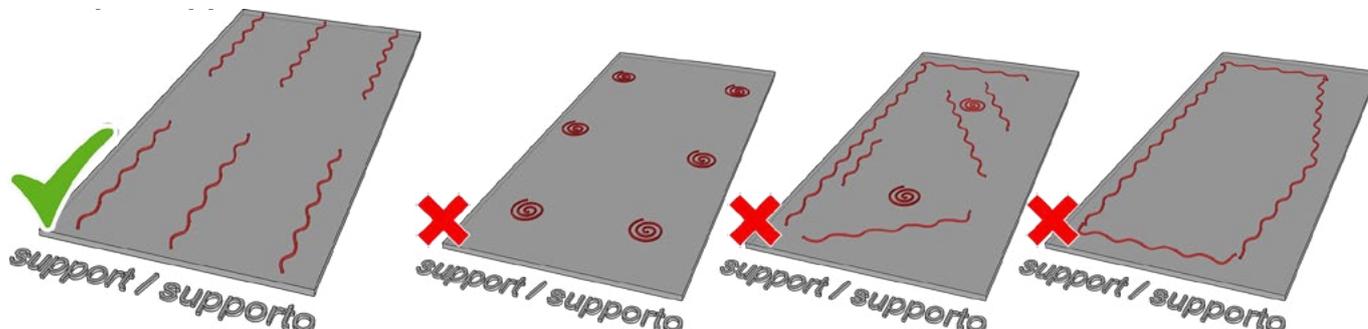

DATI TECNICI:

Proprietà	Procedura di Verifica	Unità	Valore
Gomma non vulcanizzata			
Densità a 23°C	ISO 2811	[g/cm ³]	1,04
Consistenza			non cola
Velocità di reticolazione a 20°C / 45 % r.h.		[mm/24h]	3
Tempo di formazione della pellicola a 23°C / 45 % r.h.		[min]	40
Gomma vulcanizzata			
Dopo 4 settimane di conservazione a 23°C / 50% r.h.			
Resistenza a rottura	ISO 37	[N/mm ²]	1,40
Massimo allungamento	ISO 37	[%]	350
Modulo al 100% di allungamento	ISO 37	[N/mm ²]	0,65
Durezza Shore A	DIN 53505		35
Calo volumetrico		[%]	< -2
Resistenza alle temperature		[°C]	-40 / +100

Questi dati sono da intendersi come materiale informativo e non dovrebbero essere usati nella preparazione delle specifiche.

MISURE DI SICUREZZA:

Evitare contatto con le mucose e la pelle. Usare guanti per evitare irritazione, specialmente in soggetti predisposti. Nel caso di un contatto con gli occhi, risciacquare abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non disperdere nell'ambiente i contenitori vuoti.

MAGAZZINAGGIO:

Nel suo imballo originario in luogo asciutto, al riparo dalla luce diretta, in ambiente fresco a temperature comprese tra +5°C +25°C ha una durata di 24 mesi.

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni e esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerate infatti la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, non che delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo

I dati presentati in questa scheda sono conformi allo stato attuale della nostra conoscenza, ma non esonerano l'utilizzatore dal controllare attentamente tutte le forniture immediatamente dopo la ricezione. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle costanti del prodotto nell'ambito del progresso tecnico o di nuovi sviluppi. Le raccomandazioni formulate in questa scheda dovrebbero essere verificate tramite prove preliminari a causa delle condizioni durante la lavorazione, sulle quali non abbiamo alcun controllo, soprattutto se vengono usate anche materie prime di altre società. Le raccomandazioni non esonerano l'utilizzatore dall'obbligo di indicare possibili violazioni dei diritti di parti terze e, se necessario, chiarire la posizione. I consigli per l'uso non costituiscono una garanzia, esplicita o implicita, di adeguatezza o idoneità dei prodotti per uno scopo particolare.

Cod. Articolo	1715085	EAN Articolo	7610634161386
ML	310	PZ X CT	12
		EAN Cartone	7610634169351