

# LT 50 CSI WT





## operatore

CERES CSI 8/17  
JET CSI 10/17  
ATLAS CSI 15/12  
METEOR CSI 20/17\*  
GEMINI CSI 25/17  
HELIOS CSI 30/17\*  
APOLLO CSI 35/17  
MARINER CSI 40/17\*  
VECTRAN CSI 50/12

## articolo

**1035002**  
**1037004**  
**1039001**  
**1041005**  
**1043002**  
**1045004**  
**1047001**  
**1049011**  
**1051000**

- Rapidità di regolazione dei finecorsa a pulsante.
- Azionamento manuale tramite arganello di soccorso.
- Ampia gamma di coppie disponibili.
- Compatibile con tutta la gamma di sistemi di comando e automatismi WT.
- Rapporto di riduzione del comando di soccorso 1/27.

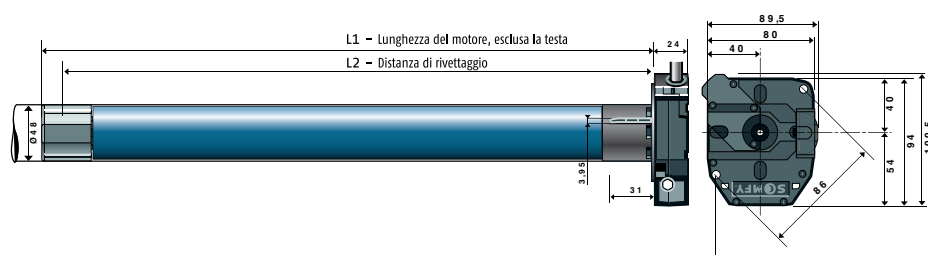

| OPERATORE 230 V / 50 Hz IP44 | L1  | L2  | Coppia<br>Nominale Nm | Velocità<br>giri/min | Portata Teorica<br>Kgf Ø 50 | Potenza<br>Assorbita (W) | Corrente<br>Assorbita (A) | Diametro<br>minimo tubo | Contenuto<br>per cartone |
|------------------------------|-----|-----|-----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
| CERES CSI 8/17               | 544 | 529 | 8                     | 17                   | 32                          | 90                       | 0,45                      | 50 x 1,5                | 3                        |
| JET CSI 10/17                | 544 | 529 | 10                    | 17                   | 40                          | 120                      | 0,50                      | 50 x 1,5                | 3                        |
| ATLAS CSI 15/12              | 544 | 529 | 15                    | 12                   | 60                          | 120                      | 0,50                      | 50 x 1,5                | 3                        |
| METEOR CSI 20/17*            | 594 | 579 | 20                    | 17                   | 80                          | 160                      | 0,75                      | 50 x 1,5                | 3                        |
| GEMINI CSI 25/17             | 594 | 579 | 25                    | 17                   | 100                         | 170                      | 0,80                      | 50 x 1,5                | 3                        |
| HELIOS CSI 30/17*            | 594 | 579 | 30                    | 17                   | 120                         | 240                      | 1,10                      | 50 x 1,5                | 3                        |
| APOLLO CSI 35/17             | 594 | 579 | 35                    | 17                   | 140                         | 240                      | 1,10                      | 50 x 1,5                | 3                        |
| MARINER CSI 40/17*           | 664 | 649 | 40                    | 17                   | 160                         | 270                      | 1,20                      | 50 x 1,5                | 3                        |
| VECTRAN CSI 50/12            | 594 | 579 | 50                    | 12                   | 200                         | 240                      | 1,10                      | 50 x 1,5                | 3                        |

N.B.: Gli operatori LT 50 CSI vengono forniti con cavo di alimentazione da 2,5 m in PVC bianco tipo H05VVF a 4 conduttori, sezione fili 0,75 mm<sup>2</sup>; in caso di applicazione esterna, proteggere sotto guaina secondo le normative vigenti.

\*Operatori disponibili solo su richiesta con velocità 12 giri/min.