

# Nuova generazione sistema di assemblaggio ECCENTRICO Ø15

## New generation ECCENTRIC connecting fitting Ø15


### Nuovo tirante 4 lobi New dowel 4 ribs

Materiale - Material > Ferro - Steel

Finitura - Finish > FZ



Art.	Ø	L	L1	M	F	KG
TL03	7	8,5	30,5	M6	34	12,3
TL04	7	8,5	20,5	M6	24	10,6

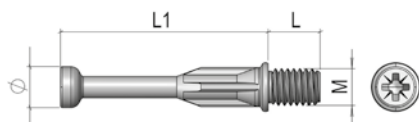

### Specifiche tecniche Technical details



Basse tolleranze dimensionali  
*Lower dimensional tolerance*



Pozidriv 2 ISO 4757 semplifica l'avvitamento  
*Pozidriv 2 ISO 4757 simplify the screwing*



Nuova filettatura per legno altamente tagliente  
*New highly sharp wooded thread*



Anello Ø8 mm permette il bloccaggio su truciolato morbido  
*Ring Ø8 mm allow to lock it in soft chipboard*

### Sostenibilità Sustainability



Risparmio di materia prima  
*A row material saving*



Risparmio di energia elettrica  
*Electric energy saving*



Risparmio di olio refrigerante  
*Cooling oil saving*