Anta e ribalta con altezza maniglia fissa GR1, monofungo sul traverso inferiore



Descrizione

Cremonese con altezza maniglia fissa predisposto per il collegamento ad un movimento angolare superiore.
Il movimento angolare inferiore è già montato.

Utilizzo

Versione con un fungo nel traverso inferiore.
È disponibile la versione prolungabile con aggancio per il terminale, non prolungabile per ante con LBB ridotto.
Non è possibile applicare il dispositivo DSS.

Fissaggio

Trancia dedicata per il taglio delle aste e la predisposizione del foro di fissaggio del frontale.
Per serramenti in Alluminio-legno/Alluminio Camera Europea: viti da 3,5/4,3x25 mm con filetto idoneo al materiale impiegato per la costruzione dell'infisso; per serramenti in legno: viti da 3,5x35 mm a 4x40 mm.
La martellina deve essere fissata alle bussole, con viti M5 di lunghezza variabile secondo lo spessore della battuta.

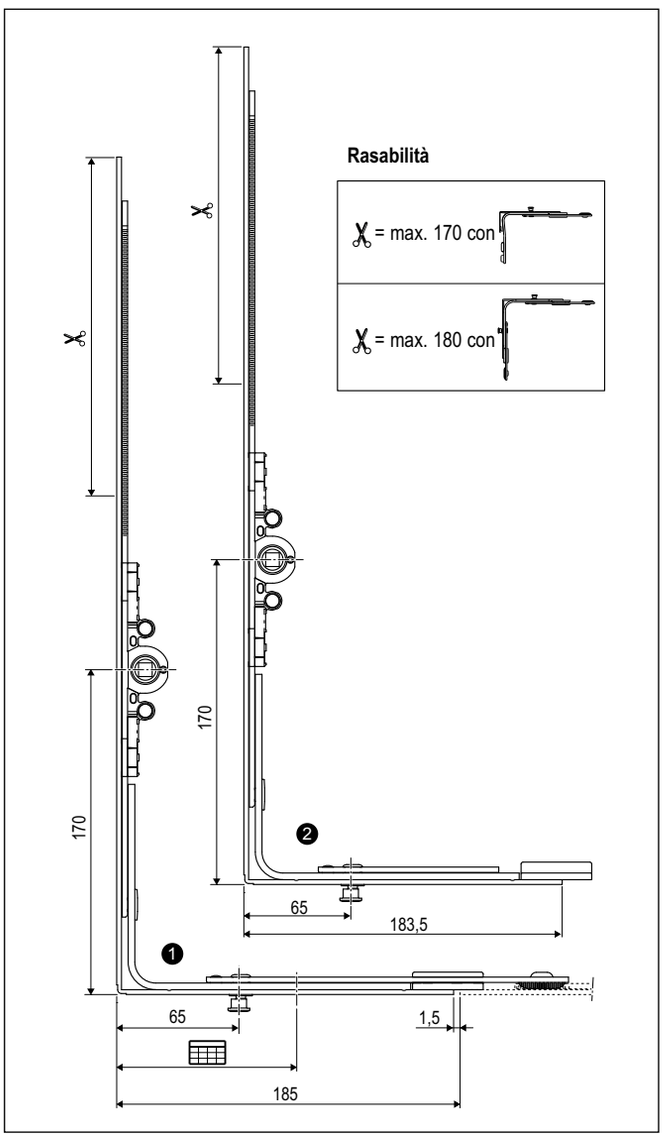

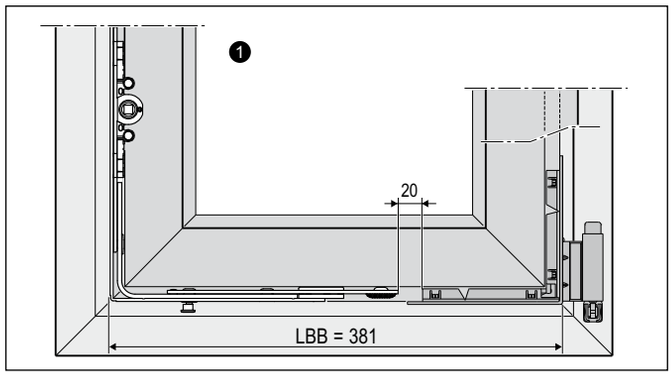

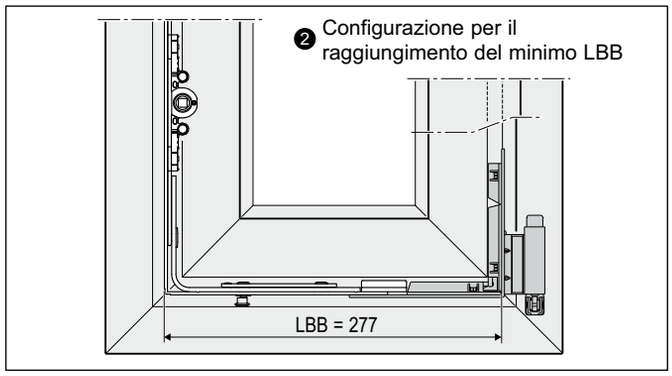

Determinazione LBB minimi [mm]

A50122.15.31	GR2 / GR 1 invertito	LBB = 362	LBB = 381
	GR1 diritto	LBB = 347	
A50122.15.41	GR2 / GR 1 invertito	LBB = 362	
	GR1 diritto	LBB = 277	LBB = 311

Specifiche d'ordine

Rif.	GR mov. angolari	Articolo			
1	1	A50122.15.31	440-620	183,5x495	1
	1 inv.	A50122.15.31	357-527	183,5x495	1
	2	A50122.15.31	440-620	183,5x495	1
2	1	A50122.15.41	440-620	123,5x495	1
	1 inv.	A50122.15.41	357-527	123,5x495	1
	2	A50122.15.41	440-620	123,5x495	1

Posizione fori vite

	Rif A-B		Rif A-D	
	1	2	1	2
1°	119	119	97	97
2°	221	221	167	167