


CARATTERISTICHE PORTA **GOLD**

- Pannello da 40 mm di spessore nominale per lo scorrevole;
- Stipite con struttura in listellare di abete per tavolato 10/10,5;
- Coprifili da 85x10x225 lato esterno con aletta regolabile sia dal lato interno sia dal lato esterno in multistrato di compensato di pioppo;
- Predisposto per serratura, serratura esclusa;
- Finiture di tendenza in laminatino TSS (Thermo Structured Surface) supportate con MDF HD antigraffio;
- Imballo con cartone personalizzato per il telaio comprensivo di stipite e coprifilo.




Misure tecniche **GOLD** - technical measures


Prospetto esterno
Front elevation

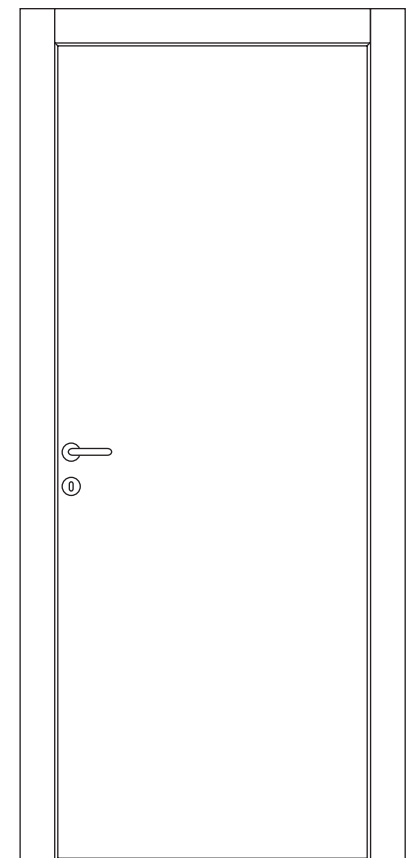


Sezione verticale
Vertical section

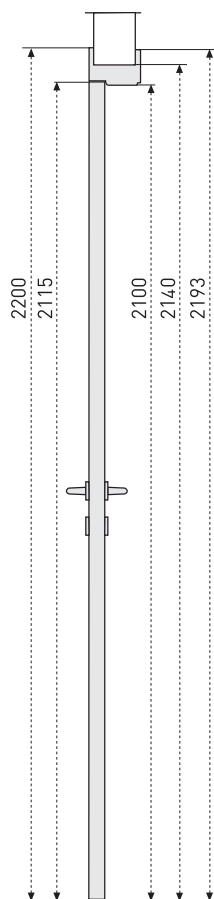


Sezione orizzontale
Horizontal section

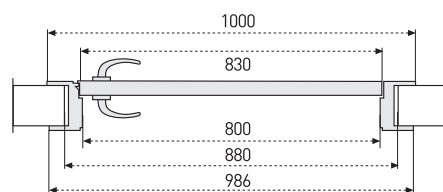


Scorrevole listellare
Blockboard sliding door

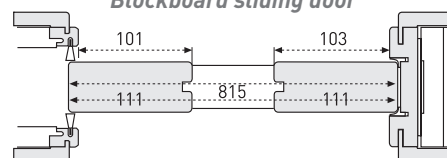


Scorrevole
Sliding door

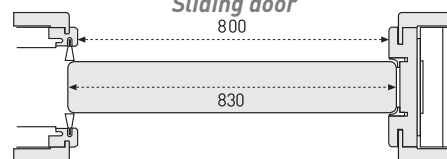


Cerniere Anuba / Anuba hinges

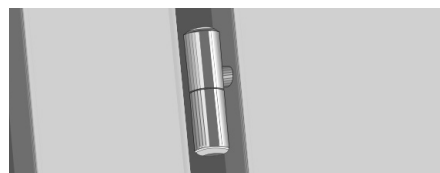


Telaio con coprifilo standard
da 100 mm a 130 mm
Frame with standard architrave
from 100 to 130mm

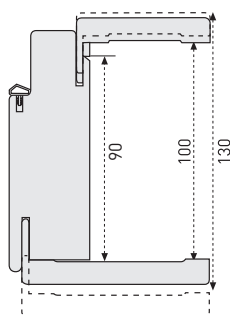


Telaio con ringrosso
fino a 180 mm
Frame with reinforcement
up to 180mm

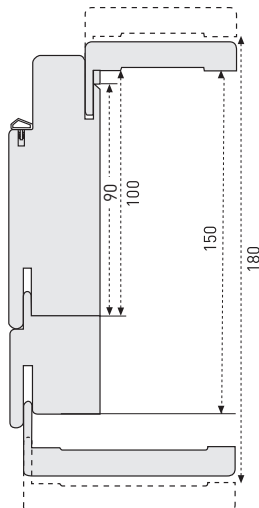

Telaio con coprifilo aletta lunga
fino a 140 mm
Frame with long-wing architrave
up to 140mm





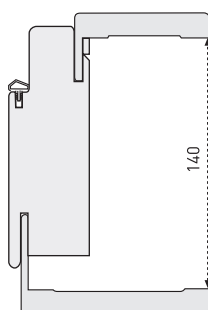


Telaio con foglio bussola fino a 350 mm
Frame with socket sheet up to 350mm

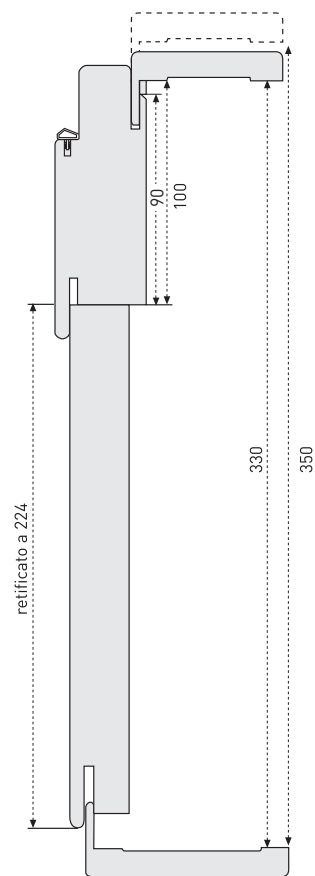

Telaio per **ANTA SCORREVOLE 100/110**

Frame for **100/110 SLIDING DOOR**

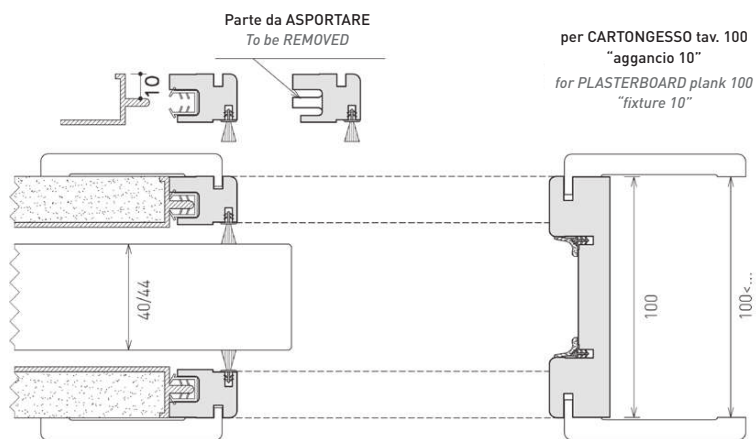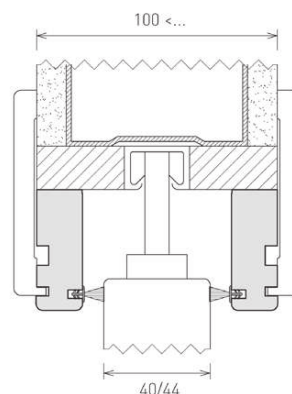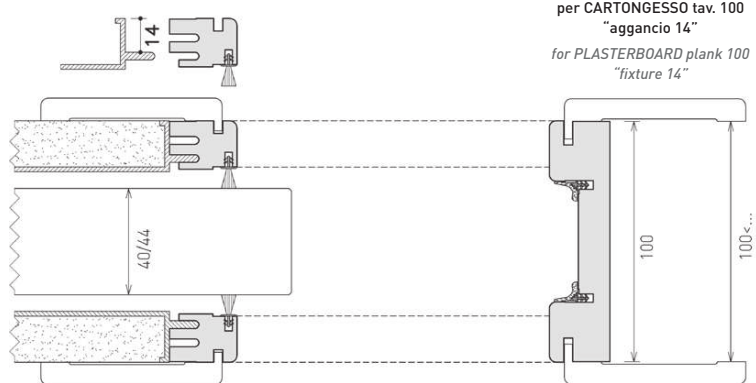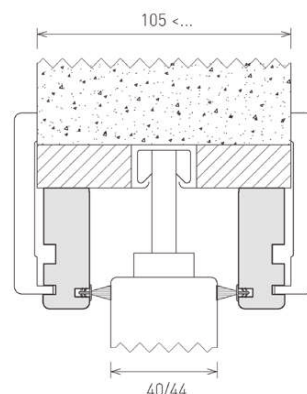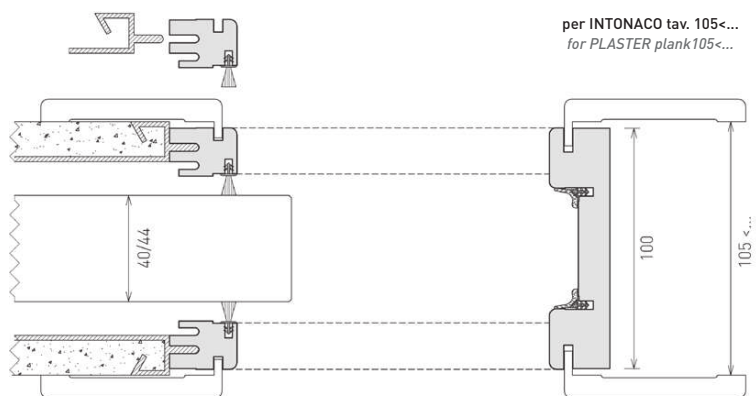

Particolare assemblaggio TRAVERSA
CROSSPIECE assembly detail

