




## 227474 - Supporto cerniera DT160 4/18 destro argento

### Disegni tecnici

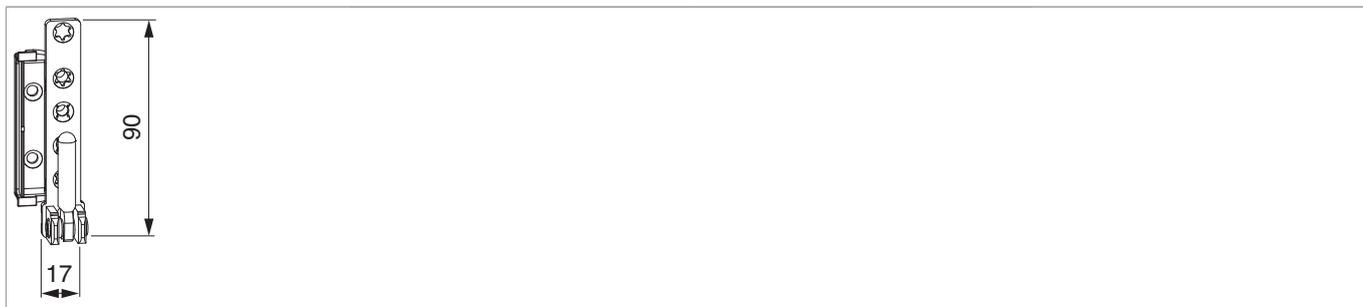

						<b>No</b>
argento	destro	4/18	7	160	50	227474 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Per ante di finestre e portafinestre sopra i 100 kg utilizzare il tassello di sostegno (cod. 369535)! Alternativa per portafinestre tra 100 kg e 130 kg, inserire una vite di sostegno!

### Dime

					<b>No</b>
Telaio di fissaggio per dima per bandella a scomparsa supporto cerniera e supporto forbice	legno	doppia tazza fresa 16/anello 27		1	206751 <sup>1)</sup>
Inserto dima supporto cerniera e supporto forbice	legno	doppia tazza fresa 16/anello 27	A4/AB18 scost. 9	1	101550
Inserto dima supporto cerniera e supporto forbice	legno	doppia tazza fresa 16/anello 27	A4/AB18 scost.13	1	102890
Dima forature supporto cerniera e supporto forbice DT160			A4/A12	1	227425


<sup>1)</sup> Dima fresa 101551, 101550, 102890 ordinare separatamente

### Avvertenze d'utilizzo

- La cerniera DT160 raggiunge la portata di 160 kg solo se utilizzato in combinazione con il supporto forbice DT160!
- Utilizzando il supporto cerniera DT160 in combinazione con l'angolo cerniera DT130, la portata si riduce a 130 kg!




## Diagrammi dei campi d'applicazione

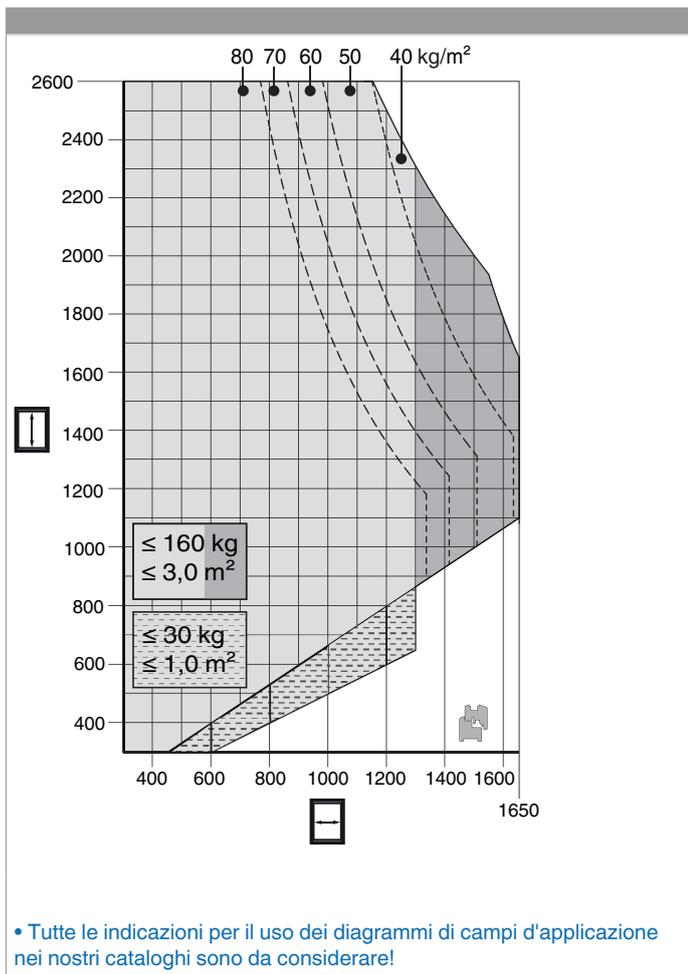


## Schemi di foratura

AB18/A4

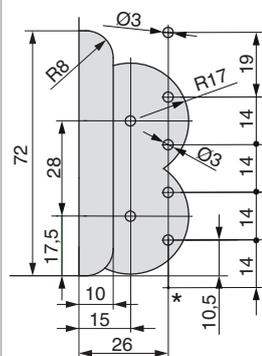

- Profondità foro della foratura DT(doppia tazza) = 8 mm
- Profondità della fresata aria 4: con scost.9 = 20 mm, con scost.13 = 24 mm

4/18 per portafinestre

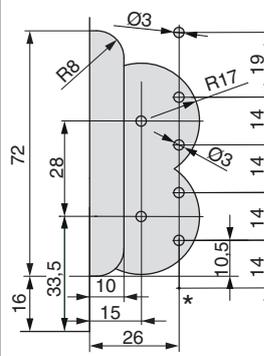


- Profondità foro della foratura DT(doppia tazza) = 8 mm
- Profondità della fresata aria 4: con scost.9 = 20 mm, con scost.13 = 24 mm



## 227474 - Supporto cerniera DT160 4/18 destro argento


AB18/A4	4/18 per portafinestre
* Posizione per tassello o vite di sostegno (peso anta da 100 kg)	* Posizione per tassello o vite di sostegno (peso anta da 100 kg)

### Tassello di sostegno/vite di sostegno

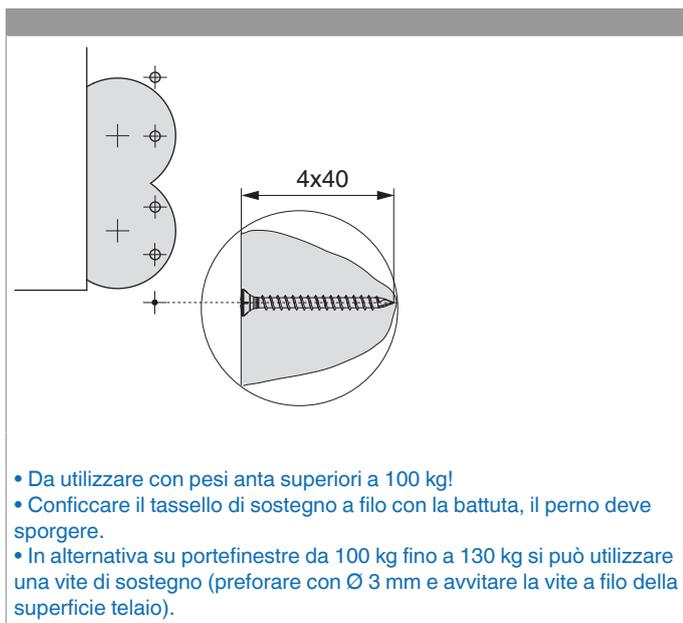

### Montaggio

#### Avvitamento del supporto DT160

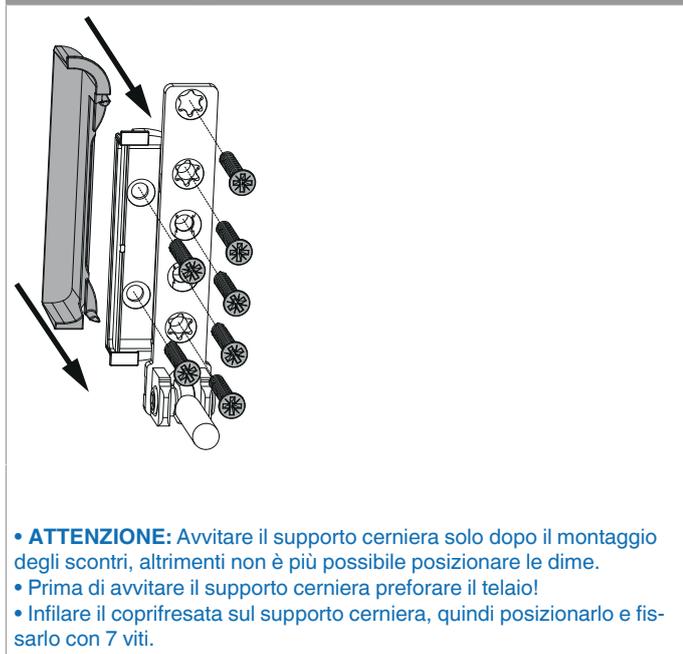



## 227474 - Supporto cerniera DT160 4/18 destro argento




### PERICOLO!

**Pericolo di morte in caso di mancata osservazione delle Istruzioni di lavorazione.**

- L'avvitamento dei componenti di supporto deve attenersi alla direttiva TBTK sul fissaggio di elementi portanti di ferramenta (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - [www.schlossindustrie.de](http://www.schlossindustrie.de)) cioè della norma EN13126-8!
- I valori massimi di peso battente indicato non devono essere superati! Rispettare i campi d'applicazione!

### Indicazione ingombro

	X
4/15	2,5
4/18	-0,5
12/18	1,5
12/20	-0,5

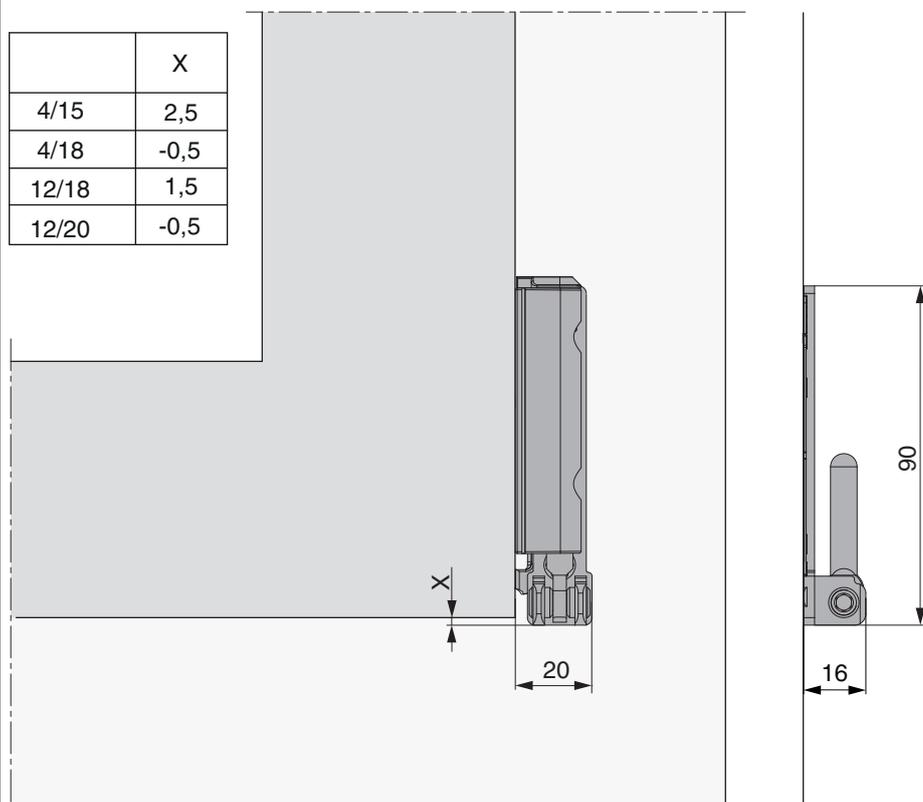

Con l'utilizzo delle coperture l'ingombro si riduce di +1 mm!



227474 - Supporto cerniera DT160 4/18 destro argento

Regolazione

