



Maniglioni antipanico

ALPHA

Leading Safety Forward



MADE IN
ITALY

Con Alpha, fai un passo avanti



Sviluppata da CISA in collaborazione con il **Laboratorio di Ergonomia e Design dell'Università di Firenze** e un **team di esperti di design industriale**, Alpha è la nuova gamma di maniglioni antipanico CISA che si distingue per la straordinaria **facilità di installazione** e l'eccezionale **affidabilità**.

Con Alpha, CISA segna un nuovo traguardo nell'evoluzione dei maniglioni antipanico, **anticipando i requisiti del nuovo Regolamento Europeo 2024/3110**.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE





Alpha **riduce il numero di componenti** necessari e **semplifica il montaggio**, adattandosi a configurazioni diverse con il minimo sforzo e l'utilizzo di pochi attrezzi, **ottimizzando tempi e modalità di lavoro.**

L'innovativo design ergonomico, protetto da un modello di design depositato, migliora l'esperienza del pubblico, rendendo ogni interazione fluida e sicura e contribuendo a creare ambienti dal look contemporaneo e minimale.

Alpha è conforme ai massimi requisiti degli standard europei e garantisce tutta l'eccellenza **Made in Italy.**

Alpha, dove tutto comincia



A quarant'anni dall'invenzione del primo maniglione antipanico in Italia, **CISA scrive un nuovo capitolo della storia della sicurezza.**

Con Alpha, CISA guida il cambiamento verso **prestazioni di sicurezza** ancora **più avanzate** e **installazioni più pratiche, versatili e affidabili**, per essere sempre un passo avanti.



AFFIDABILITÀ NEL TEMPO

L'efficienza progettuale dei componenti **semplifica il montaggio** e garantisce **prestazioni di qualità** in condizioni di **uso intensivo**.

VELOCITÀ E FACILITÀ DI INSTALLAZIONE

Il design intuitivo e il **numero ridotto di componenti** consentono di **risparmiare tempo** prezioso **durante l'installazione**.

FLESSIBILITÀ NELLE CONFIGURAZIONI

Alpha offre un'**ampia scelta** di installazione combinando **varianti estetiche e funzionali di prodotti**, comandi esterni e accessori.

APERTURA SENZA SFORZO DELLA BARRA


La **presa ergonomica** e la **superficie maggiorata di contatto** **riducono del 25% lo sforzo** necessario **ad aprire e chiudere** la barra, migliorando la sicurezza e il comfort d'utilizzo.

Affidabilità nel tempo



Con Alpha, anticipiamo il futuro:
i nostri prodotti sono **conformi
al nuovo Regolamento Europeo
2024/3110**, garantendo prestazioni
superiori e massima durabilità.

Nell' **EMEA Testing Lab** presso CISA,
migliaia di cicli di apertura mettono alla
prova la resistenza e l'affidabilità del
maniglione antipanico.

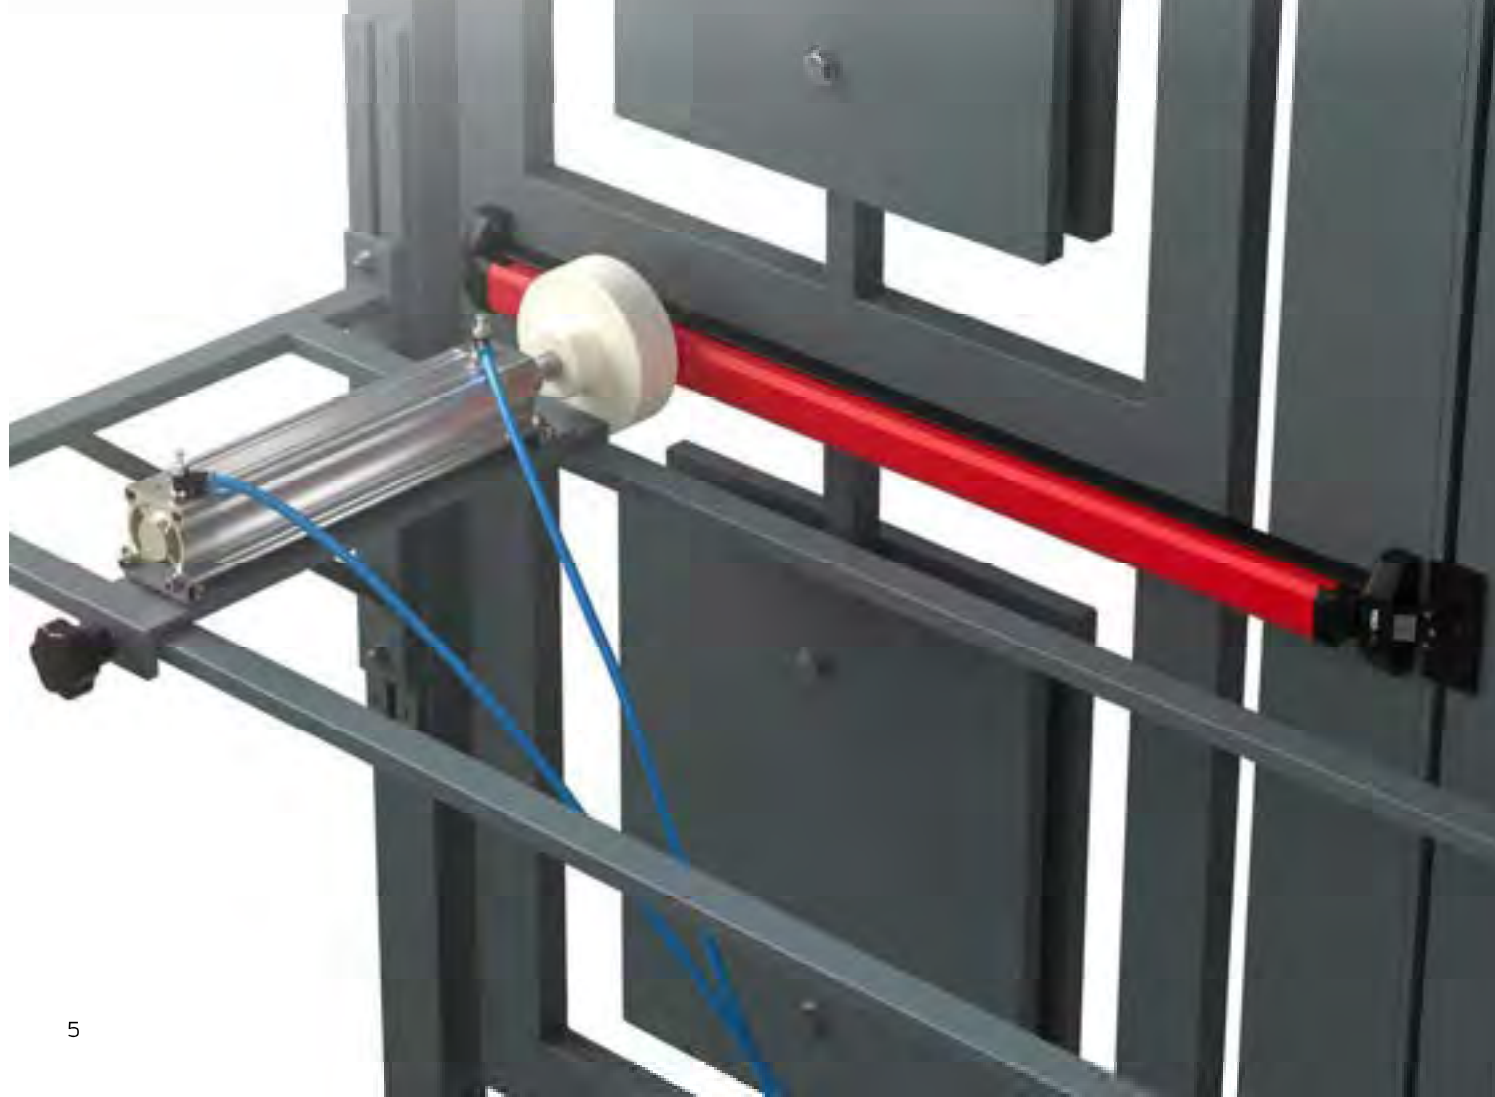

MASSIMA STABILITÀ DELLE BARRE

La forma angolata della **barra Alpha Push** assicura un **fissaggio alla leva sicuro e stabile e una tenuta perfetta e duratura**, eliminando eventuali torsioni, giochi o rumori, **brevetto depositato**:




La **barra Alpha Touch** scorre su piani di appoggio ampi e solidi, offrendo una **superficie di contatto sicura e senza oscillazioni, rumori o frizioni** in apertura e in chiusura della porta. Ogni componente si accoppia perfettamente, regalando una sensazione di solidità e fluidità nei movimenti. Accorciabile fino a 300 mm.



FISSAGGIO SENZA SORPRESE

Grazie al sistema di inserimento su perno scorrevole, **l'aggancio di aste e cavi è facile e sicuro**. A montaggio ultimato, il perno ritorna in posizione impedendo l'uscita degli elementi.

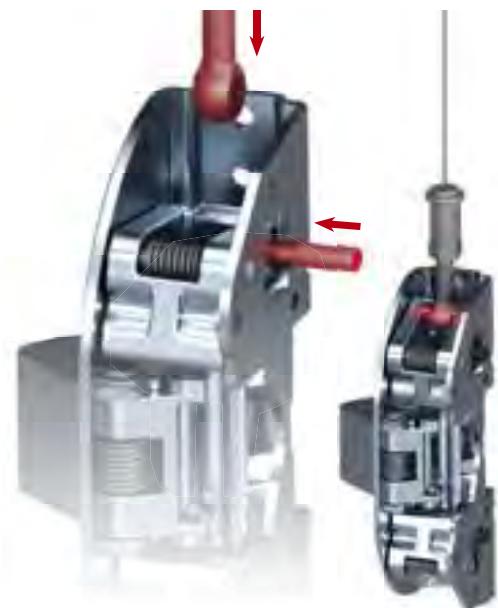

COPERTURE PIÙ RESISTENTI

Gli elementi di copertura delle parti meccaniche, come **carter e tappi in plastica**, sono **saldamente fissati mediante viti dall'elevata capacità di carico**. Ciò evita il rischio di allentamenti e aumenta la resistenza agli urti.



Velocità e facilità d'installazione



Con Alpha, abbiamo fatto
un passo avanti per offrirti
un'**installazione rapida e
senza complicazioni.**



Solamente due attrezzi
necessari per il montaggio



Misura e taglio delle
barre facilitato



Minuteria universale




Sistema di aggancio
rapido e sicuro



Cambio mano rapido


MINUTERIA E STRUMENTI RIDOTTI AL MINIMO

Con **solo tre tipi di minuteria universale e due attrezzi**, l'installazione è più rapida che mai e il lavoro si completa in pochi minuti.

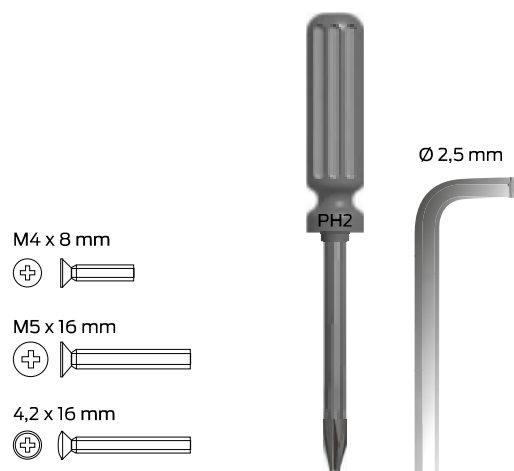

TAGLIO DELLE BARRE SEMPLIFICATO

Grazie all'utilizzo dell'alluminio, **il taglio delle barre è facile e veloce**. Ti guidiamo a prendere le misure esatte, riducendo drasticamente la necessità di ulteriori operazioni.

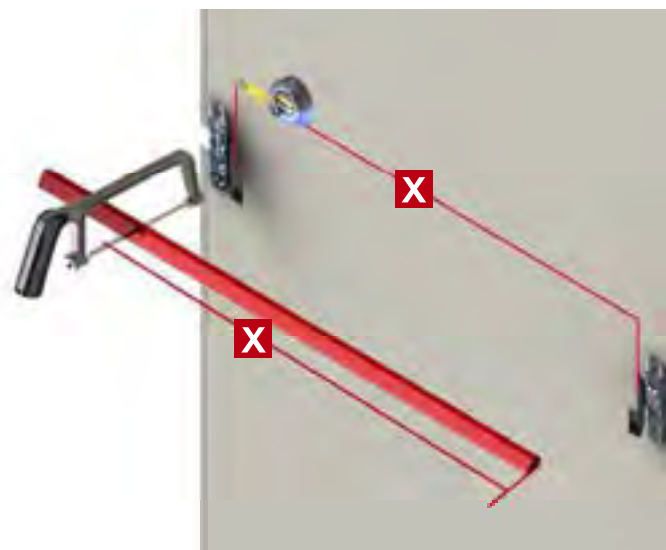

MISURE PERFETTE CON LA DIMA RIGIDA

Con l'opzione della **dima rigida**, diventa ancora più **semplice prendere le misure e forare in modo preciso**.

L'allineamento delle chiusure supplementari è veloce e garantisce un fissaggio perfettamente in asse, riducendo i tempi di installazione.




CAMBIO MANO IN UN ATTIMO

Alpha Push è **completamente reversibile**.

Per un cambio mano senza complicazioni basta liberare il perno (1), girare la leva (2) di 180 gradi e in fine bloccare nuovamente il perno (3).

Brevetto depositato.

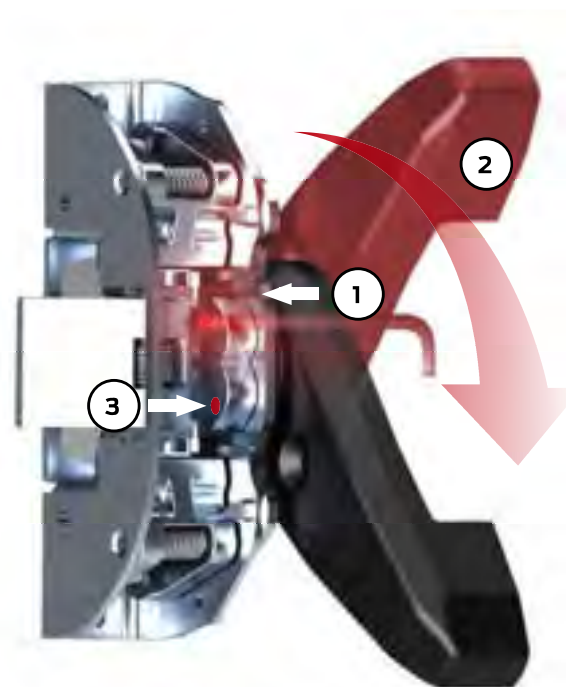


Installazione smart, zero pensieri



CISA mette a tua disposizione **la guida all'installazione** con assistenza passo dopo passo. Scopri tutte le combinazioni, i dettagli sui meccanismi e semplifica il montaggio dei maniglioni antipanico Alpha.





ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Scopri la guida
digitale per
un'installazione
assistita



Flessibilità nelle configurazioni





Con Alpha, abbiamo fatto un passo avanti per offrirti **soluzioni semplici a esigenze complesse**, senza limitare la tua scelta.



MODULARITÀ DEI COMPONENTI

L'intercambiabilità tra i modelli Touch e Push semplifica l'installazione. I **componenti comuni alle varie configurazioni sono facilmente riconoscibili** e il rischio di errori è praticamente nullo, riducendo i tempi di montaggio.

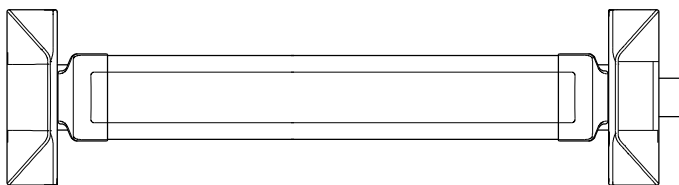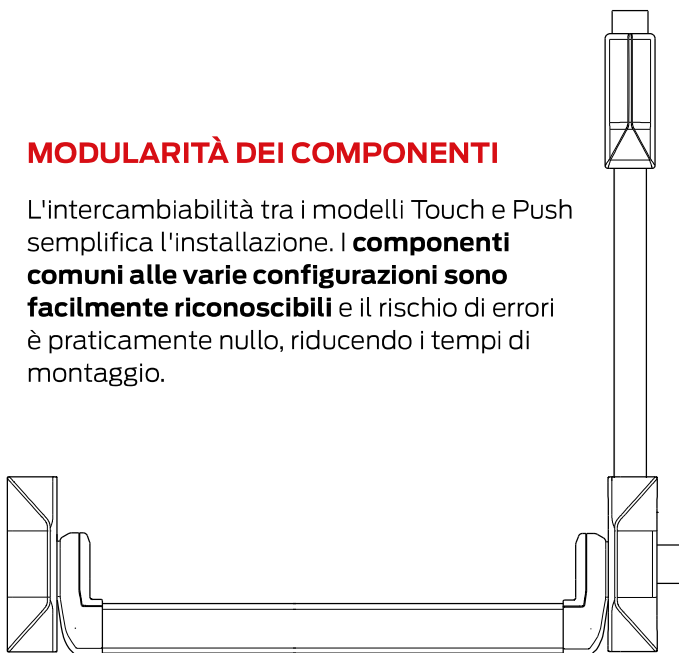

ACCESSI AUTOMATIZZATI


La versione Touch motorizzata e la possibilità di installazione di incontri elettrici specifici consentono l'**integrazione della gamma Alpha Push e Touch con tutti i sistemi di controllo accessi.**

Per la versione Touch è possibile effettuare anche l'upgrade alla versione motorizzata acquistando il motore a parte.

CHIUSURE INTERCAMBIABILI

Il sistema di chiusura supplementare consente di **passare da cavo (d) ad asta (e) senza la necessità di smontare parti aggiuntive.**




La configurazione è completamente personalizzabile con kit intercambiabili.



SCELTA DI COMANDI ESTERNI

I comandi esterni sono **disponibili con maniglia (a) o pomolo fisso (b).**

Un meccanismo ad ingranaggi riduce lo sforzo per azionare con la chiave fino a 3 punti di chiusura, **brevetto depositato.** Maniglia reversibile e rotazione chiave nel senso di apertura, **brevetto depositato.**

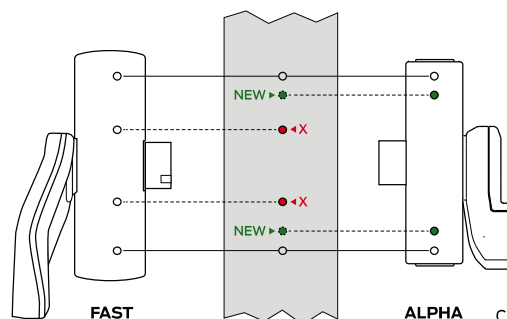


RETROFIT FACILE E COMPATIBILE

Il design in family feeling dei modelli Push e Touch li rende **completamente intercambiabili** e assicura la copertura perfetta dei fori dei meccanismi (c). I modelli Alpha sono inoltre progettati per **sostituire i modelli precedenti senza impatto estetico.**

PER OGNI TIPO DI PORTA

Alpha è disponibile in versione a infilare e applicare **per porte interne, perimetrali e tagliafuoco.** La versione tagliafuoco a infilare è tecnicamente e normativamente idonea anche per porte standard, per una gestione ottimale del magazzino.

Esperienza d'uso superiore



Con Alpha, abbiamo fatto un passo avanti per **migliorare l'ergonomia del prodotto, per chi lo installa e per chi lo usa** ogni giorno.



PRESA SEMPRE IN SICUREZZA

Il nuovo pomolo fisso offre un'**impugnatura solida** che ben si presta ai contesti residenziali e commerciali. La barra Touch è dotata di bordi con protrusioni per una **presa più sicura**, mentre la barra Push presenta una sezione diamantata che assicura **robustezza senza torsioni**.

MANEGGEVOLEZZA OTTIMIZZATA

Ogni componente è stato progettato per **facilitare l'azione di spingere e tirare**. Il meccanismo di funzionamento a camme garantisce un confort di apertura senza precedenti, **brevetto depositato**. La maggior ergonomia si rivela anche durante l'installazione. Le operazioni avvengono in posizioni comode, coadiuvate dall'utilizzo di dime per misurazioni rapide.




PIÙ SPAZIO, MENO OSTACOLI

Ingombri ridotti e superfici lineari garantiscono un'estetica essenziale e al tempo stesso una **via d'uscita più ampia e libera**, con meno impedimenti e maggiore funzionalità.

MAGGIOR SUPERFICIE DI SPINTA

Il nuovo **design squadrato** delle barre migliora l'ergonomia della presa e **aumenta la superficie di spinta del 35%**. Ne deriva una maggiore facilità ed efficacia delle azioni di spingere e tirare, rendendo **l'uscita più veloce e sicura in caso di emergenza**.



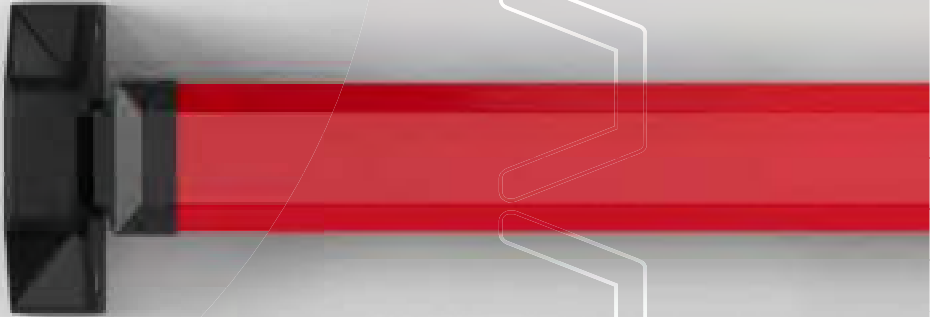

ALPHA TOUCH

La gamma di **maniglioni TOUCH** combina robustezza e design raffinato, con superfici di contatto ampie che rendono l'apertura e la chiusura più decise e confortevoli.

La scelta ideale per chi cerca un'estetica armoniosa su doppia anta, disponibile in una varietà di colori e finiture perfettamente coordinabili con i materiali della porta.




**MAGGIOR
SUPERFICIE
DI SPINTA**



**INSERIMENTO E
SCORRIMENTO FACILE
DELLA BARRA**



**TAPPO
PREFISSATO**

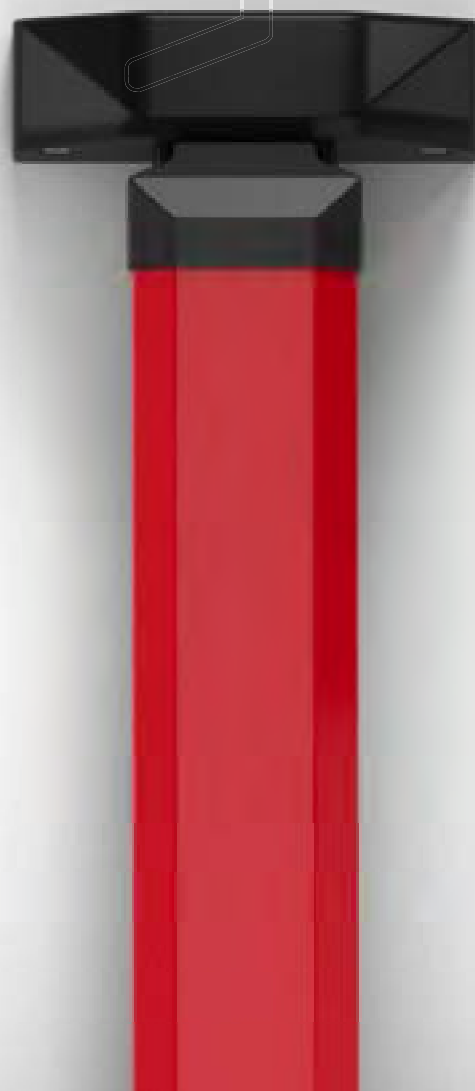



Caratteristiche tecniche Alpha Touch

Disponibile in versione applicare con chiusura a punto singolo e fino a 3 punti di chiusura e in versione infilare in combinazione con serrature antipanico Multitop Matic EXIT, SikurExit, Sicur Panic, Mito Panic, Exitlock, Heavy Duty

Lunghezze disponibili: 840/1200/1300 mm

Riduzione della lunghezza fino a 300 mm (meccanico) e 600 mm (motorizzato)

Versione tagliafuoco disponibile per applicare e infilare (Spec FR)

Versione motorizzata ad applicare (versione tagliafuoco Spec FR) e infilare

Funzionamento configurazioni standard

Dall'interno: premendo la barra orizzontale

Dall'esterno: con solo cilindro oppure con comando esterno maniglia e pomolo fisso

Mano

0 = ambidestra

Dotazione standard

Bocchette

Viti di fissaggio

Istruzioni di installazione e manutenzione

Attestati di certificazione ICIM e CE

Opzioni a richiesta

Chiusure supplementari per configurazioni a più punti per porte altezza max 2500 mm

Kit cavo e kit asta per configurazione a più punti

Prolunghe di chiusura per porte di altezza max 3500 mm

Comandi esterni

Kit installazione comandi Fast su maniglione serie Alpha

Fermo a giorno

Microinterruttore

Certificazioni e marcatura

Marcatura CE secondo Regolamento (UE) n° 305/2011.

Certificazione di prodotto volontaria rilasciata da ente terzo ICIM prevista dalla stessa norma UNI EN 1125

Finiture disponibili

Finitura Standard: carter nero e barra rossa

Finiture opzionali:

PVD Fin. C2, ACCIAIO SUPREMO Fin. S1, GRIGIO ALLUMINIO OPACO Fin. P1, GRIGIO Fin. 97, BIANCO Fin.45



ALPHA PUSH

La gamma di **maniglioni PUSH** si distingue per un design essenziale che combina solidità e facilità di installazione.

La nuova barra ergonomica offre una presa sicura e decisa, supportata da un sistema brevettato di fissaggio alla leva di azionamento che rende il montaggio intuitivo e rapido.



**BREVETTO
DEPOSITATO**



**DESIGN
ICONICO**



**DIMENSIONI
PIÙ COMPATTE**



**MONTAGGIO
FACILITATO**





Caratteristiche tecniche Alpha Push

Disponibile in versione applicare con chiusura a punto singolo e fino a 3 punti di chiusura e in versione infilare in combinazione con serrature antipanico Multitop Matic EXIT, SikurExit, Sicur Panic, Mito Panic, Exitlock, Heavy Duty

Lunghezze barra disponibili: 900, 1200 e 1500 mm

Versione tagliafuoco disponibile per applicare e infilare (Spec FR)

Funzionamento configurazioni standard

Dall'interno: premendo la barra orizzontale

Dall'esterno: con solo cilindro oppure con comando esterno maniglia e pomolo fisso

Mano

0 = ambidestra

Dotazione standard

Bocchette

Viti di fissaggio

Istruzioni di installazione e manutenzione

Attestati di certificazione ICIM e CE

Da ordinare a parte

Barra orizzontale lunghezza 900, 1200 o 1500 mm accorciabile

Opzioni a richiesta

Chiusure supplementari per configurazioni a più punti per porte altezza max 2500 mm

Kit cavo e kit asta per configurazione a più punti

Prolunghe di chiusura per porte di altezza max 3500 mm

Comandi esterni

Kit installazione comandi Fast su maniglione serie Alpha

Fermo a giorno

Microinterruttore

Certificazioni e marcatura

Marcatura CE secondo Regolamento (UE) n° 305/2011.

Certificazione di prodotto volontaria rilasciata da ente terzo ICIM prevista dalla stessa norma UNI EN 1125

Finiture disponibili

Finitura Standard: carter e leve nero, barra rosso

Finiture opzionali

- Carter e leve: PVD Fin. C2, ACCIAIO SUPREMO Fin. S1, GRIGIO ALLUMINIO OPACO Fin. P1, GRIGIO Fin. 97, BIANCO Fin.45

- Barra: PVD Fin. C2, ACCIAIO SUPREMO Fin. S1, GRIGIO ALLUMINIO OPACO Fin. P1, GRIGIO Fin. 97, VERDE Fin.43, NERO Fin.44, BIANCO Fin.45

Comandi esterni

La gamma di **comandi esterni** si distingue per la versatilità delle opzioni disponibili per il controllo accessi dall'esterno. Dotata di soluzioni funzionali per la gestione sicura e confortevole degli accessi, è ideale per ogni tipo di porta, compresi gli accessi principali.

Il meccanismo del nuovo pomolo fisso consente l'apertura anche in soluzioni a 3 punti di chiusura. La maniglia ha una leva migliorata per garantire un'affidabilità superiore.



**MODULARITÀ:
UNICA VERSIONE A
INCASSO E APPLICARE**



**POMOLO FISSO
PIÙ ROBUSTO A
INCASSO E APPLICARE**



**VERSATILITÀ:
FINO A 3 PUNTI
DI CHIUSURA**



**REVERSIBILITÀ:
LEVA MANIGLIA REVERSIBILE
E ROTAZIONE CHIAVE NEL
SENSO DI APERTURA**



Maniglia
con cilindro



Pomolo
fisso

Caratteristiche tecniche Comandi esterni

Comando esterno con Maniglia

Installazione ad applicare o incasso nei profili porta

Versione con cilindro e chiave (art. 07A78380)

Versione senza cilindro (art. 07A7838000SH)

Versione con maniglia ribassata per applicazioni in spazi ridotti (art. 07A78360)

Funzione condominio

Funzione reversibilità cilindro

Adattabile mano destra e sinistra

Rimozione cilindro facilitata

Comando esterno con Pomolo e Cremagliera

Installazione ad applicare o incasso nei profili porta

La chiave può azionare fino a 3 punti di chiusura

Pomolo fisso

Adattabile a mano destra e sinistra

Rimozione cilindro facilitata

Dotazione standard

Viti di fissaggio

Istruzioni di installazione

Opzioni a richiesta

Mezzo cilindro di sicurezza dim 30-10

Kit installazione per cilindri a tubo fisso

Kit di prolunga per porte di spessore da 80 a 130 mm (art. 07A64800)

Kit installazione comandi Fast su maniglione serie Alpha

Finiture disponibili

Finitura standard: Nero

Finiture opzionali:

PVD Fin. C2, ACCIAIO SUPREMO Fin. S1, GRIGIO ALLUMINIO OPACO Fin. P1, GRIGIO Fin.97, BIANCO Fin. 45

Chiusure supplementari

Le **chiusure supplementari** per configurazioni a 2 o 3 punti garantiscono una porta sicura sia in entrata che in uscita.

La scelta è ampia: i punti possono essere orientati verso l'alto, il basso o lateralmente, e i collegamenti al punto principale possono essere realizzati con asta o cavo. Creare la configurazione ideale è semplice, grazie ai codici di acquisto disponibili nella sezione dedicata.



**AMPIEZZA
CONFIGURAZIONI**



**SCELTA TRA
ASTA E CAVO**



**VERSATILITÀ: FINO A
3 PUNTI DI CHIUSURA**

Chiusura
con cavo



Chiusura
con asta



Caratteristiche tecniche Chiusure supplementari

Versione 2 chiusure alto/basso

Versione 2 chiusure laterali

Scrocco laterale supplementare

Per entrambe, versioni tagliafuoco (Spec FR)

Dotazione standard

2 Punti di chiusura e 2 Carter

Bocchette

Viti di fissaggio

Istruzioni di installazione e manutenzione

Attestati di certificazione ICIM e CE

Da ordinare a parte

Kit asta con copriaste

Kit cavo con copricavo

Opzioni a richiesta

Kit prolunga di chiusura per porte di altezza massima 3500 mm

Chiusure speciali

2 chiusure speciali per installazione porte "va e vieni"

Finiture disponibili

Finitura standard: Nero

Finiture opzionali:

PVD Fin. C2, ACCIAIO SUPREMO Fin. S1, GRIGIO ALLUMINIO OPACO Fin. P1, GRIGIO Fin.97, BIANCO Fin. 45

Push Pad

Push Pad è la soluzione ideale per installazioni su porte ad anta singola o doppia nei locali a bassa affluenza, come stabilito dalla norma UNI EN179. Progettata per **adattarsi a ogni tipo di infisso** – alluminio, PVC, legno o vetro – **combina modularità e facilità d'installazione** grazie a un sistema intuitivo e reversibile.

Push Pad unisce funzionalità, **affidabilità testata fino a 500.000 cicli**, e un'estetica pulita, per installazioni su porte ad anta singola o doppia. Il design ergonomico e maggiorato della nuova piastra a spinta assicura un'apertura fluida e confortevole.



**FACILITÀ DI MONTAGGIO/
SMONTAGGIO**



**COLLEGAMENTI VIA
ASTA O CAVO**



**FINO A 3 PUNTI
DI CHIUSURA**



Caratteristiche tecniche Push Pad

Configurazione con chiusura a punto singolo

Configurazione modulare con chiusura fino a 3 punti

Versione tagliafuoco (Spec FR)

Funzionamento configurazione standard

Dall'interno: azionamento a spinta della piastra

Dall'esterno: con cilindro oppure con comando esterno maniglia o pomolo fisso

Mano

0 = ambidestra

Dotazione standard

Bocchette

Viti di fissaggio

Istruzioni di installazione e manutenzione

Attestati di certificazione ICIM e CE

Opzioni a richiesta

Kit prolunga di chiusura per porte di altezza massima 3500 mm

Fermo a giorno

Comandi esterni

Chiusure supplementari per configurazioni fino a 3 punti

Kit cavo e kit asta per configurazione fino a 3 punti

Certificazioni e Marcatura

Marcatura CE secondo Regolamento (UE) n° 305/2011.

Certificazione di prodotto volontaria rilasciata da ente terzo ICIM prevista dalla stessa norma UNI EN 179

Finiture disponibili

Finitura standard: Nero

Finiture opzionali: PVD Fin. C2, GRIGIO ALLUMINIO OPACO Fin. P1, GRIGIO Fin.97, BIANCO Fin. 45



PVD


Inox satinato

Fin. C2

Questa finitura è progettata per sfidare il tempo. Realizzata grazie all'innovativo processo di rivestimento sottovuoto Physical Vapor Deposition,

garantisce una **eccellente resistenza alla nebbia salina (1000 ore), all'usura, alla corrosione, al graffio, allo sfregamento e agli agenti**

atmosferici, mantenendo il design delle superfici intatto, elegante e sempre protagonista.

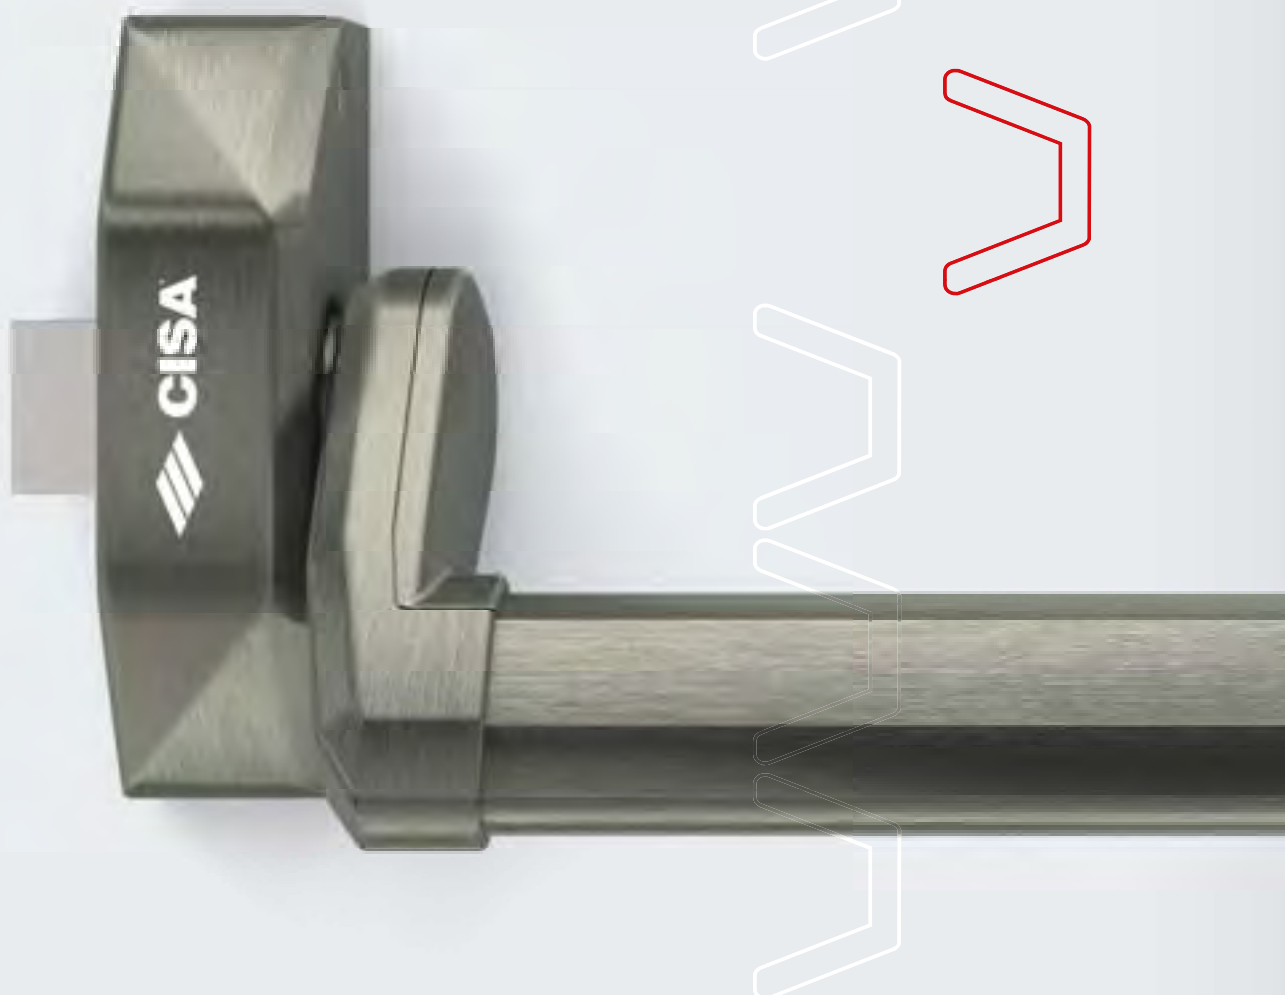

Acciaio Supremo

Satinato

Fin. S1



Acciaio Supremo **offre prestazioni notevoli in termini di resistenza e affidabilità**, dimostrate dalle sue **1000 ore in nebbia salina**.

La lucentezza e la protezione del trattamento delle superfici sono il connubio perfetto per chi esige il massimo in termini di prestazioni e stile.



Grigio Alluminio

Opaco

Fin. P1




Il Grigio Alluminio opaco è una **nuova finitura dall'estetica contemporanea** sviluppata per essere facilmente abbinata ai profili alluminio conferendo carattere e originalità all'installazione.




Finiture

Gli elementi della gamma Alpha offrono un'ampia varietà di finiture, **combinabili per creare soluzioni monocromatiche o a contrasto**, con un elevato livello di personalizzazione.

Tutte le finiture sono **disponibili sia in versione Touch che Push**, offrendo una maggiore versatilità progettuale e permettendo di valorizzare al meglio ogni ambiente in cui vengono integrate. Per scegliere la finitura più adatta, è fondamentale considerare sia la destinazione d'uso sia il livello di resistenza richiesto.




Finiture Barre Premium





PVD

Fin. C2

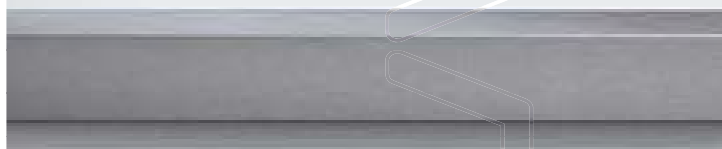

**Acciaio
Supremo**

Fin. S1

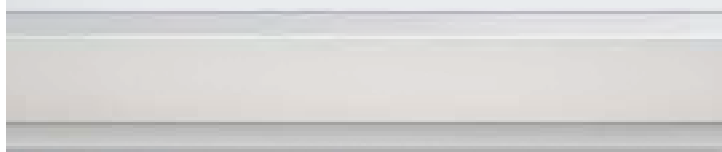

**Grigio
Alluminio**

Fin. P1





Finiture Barre



Verniciate




ROSSO
RAL 3000
Fin. Standard




GRIGIO
RAL 9006
Fin. 97

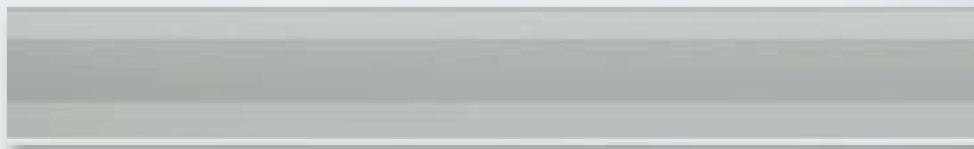

BIANCO
RAL 9010
Fin. 45

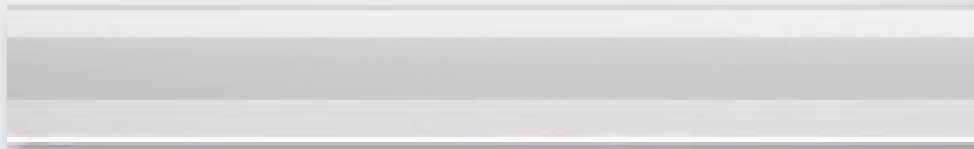

NERO
RAL
Fin. 44

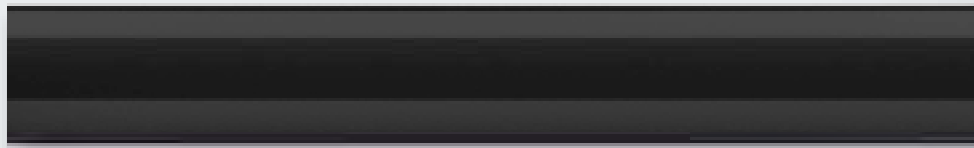

VERDE
RAL 6001
Fin. 43

