



## Contatto magnetico integrato per ferramenta con Certificazione EN

Tipo M 12 64 + tipo 100 10 49 A

- EN-Grado 2 secondo EN 50131-2-6
- VdS-Classe B e C (chiusura)
- contatto magnetico universale


VdS  
**B**

VdS  
**C**


EN  
**2**

Il sistema di montaggio è stato concepito in particolare per l'integrazione in ferramenta. E' possibile impiegarlo in finestre di legno, alluminio, plastica. In unione con il contatto magnetico Tipo 100 10 49 A ed il magnete anulare (vedere le possibili combinazioni) viene così realizzata una soluzione integrata per ferramenta con certificazione EN.

### Combinazione

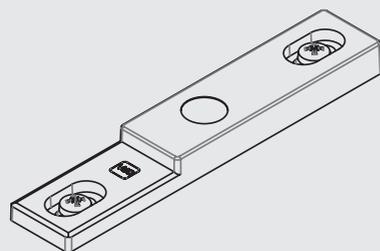

Tipo M 12 64




Tipo 100 10 49 A




Varianti Magneti

### Dimensioni

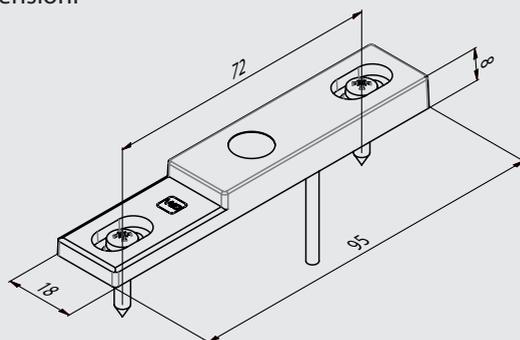

### Situazione di montaggio

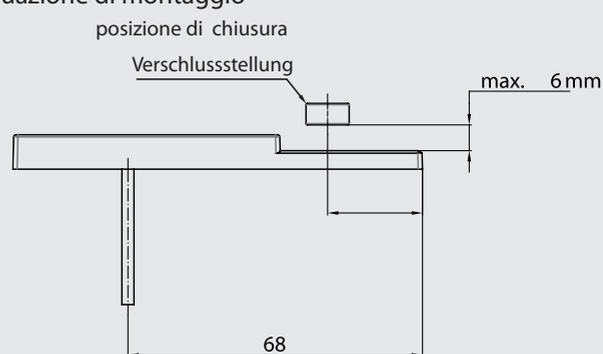

### Possibili magneti:

Typ 100 65 MD, 100 66 MD, 100 67 MD, 100 68 MD,  
100 57 MD, 100 63 MD

### Nota.

Ulteriori informazioni sono ricavabili dal foglio tecnico del contatto Tipo 100 10 49 A e del magnete anulare Tipo 100 59 MD.