



Teste Eccentriche


Tipo M 11 42 / M 11 43 / M 11 44

- idonee per contatti e magneti con diametro \varnothing 6 mm e \varnothing 10 mm

Queste teste eccentriche per contatti magnetici e magneti di diametro 6 e 10 mm sono caratterizzate da un semplice montaggio e smontaggio mediante una chiave a brugola. Grazie alla loro forma costruttiva è garantito un ottimo funzionamento del campo magnetico. Il contatto magnetico viene inserito nella sede della testa eccentrica. Ora si può inserire la testa eccentrica nel foro già predisposto nella porta o nel telaio. La testa eccentrica viene fissata mediante l'avvitamento con la chiave a brugola. Naturalmente la testa eccentrica può essere smontata con le stesse modalità. La distanza di attivazione del contatto può essere variata mediante la rotazione della testa stessa. Nel caso di impiego con materiali ferromagnetici (per es. acciaio) la distanza di attivazione può ridursi un poco. In questo caso si può muovere in avanti il particolare M 11 42 e M 11 44.

NOTA IMPORTANTE: Vi suggeriamo di fissare il contatto e il magnete nella testa eccentrica con un adesivo.
Colori: bianco, marrone, metallizzato

	M 11 42	M11 43	M 11 44
d1	24,0 mm	18,0 mm	24,0 mm
d2	20,5 mm	15,0 mm	20,5 mm
h	20,0 mm	15,0 mm	20,0 mm
x	6,0 mm	6,0 mm	10,0 mm
impiego	tipo 100 10 30 C, 100 10 34 A, 100 10 35 A, 10 10 49 A, 100 58 MD		Tipo 100 01 28 AB, 100 63 MD

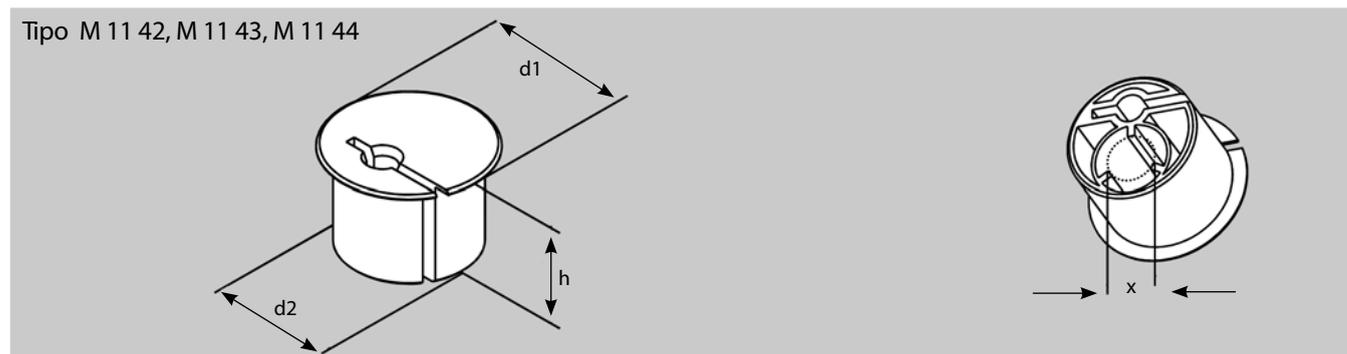

Complesso di fornitura

Quantità	prodotto	In caso di ordine precisare il colore. Vi preghiamo di osservare le prescrizioni del capitolo Generali	Informazioni Generali
1	Testa eccentrica con vite di bloccaggio		