

# SIMONSWERK

## BAKA®

### BAKA Protect 4030 3D FD

con comoda regolazione 3D mediante un eccentrico

#### cerniera

#### Dati tecnici

portata	160,0 kg
lunghezza corpo cerniera	140,0 mm
diametro corpo cerniera	20,0 mm
fresa Ø	20,0 mm

#### Testo descrittivo

Cerniera per porte d'entrata in legno SIMONSWERK BAKA Protect 4030 3D FD con supporto a scomparsa in anta e telaio per porte con guarnizione acustica. Certificazione CE, portata 160 kg, comodo sistema di regolazione eccentrico, lunghezza corpo cerniera 140 mm, diametro corpo cerniera 20 mm, a norma DIN per porte destre e sinistre. A regolazione tridimensionale: altezza +/- 3,0 mm, laterale +/- 3,0 mm, pressione +/- 3,0 mm. Funzionamento a cuscinetto radente esente da manutenzione. Finiture...

#### Suggerimento

La portata di cui sopra si riferisce all'uso di 2 cerniere per porta (1 x 2 m), informazioni dettagliate sono contenute al capitolo Informazioni tecniche.

Il set comprende 3 cerniere (1 cerniera = regolaione in altezza, 2 cerniere = regolazione in pressione).

La portata massima raggiungibile è di 180 kg con l'utilizzo di una 3a cerniera applicata nel terzo superiore della porta. Se necessario una 4a cerniera deve essere ordinata separatamente.

Disponibile anche con perno di sicurezza (MSTS).

Disponibile anche con finale Basic, Soft, ZK.

#### Proprietà prodotto

- supporto nascosto all'interno della porta e del telaio
- cuscinetti di rotazione esenti da manutenzione
- regolabile 3D (laterale +/- 3,0 mm, height +/- 3,0 mm, pressione +/- 3,0 mm)
- utilizzabile per test di sistema secondo la DIN EN 1627 e seguenti
- con comodo sistema di regolazione eccentrico
- spina interna
- per porte con guarnizione sul battente


#### Arete di utilizzo

taglia fuoco, insonorizzata und anti-intrusione


#### Classificazione

2	7	3	1	1	* <sup>1</sup>	0	10 <sup>2</sup>
---	---	---	---	---	----------------	---	-----------------

<sup>1</sup> dipende dalla finitura

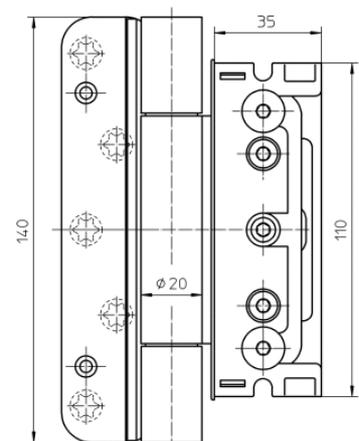

vista frontale 18 mm

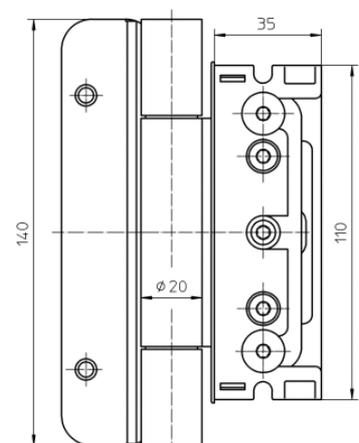

vista frontale 20 mm

**SIMONSWERK**  
BAKA®

## BAKA Protect 4030 3D FD

con comoda regolazione 3D mediante un eccentrico

cerniera

### Certificazioni di qualità



### Combinazione

accessori

cappuccio decorativo Nr. 12  
cappuccio BAKA Protect 4000

### Dime e strumenti di montaggio

dima di foratura BAKA  
Protect 4000 telaio

kit di conversione BAKA  
Protect 4000 telaio

dima su asta BAKA  
Protect 4000 anta


dima su asta BAKA  
Protect 4000 telaio

dima di fresatura BAKA  
Protect 4000 anta


dima di foratura /  
fresatura BAKA  
Protect 4000 telaio

### Articoli (Normativa DIN: DIN destra e sinistra)

<b>Finiture</b>	acciaio inossidabile spazzolato opaco
<b>Imballo</b>	1 set (3 pezzi)
<b>Numero articolo</b>	5 080826 0 04085
<b>Finiture</b>	bianco traffic - RAL 9016
<b>Imballo</b>	1 set (3 pezzi)
<b>Numero articolo</b>	5 080826 0 07085
<b>Finiture</b>	marrone - H 9
<b>Imballo</b>	1 set (3 pezzi)
<b>Numero articolo</b>	5 080826 0 07185
<b>Finiture</b>	plastificato
<b>Imballo</b>	Paletta Euro
<b>Numero articolo</b>	5 080826 0 07975
<b>Finiture</b>	top zinc
<b>Imballo</b>	1 set (3 pezzi)
<b>Numero articolo</b>	5 080826 0 11085

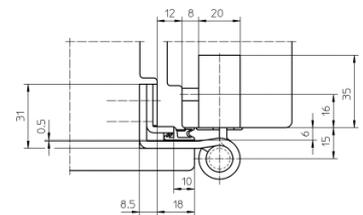

battente 18 mm (testa guarnizione 10)

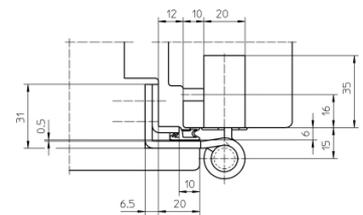

battente 20 mm (testa guarnizione 10)