


# Fissaggio prolungato SXRL


## INSTALLAZIONE



## DATI TECNICI

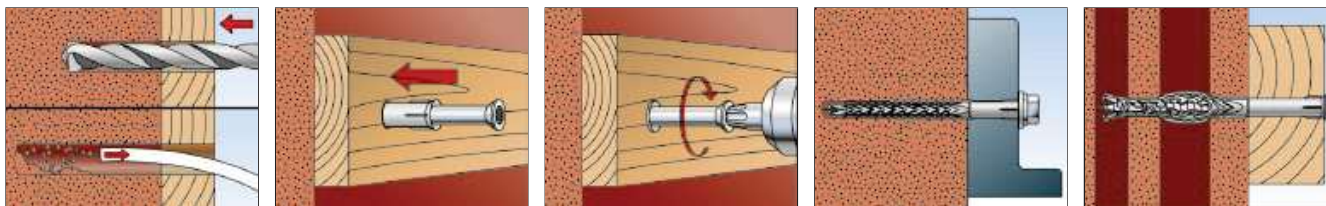

**SXRL-T** - con vite di sicurezza fischer con testa svasata piana

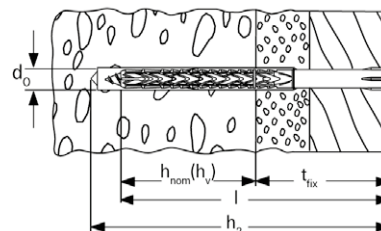

Prodotto	acciaio zincato	acciaio inossidabile	Certificazioni	Diametro foro	Profondità foro per installazione passante min	Lunghezza utile con profondità di ancoraggio 50 mm	Lunghezza utile con profondità di ancoraggio 70 mm	Lunghezza utile con profondità di ancoraggio 90 mm	Lunghezza ancorante	Attacco utensili	Confezione
	Art. n°	Art. n°		ETA	$d_0$ [mm]	$h_2$ [mm]	$t_{fix}$ [mm]	$t_{fix}$ [mm]	$t_{fix}$ [mm]	$l$ [mm]	
SXRL 8 x 60 T	540113	540119	■	8	70	10	—	—	60	T30	50
SXRL 8 x 80 T	540114	540121	■	8	90	30	10	—	80	T30	50
SXRL 8 x 100 T	540115	540123	■	8	110	50	30	10	100	T30	50
SXRL 8 x 120 T	540116	540124	■	8	130	70	50	30	120	T30	50
SXRL 8 x 140 T	540117	540125	■	8	150	90	70	50	140	T30	50
SXRL 8 x 160 T	540118	540126	■	8	170	110	90	70	160	T30	50
SXRL 10 x 80 T	522698	522709	■	10	90	30	10	—	80	T40	50
SXRL 10 x 100 T	522699	522710	■	10	110	50	30	10	100	T40	50
SXRL 10 x 120 T	522700	522711	■	10	130	70	50	30	120	T40	50
SXRL 10 x 140 T	522701	522712	■	10	150	90	70	50	140	T40	50
SXRL 10 x 160 T	522703	522713	■	10	170	110	90	70	160	T40	50
SXRL 10 x 180 T	522704	522714	■	10	190	130	110	90	180	T40	50
SXRL 10 x 200 T	522705	522715	■	10	210	150	130	110	200	T40	50
SXRL 10 x 230 T	522706	522716	■	10	240	180	160	140	230	T40	50
SXRL 10 x 260 T	522707	522717	■	10	270	210	190	170	260	T40	50
SXRL 10 x 290 T	522708	522718	■	10	300	240	220	200	290	T40	50
SXRL 14 x 80 T	530920	—	■	14	95	—	10	—	80	T50	50
SXRL 14 x 100 T	530921	—	■	14	115	—	30	10	100	T50	50
SXRL 14 x 120 T	530922	—	■	14	135	—	50	30	120	T50	50
SXRL 14 x 140 T	530923	—	■	14	155	—	70	50	140	T50	50
SXRL 14 x 160 T	530924	—	■	14	175	—	90	70	160	T50	50
SXRL 14 x 180 T	530925	—	■	14	195	—	110	90	180	T50	50
SXRL 14 x 200 T	530926	—	■	14	215	—	130	110	200	T50	50
SXRL 14 x 230 T	530927	—	■	14	245	—	160	140	230	T50	50
SXRL 14 x 260 T	530928	—	■	14	275	—	190	170	260	T50	50
SXRL 14 x 300 T	530929 1)	—	■	14	315	—	230	210	300	T50	20
SXRL 14 x 330 T	530930 1)	—	■	14	345	—	260	240	330	T50	20
SXRL 14 x 360 T	530931 1)	—	■	14	375	—	290	270	360	T50	20

1) Non preassemblato