

## BAKA Protect 4030 3D FD

con comoda regolazione in 3D mediante eccentrico per porte d'ingresso e finestre in legno



### Proprietà prodotto

- per porte d'ingresso in legno con battuta
- supporto nascosto all'interno del telaio
- per porte con guarnizione sul battente
- con comodo sistema di regolazione eccentrico
- regolazione 3D (laterale +/- 3,0 mm, altezza +/- 3,0 mm, pressione +/- 3,0 mm)
- utilizzabile per test di sistema secondo la DIN EN 1627 e seguenti
- cuscinetti di rotazione esenti da manutenzione

### Dati tecnici

Caratteristica	Valore
Portata	160,0 kg
Lunghezza corpo cerniera	140,0 mm
Diametro corpo cerniera	20,0 mm
Diametro perno	10,0 mm
Diametro fresa	20,0 mm
Diametro anello guida	30,0 mm

### Suggerimento

### Certificazioni



CE-Certificazione



IFT-Certificazione

### Classificazione

2	7	3	1 <sup>-1</sup>	1	- <sup>-2</sup>	0	10 <sup>-3</sup>
---	---	---	-----------------	---	-----------------	---	------------------

<sup>1</sup> Il test su porte funzionali va sempre effettuato sulla porta completa.

<sup>2</sup> dipende della finitura

<sup>3</sup> il test di movimentazione è stato effettuato con un peso di 160 kg

**BAKA - BAKA Protect 4030 3D FD**


La portata di cui sopra si riferisce all'uso di 2 cerniere per porta (1 x 2 m), informazioni dettagliate sono contenute al capitolo [Informazioni tecniche](#).

Il set comprende 3 cerniere (1 cerniera = regolazione in altezza e laterale, 2 cerniere = regolazione in pressione e laterale).

Se necessario una 4a cerniera deve essere ordinata separatamente.

Disponibile anche con perno di sicurezza (MSTS).

L'idoneità all'utilizzo su porte taglia fuoco dipende dalla costruzione della porta.

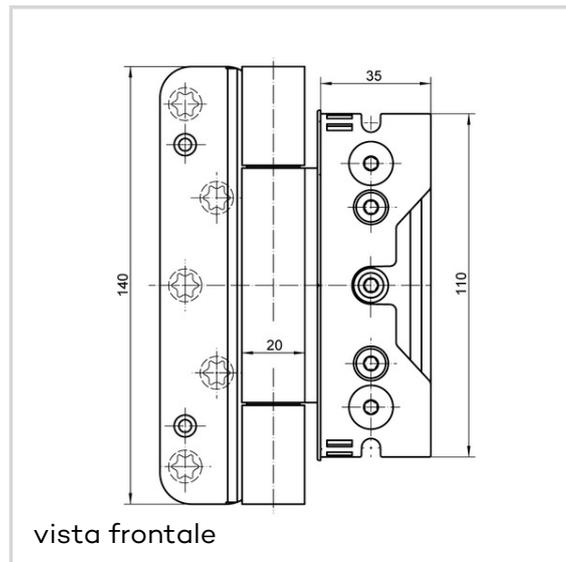

vista frontale

**Accessori di montaggio**

Dima di foratura BAKA  
Protect 4000 telaio

Kit di conversione BAKA  
Protect 4000 telaio

Dima su asta BAKA  
Protect 4000 anta

Dima su asta BAKA  
Protect 4000 telaio

Dima di fresatura BAKA  
Protect 4000 anta

Dima di foratura /  
fresatura BAKA Protect  
4000 telaio

Sagoma di fresatura BAKA  
Protect 4000 FD anta  
20/30

Sagoma di fresatura BAKA  
Protect 4000 FD anta  
20/27

Sagoma di fresatura BAKA  
Protect 4000 FD anta  
16/27

Sagoma di fresatura BAKA  
Protect telaio 20/30

Sagoma di fresatura BAKA  
Protect telaio 16/27



battente 18 mm (testa guarnizione 10)



battente 20 mm (testa guarnizione 10)

**Combinazioni**

**BAKA - BAKA Protect 4030 3D FD**

Cappuccio decorativo Nr. 12  
Cappuccio BAKA Protect 4000

**Aree di utilizzo**

anti-intrusione



taglia fuoco



insonorizzata

**Articolo**

Finiture	acciaio inossidabile spazzolato opaco (SW 040)
VPE	1 set (3 pezzi)
DIN	DIN destra e sinistra
N.RO ARTICOLO	5 080826 0 04085
N.RO ARTICOLO SAP	500001493
EAN	4015471104030
Finiture	RAL 9016 bianco traffico (SW 070)
VPE	1 set (3 pezzi)
DIN	DIN destra e sinistra
N.RO ARTICOLO	5 080826 0 07085
N.RO ARTICOLO SAP	500001494
EAN	4015471104047
Finiture	H9 marrone (SW 071)
VPE	1 set (3 pezzi)
DIN	DIN destra e sinistra
N.RO ARTICOLO	5 080826 0 07185
N.RO ARTICOLO SAP	500001495
EAN	4015471104054
Finiture	top zinc (SW 110)
VPE	1 set (3 pezzi)
DIN	DIN destra e sinistra
N.RO ARTICOLO	5 080826 0 11085
N.RO ARTICOLO SAP	500001499
EAN	4015471104061