
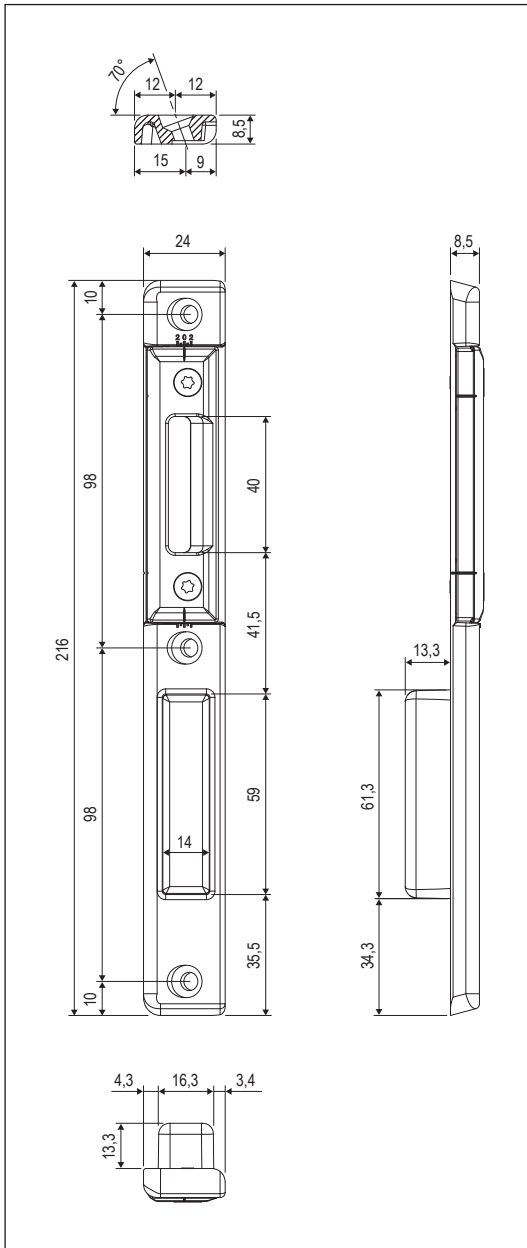


Registrabile - Scrocco+catenaccio con contropiastra in zama, interasse 85 e 92 mm

Aria 12 mm, interasse 13



| | |
|-----------|---|
| Apertura | Tipologie di portoncino e porta-finestra ad anta singola o doppia. |
| Montaggio | Ad applicare su apposita battuta dei profili in legno aria 12 mm asse 13 battuta 24. |
| Materiale | Zama |
| Utilizzo | Incontro regolabile per scrocco e catenaccio, da abbinare a serrature Unitop e Sicurtop interasse 85 e 92 mm. |
| Fissaggio | Con viti da 4x40 mm |

Specifiche d'ordine

| Articolo | Tipo | Dimensioni mm |
|--------------|------|---------------|
| F851CR.09.15 | dx | 24x216x8,5 |
| F852CR.09.15 | sx | 24x216x8,5 |

Esempio di applicazione

